

# Модуль подсистемы “Пользовательские интерфейсы” <VCAEngine>

|           |  |
|-----------|--|
| Модуль:   | VCAEngine  |
| Имя:      | Движок среды визуализации и управления           |
| Тип:      | Пользовательские интерфейсы                      |
| Источник: | ui_VCAEngine.so                                  |
| Версия:   | 1.3.0  |
| Автор:    | Роман Савоченко                                  |
| Описание: | Основной движок среды визуализации и управления. |
| Лицензия: | GPL  |

## Оглавление

|  |    |
|--|----|
| Модуль подсистемы “Пользовательские интерфейсы” <VCAEngine>                  | 1  |
| Введение   | 2  |
| 1. Назначение  | 2  |
| 2. Конфигурация и формирование интерфейсов СВУ                               | 4  |
| 3. Архитектура   | 5  |
| 3.1. Кадры и элементы отображения(виджеты)                                   | 6  |
| 3.2. Проект  | 9  |
| 3.3. Стили   | 13 |
| 3.4. События, их обработка и карты событий                                   | 14 |
| 3.5. Сигнализация  | 17 |
| 3.6. Управление правами  | 18 |
| 3.7. Связывание с динамикой  | 19 |
| 3.8. Прimitives виджетов   | 23 |
| 3.8.1. Элементарные графические фигуры (EIFigure)                            | 28 |
| 3.8.2. Элементы формы (FormEI)   | 31 |
| 3.8.3. Элемент текста (Text)   | 35 |
| 3.8.4. Элемент отображения медиа-материалов (Media)                          | 37 |
| 3.8.5. Элемент построения диаграмм/трендов (Diagram)                         | 40 |
| 3.8.6. Элемент построения протоколов, на основе архивов сообщений (Protocol) | 43 |
| 3.8.7. Элемент формирования отчётной документации (Document)                 | 45 |
| 3.8.8. Контейнер (Box)   | 49 |
| 3.9. Использование БД для хранения библиотек виджетов и проектов             | 50 |
| 3.10 API пользовательского программирования и сервисные интерфейсы OpenSCADA | 52 |
| 3.10.1. API пользовательского программирования                               | 52 |
| 3.10.2. Сервисные интерфейсы OpenSCADA                                       | 55 |
| 4. Конфигурация модуля посредством интерфейса управления OpenSCADA           | 58 |

# Введение

Модуль VCAEngine предоставляет движок среды визуализации и управления (СВУ) в систему OpenSCADA. Сам модуль не реализует визуализации СВУ, а содержит данные в соответствии с идеологией "Модель/данные – Интерфейс". Визуализация данных этого модуля выполняется модулями визуализации СВУ, например, модулем [Vision](#) и [WebVision](#).

Среда визуализации и управления (СВУ) является неотъемлемой составляющей SCADA системы. Она применяется на клиентских станциях с целью доступного предоставления информации об объекте управления и выдачи управляющих воздействий на объект. В различных практических ситуациях и условиях могут применяться СВУ, построенные на различных принципах визуализации. Например, это могут быть библиотеки виджетов QT, GTK+, wxWidgets или гипертекстовые механизмы на основе технологий HTML, XHTML, XML, CSS и JavaScript или сторонние приложения визуализации, реализованные на различных языках программирования Java, Python и т.д. Любой из этих принципов имеет свои преимущества и недостатки, комбинация которых может стать непреодолимым препятствием в возможности использования СВУ в том или ином практическом случае. Например, технологии вроде библиотеки QT позволяют создавать высокореактивные СВУ, что несомненно важно для станций оператора управления технологическим процессом (ТП). Однако, необходимость инсталляции данного клиентского ПО в отдельных случаях может сделать использование его невозможным. С другой стороны, Web-технологии не требуют инсталляции на клиентские системы и являются предельно многоплатформенными (достаточно создать ссылку на Web-сервер в любом Web-браузере), что наиболее важно для различных инженерных и административных станций, но реактивность и надёжность таких интерфейсов ниже, что практически исключает их использования на станциях оператора ТП.

Система OpenSCADA имеет предельно гибкую архитектуру, которая позволяет создавать внешние интерфейсы, в том числе и пользовательские, на любой основе и на любой вкус. Например, среда конфигурации системы OpenSCADA доступна как на QT библиотеке, так и на Web-основе.

В тоже время независимое создание реализаций СВУ на различной основе может повлечь за собой невозможность использования данных конфигурации одной СВУ в другой. Что неудобно и ограничено с пользовательской стороны, а также накладно в плане реализации и последующей поддержки. С целью избежать этих проблем, а также создать в кратчайшие сроки полный спектр различных типов СВУ основан [проект создания концепции СВУ](#). Результатом этого проекта и стал данный модуль движка(модели данных) СВУ, а также модули непосредственной визуализации [Vision](#) и [WebVision](#).

## 1. Назначение

Данный модуль движка(модели данных) СВУ предназначен для формирования логической структуры СВУ и исполнения сеансов отдельных экземпляров проектов СВУ. Также модуль предоставляет все необходимые данные конечным визуализаторам СВУ как посредством локальных механизмов взаимодействия OpenSCADA, так и посредством интерфейса управления OpenSCADA для удалённого доступа.

Финальная версии этого модуля СВУ, построенная на основе данного модуля, обеспечит:

- три уровня сложности в формировании интерфейса визуализации, позволяющие органично осваивать и применять инструментарий по методике от простого к сложному:
  - формирование из шаблонных кадров путём назначения динамики (без графической конфигурации);
  - графическое формирование новых кадров путём использования готовых элементов визуализации из библиотеки (мнемосхемы);

- формирование новых кадров, шаблонных кадров и элементов отображение в библиотеки.
- построение интерфейсов визуализации различной сложности, начиная от простых плоских интерфейсов мониторинга и заканчивая полноценными иерархическими интерфейсами, используемыми в SCADA системах;
- предоставление различных способов формирования и конфигурации пользовательского интерфейса, основанных на различных интерфейсах графического представления (QT, Web, Java ...) или-же посредством стандартного интерфейса управления системой OpenSCADA;
- смену динамики в процессе исполнения;
- построение новых шаблонных кадров на уровне пользователя и формирование специализированных под область применения библиотек кадров (например включение кадров параметров, графиков и других элементов с увязкой их друг с другом) в соответствии с теорией вторичного использования и накопления;
- построение новых пользовательских элементов визуализации и формирование специализированных под область применения библиотек кадров в соответствии с теорией вторичного использования и накопления;
- описание логики новых шаблонных кадров и пользовательских элементов визуализации как простыми связями, так и лаконичным, полноценным языком пользовательского программирования;
- возможность включения в пользовательские элементы визуализации функций (или кадров вычисления функций) объектной модели OpenSCADA, практически связывая представление с алгоритмом вычисления (например, визуализируя библиотеку моделей аппаратов ТП для последующего визуального построения моделей ТП);
- разделение данных пользовательских интерфейсов и интерфейсов представления этих данных, позволяющее строить интерфейс пользователя в одной среде, а исполнять во многих других (QT, Web, Java ...);
- возможность подключения к исполняющемуся интерфейсу для наблюдения и коррекции действий (например, при обучении операторов и контроля в реальном времени за его действиями);
- визуальное построение различных схем с наложением логических связей и последующим централизованным исполнением в фоне (визуальное построение и исполнение математических моделей, логических схем, релейных схем и иных процедур);
- предоставление функций объектного API в систему OpenSCADA может использоваться для управления свойствами интерфейса визуализации из пользовательских процедур;
- построение серверов кадров, элементов визуализации и проектов интерфейсов визуализации с возможностью обслуживания множественных клиентских соединений;
- простая организация клиентских станций на различной основе (QT, Web, Java ...) с подключением к центральному серверу;
- полноценный механизм разделения полномочий между пользователями, позволяющий создавать и исполнять проекты с различными правами доступа к его компонентам;
- гибкое формирование правил сигнализаций и уведомления с учётом и поддержкой различных способов уведомления;
- поддержка пользовательского формирования палитры и шрифтовых предпочтений для интерфейса визуализации;
- поддержка пользовательского формирования карт событий под различное оборудование управления и пользовательские предпочтения;
- поддержка профилей пользователей, позволяющая определять различные свойства интерфейса визуализации (цветовая гамма, шрифтовые особенности, предпочтительные карты событий);
- гибкое хранение и распространение библиотек виджетов, кадров и проектов интерфейсов визуализации в БД, поддерживаемых системой OpenSCADA; практически пользователю нужно только зарегистрировать полученную БД с данными.

## 2. Конфигурация и формирование интерфейсов СВУ

Сам модуль не содержит инструмента визуального формирования интерфейсов СВУ, основанного на одном из механизмов. Такие инструменты могут предоставляться модулями конечной визуализации СВУ, например, модулем [Vision](#) такой инструмент предоставляется.

Хотя визуального инструмента формирования СВУ модулем не предоставляется, для управления логической структурой предоставляется интерфейс, реализованный на основе интерфейса управления OpenSCADA, а значит доступный для использования в любом конфигураторе системы OpenSCADA. Диалоги этого интерфейса рассмотрены далее в контексте рассмотрения архитектуры модуля и его данных.

### 3. Архитектура

Любая СВУ может работать в двух режимах – разработки и исполнения. В режиме разработки формируется интерфейс СВУ, его компоненты и определяются механизмы взаимодействия. В режиме исполнения выполняется формирование интерфейса СВУ и производится взаимодействие с конечным пользователем на основе разработанных СВУ.

Интерфейс СВУ формируется из кадров, каждый из которых, в свою очередь, формируется из элементов примитивов или пользовательских элементов интерфейса. При этом пользовательские элементы интерфейса также формируются из примитивов или других пользовательских элементов. Таким образом обеспечивается иерархичность и повторное использования уже разработанных компонентов.

Кадры и пользовательские элементы размещаются в библиотеках виджетов. Из элементов этих библиотек формируются проекты интерфейсов конечной визуализации СВУ. На основе же этих проектов формируются сеансы визуализации.

Описанная структура СВУ приведена на рис. 3.

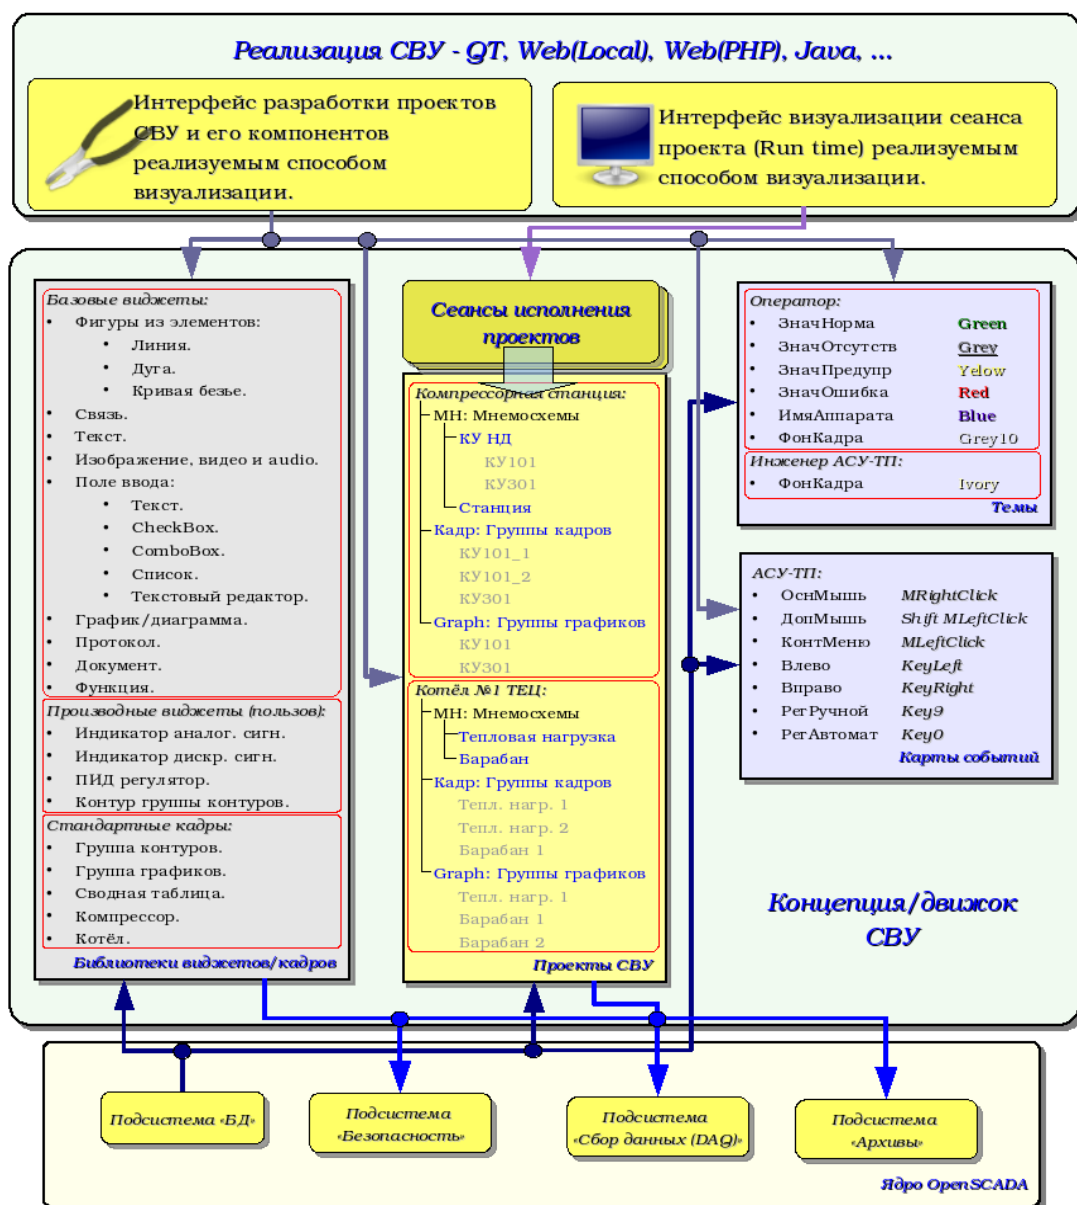


Рис.3 Обобщённая структура СВУ.

Данная архитектура СВУ позволяет реализовать поддержку трёх уровней сложности процесса разработки интерфейсов управления:

- Формирования интерфейса ВУ(визуализации и управления) с помощью библиотеки шаблонных кадров путём помещения шаблонов кадров в проект и назначения динамики.
- В дополнении к первому уровню производится формирование собственных кадров на основе библиотеки производных и базовых виджетов. Возможно как прямое назначение динамики в виджете, так и последующее её назначение в проекте.
- В дополнении ко второму уровню производится самостоятельное формирование производных виджетов, новых шаблонных кадров, а также кадров с использованием механизма описания логики взаимодействия и обработки событий на одном из языков пользовательского программирования системы OpenSCADA.

### **3.1. Кадры и элементы отображения(виджеты)**

Кадр — это окно, непосредственно предоставляющее информацию пользователю в графической и/или текстовой форме. Группа взаимосвязанных кадров формирует цельный пользовательский интерфейс ВУ.

Содержимое кадра формируется из элементов отображения(виджетов). Виджеты могут быть базовыми примитивами (различные плоские фигуры, текст, тренд и т.д.) и производными (сформированные из базовых или других производных виджетов). Все виджеты группированы по библиотекам. В процессе работы пользователь может формировать собственные библиотеки производных виджетов.

Собственно кадр также является виджетом, который используется в роли конечного элемента визуализации. А это значит, что библиотеки виджетов могут хранить и заготовки кадров, и шаблоны результирующих страниц пользовательского интерфейса.

Кадры и виджеты являются пассивными элементами, которые обычно не содержат связей с динамикой и другими кадрами, а только предоставляют информацию о свойствах виджета и характере динамики(конфигурации), подключаемой к свойствам кадра. Активированные кадры, т.е. содержащие ссылки на динамику и активные связи, формируют пользовательский интерфейс и хранятся в проектах. В некоторых случаях возможно прямое назначение динамики в заготовках кадров.

Производные кадры/виджеты могут содержать другие виджеты(вложенные), которые могут быть склеены(связаны) логикой один с другим с помощью одного из языков пользовательского программирования, доступного в системе OpenSCADA (рис.3.1.1).

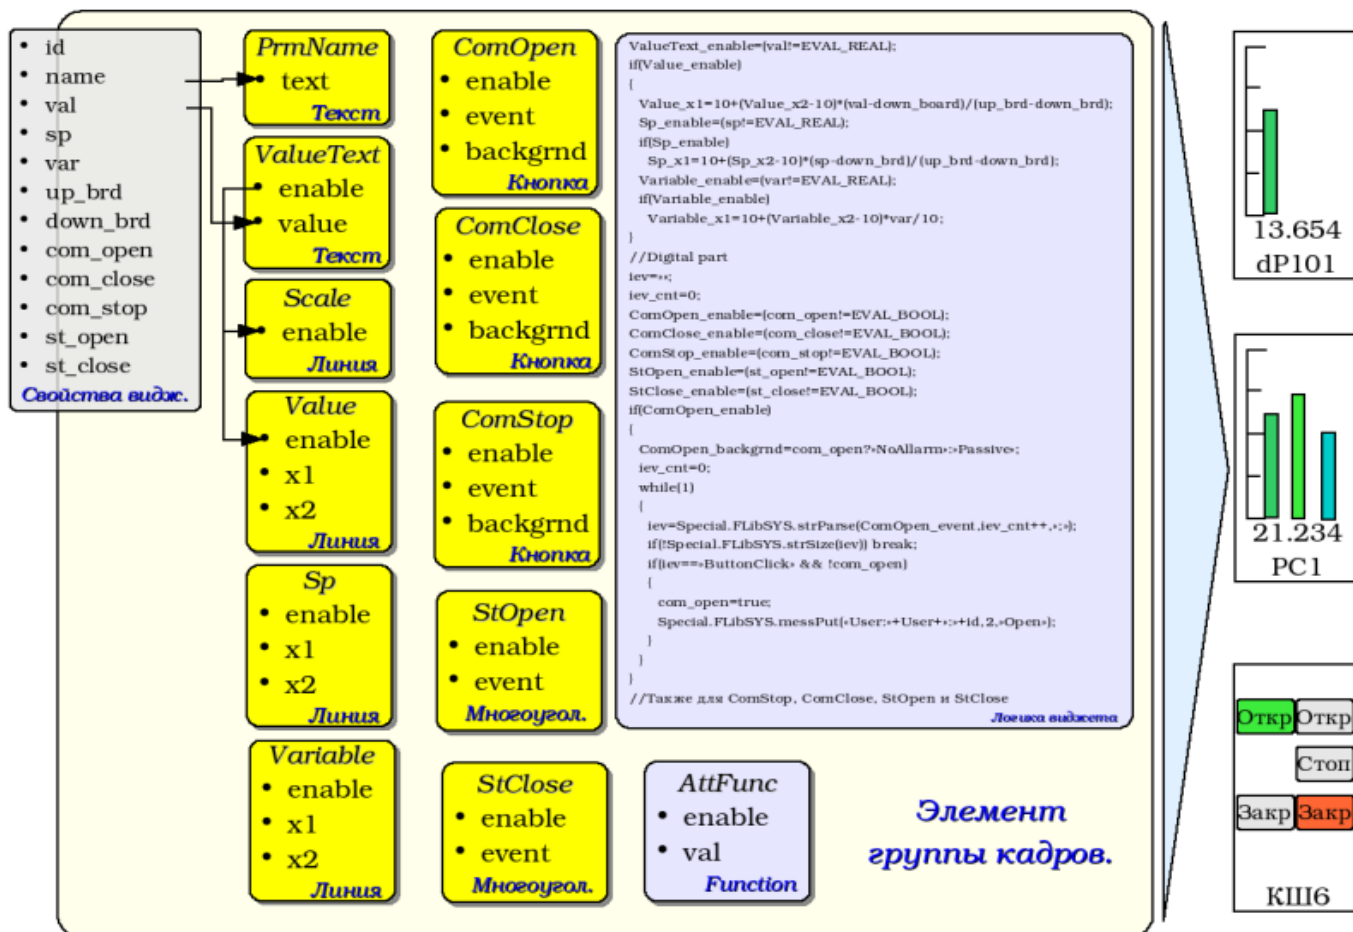


Рис.3.1.1 Пример структуры производного виджета.


Виджет является элементом, посредством которого обеспечивается:

- визуализация оперативной и архивной информации ведения ТП;
- сигнализация про нарушения ведения ТП;
- переключение между кадрами ТП;
- управление технологическим оборудованием и параметрами ведения ТП.

Настройка и связывание виджетов производится посредством их свойств. Родительский виджет и виджеты, содержащиеся в нем, могут дополняться пользовательскими свойствами. В последствии пользовательские и статические атрибуты связываются со свойствами вложенных виджетов посредством внутренней логики. Для отображения динамики (т.е. текущих и архивных данных) свойства виджетов динамизируются, т.е. связываются с атрибутами параметров OpenSCADA или свойствами других виджетов. Использование для связывания вложенных виджетов внутренней логикой доступных языков пользовательского программирования системы OpenSCADA снимает вопрос реализации сложной логики визуализации, обеспечивая тем самым высокую гибкость. Практически можно создавать полностью динамизированные кадры со сложными взаимосвязями на уровне пользователя.

Между виджетами на различных уровнях иерархии выстраиваются достаточно сложные наследственные связи, которые определяются возможностью использования одних виджетов другими, начиная с библиотечного виджета и заканчивая виджетом сеанса. Для разъяснения этих особенностей взаимодействия на рис. 3.1.2 изображена исчерпывающая карта «использующего» наследования.



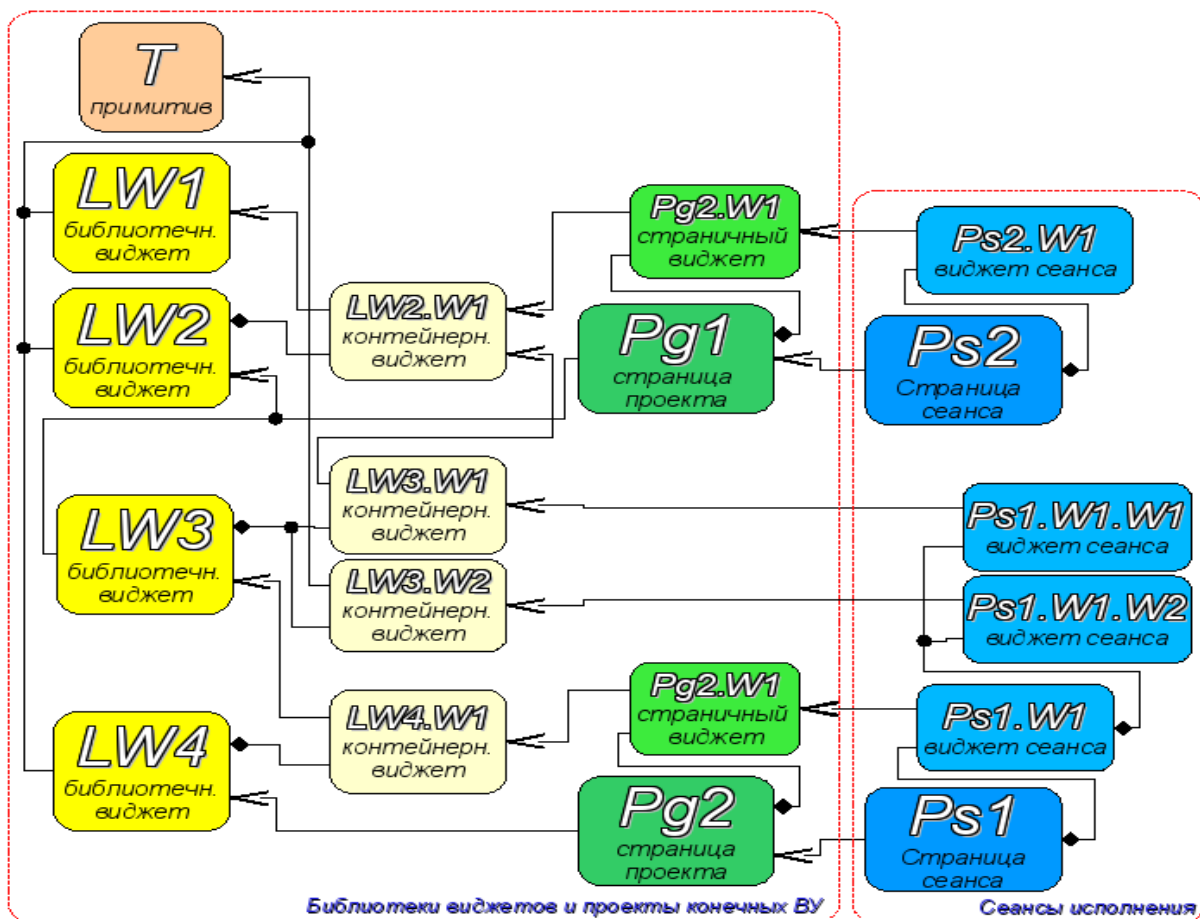

**Терминальный виджет** – Конечный элемент визуализации, или примитив. На стороне визуализации приобретает соответствующий визуальный образ.

**Библиотечный виджет** – Хранимый библиотекой виджет. Обязательно наследует визуальный образ терминального виджета и переопределяет его данные. Наследование терминального виджета может быть как прямое, так и посредством нескольких промежуточных элементов.

**Контейнерный виджет библиотеки** – Фактически является ссылкой на другой виджет в библиотеке (LW2.W1 -> LW1) или ссылку контейнера библиотеки (LW3.W1 -> LW2.W1).

**Страница проекта** – Элемент интерфейса визуализации и управления (ВУ) - страница, используется для построения иерархического интерфейса ВУ конечного пользователя.

**Страничный виджет** – Элемент страницы, доопределяющий данные библиотечного виджета к нуждам страницы проекта.

**Страница сеанса** – Страница сеанса для исполнения страницы проекта в контексте целевого интерфейса ВУ.

**Виджет сеанса** – Элемент конечной визуализации. Выстраиваются в иерархическую зависимость, соответствующую наследованию терминальных виджетов в контейнерных виджетах библиотеки виджетов и проекта.

Рис.3.1.2 Карта «использующего» наследования компонентов концепции/движка

На уровне сеансов виджет содержит кадр значений процедуры обчёта. Этот кадр инициируется и используется в случае наличия процедуры обчёта. В момент инициализации создаётся перечень параметров процедуры и выполняется компиляция процедуры с этими параметрами в модуле, реализующем выбранный язык программирования и закодированным полным именем виджета. Скомпилированная функция подключается к кадру значений процедуры обчёта. Далее выполняется вычисление с периодичностью сеанса.



Вычисление и обработка виджета в целом выполняется в следующей последовательности:

- выбирается события, доступные на момент вычисления из атрибута “event” виджета;
- события загружаются в параметр “event” кадра вычисления;
- загружаются значения по входным связям в кадр вычисления;
- загружаются значения специальных переменных в кадр вычисления (f\_frq, f\_start и f\_stop);
- загружаются значения выбранных параметров виджета в кадр вычисления;
- вычисление;
- выгрузка значений кадра вычисления в выбранные параметры виджета;
- выгрузка события из параметра “event” кадра вычисления;
- обработка событий и передача необработанных на уровень выше.

### 3.2. Проект

Непосредственная конфигурация и свойства конечного интерфейса визуализации содержатся в проекте интерфейса визуализации СВУ. Может быть создано множество проектов интерфейсов визуализации.

Каждый проект включает кадры из библиотек кадров/виджетов. Кадр предоставляет инструмент для привязки динамики к описанным в нём свойствам. Все свойства кадра могут быть связаны с динамикой или разрешены константами, а могут выступать в роли шаблона для формирования производных страниц. Фактически каждый кадр может содержать множество страниц с собственной динамикой. Данный механизм позволяет предельно упростить процесс создания однотипных кадров инженером АСУ-ТП или пользователем системы OpenSCADA для простого мониторинга. Примером таких однотипных кадров могут быть: группы контуров, группы графиков, протоколы и различные сводные таблицы. Мнемосхемы технологических процессов редко подпадают под такую схему и будут формироваться прямо в описании кадра.

Для предоставления возможности создания сложных иерархических интерфейсов ВУ кадры, помещённые в проект, могут группироваться путём именования в иерархическом виде и соответствующей визуализации в виде дерева. В придачу к этому предусматривается механизм ассоциативного описания вызова кадров посредством регулярных выражений.

Пример иерархического представления компонентов проекта классического интерфейса ВУ технологического процесса с описанием выражений стандартных вызовов приведен на рис. 3.2.

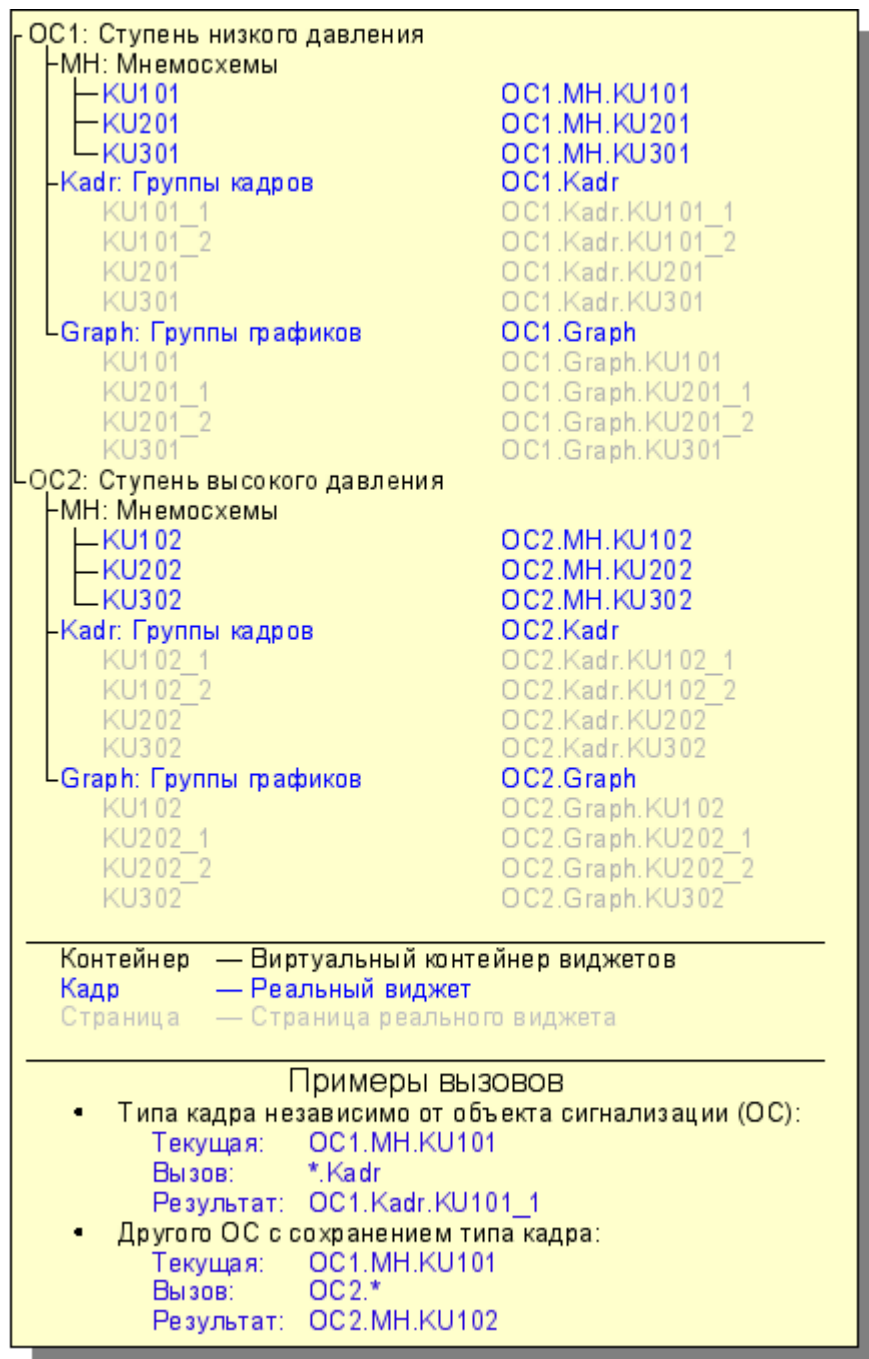


Рис.3.2 Иерархическое представление компонентов проекта классического интерфейса ВУ технологического процесса.

В соответствии с рис.3.1.2 объекты сессии проекта наследуются от абстрактного объекта "Widget" и используют соответствующие объекты проекта. Так, сессия ("Session") использует проект ("Project") и формирует развёрнутое дерево на основе него. Страница проекта "Page" прямо используется страницей сессии "SessPage". Остальные объекты ("SessWdg") разворачиваются в соответствии с иерархией элементов страницы (рис.3.1.2).

В дополнение к стандартным свойствам абстрактного виджета ("Widget") элементы страницы и сами страницы сессии получают свойства: хранения кадра значений вычислительной процедуры, обчёта процедур и механизм обработки событий. Страницы сессии в дополнение ко всему содержат контейнер следующих по иерархии страниц. Сессия в целом обчитывается с указанной периодичностью и в последовательности:

- "Страница верхнего уровня" -> "Страница нижнего уровня"
- "Виджет нижнего уровня" -> "Виджет верхнего уровня"

Такая политика позволяет обходить страницы в соответствии с иерархией, а событиям в виджетах всплывать на верх за одну итерацию.

В сессии реализована поддержка специальных свойств страниц:

- *Container* — страница является контейнером для нижележащих страниц;
- *Template* — страница является шаблоном для нижележащих страниц;
- *Empty* — пустая, неактивная, страница; это свойство используется совместно со свойством *Container* для организации логических контейнеров.

На основе этих свойств реализованы следующие типы страниц:

- *Standard* — Стандартная страница (не установлено ни одно из свойств). Является полноценной конечной страницей.
- *Container* — Полноценная страница со свойством контейнера (*Container*).
- *Logical container* — Логический контейнер, фактически не являющийся страницей (*Container|Empty*). Выполняет свойство промежуточного и группирующего элемента в дереве страниц.
- *Template* — Страница шаблон (*Template*). Чистая шаблонная страница используется для описания общих свойств и доопределения их в частном порядке во вложенных страницах.
- *Container and template* — Страница шаблон и контейнер (*Template|Container*). Совмещает функции шаблона и контейнера.

Переключение, открытие, замещение и навигация по страницам реализованы на основе обработки событий по сценарию в атрибуте активного виджета "evProc". Сценарий этого атрибута записывается в виде списка команд с синтаксисом: **<event>:<evSrc>:<com>:<prm>**. Где:

- *event* — ожидаемое событие;
- *evSrc* — путь вложенного виджета-источника события;
- *com* — команда сессии;
- *prm* — параметр команды.

Реализованы следующие команды:

- *open* — Открытие страницы. Открываемая страница указывается в параметре **<prm>** как на прямую, так и в виде шаблона (например: **/pg\_so/1/\*/\***).
- *next* — Открытие следующей страницы. Открываемая страница указывается в параметре **<prm>** в виде шаблона (например: **/pg\_so/\*/\*/\$**).
- *prev* — Открытие предыдущей страницы. Открываемая страница указывается в параметре **<prm>** в виде шаблона (например: **/pg\_so/\*/\*/\$**).

Специальные символы шаблона расшифровываются следующим образом:

- *pg\_so* — прямое имя требуемой страницы с префиксом. Требуется обязательного соответствия и используется для идентификации предыдущей открытой страницы;
- *1* — имя новой страницы в общем пути без префикса. Игнорируется при обнаружении предыдущей открытой страницы;
- *\** — страница берётся с имени предыдущей открытой страницы или подставляется первая доступная страница, если предыдущая открытая страница отсутствует;
- *\$* — указывает на место открытой страницы, относительно которой необходимо искать следующую или предыдущую.

Для понимания работы механизма шаблонов приведём несколько реальных примеров:

- *Переключение объекта сигнализации:*  
Команда: **open:/pg\_so/2/\*/\***  
Было: **/pg\_so/pg\_1/pg\_mn/pg\_1**  
Стало: **/pg\_so/pg\_2/pg\_mn/pg\_1**
- *Переключение вида:*  
Команда: **open:/pg\_so/\*/\*gkadr/\***  
Было: **/pg\_so/pg\_1/pg\_mn/pg\_1**  
Стало: **/pg\_so/pg\_1/pg\_gkadr/pg\_1**
- *Следующая/предыдущая страница вида:*

Команда: next:/pg\_so/\*/\*/\$  
Было: /pg\_so/pg\_1/pg\_mn/pg\_1  
Стало: /pg\_so/pg\_1/pg\_mn/pg\_2

В качестве примера приведём сценарий обеспечения работы главной страницы интерфейса пользователя:

```
ws_BtPress:/prev:prev:/pg_so/*/*/$
ws_BtPress:/next:next:/pg_so/*/*/$
ws_BtPress:/go_mn:open:/pg_so/*/mn/*
ws_BtPress:/go_graph:open:/pg_so/*/ggraph/*
ws_BtPress:/go_cadr:open:/pg_so/*/gcadr/*
ws_BtPress:/go_view:open:/pg_so/*/gview/*
ws_BtPress:/go_doc:open:/pg_so/*/doc/*
ws_BtPress:/go_resg:open:/pg_so/rg/rg/*
ws_BtPress:/so1:open:/pg_so/1/*/*
ws_BtPress:/so2:open:/pg_so/2/*/*
ws_BtPress:/so3:open:/pg_so/3/*/*
ws_BtPress:/so4:open:/pg_so/4/*/*
ws_BtPress:/so5:open:/pg_so/5/*/*
ws_BtPress:/so6:open:/pg_so/6/*/*
ws_BtPress:/so7:open:/pg_so/7/*/*
ws_BtPress:/so8:open:/pg_so/8/*/*
ws_BtPress:/so9:open:/pg_so/9/*/*
ws_BtPress:/:open:/pg_control/pg_terminator
```

В связке с вышеописанным механизмом на стороне визуализации (RunTime) построена логика, регулирующая, каким образом открывать страницы. Логика построена на следующих атрибутах базового элемента "Box":

- *pgOpen* — Признак "Страница открыта".
- *pgNoOpenProc* — Признак "Исполнять страницу даже если она не открыта".
- *pgOpenSrc* — Содержит адрес виджета или страницы, открывшей текущую. В случае вложенного контейнерного виджета здесь содержится адрес включаемой страницы. Для открытия страницы из скрипта достаточно здесь указать адрес виджета-источника открытия.
- *pgGrp* — Группа страниц. Используется для связки контейнеров страниц со страницами в соответствии с общей группой.

Логика определения способа открытия страниц работает следующим образом:

- если страница имеет группу "main" или совпадает с группой страницы в главном окне или нет страницы на главном окне, то открывать страницу в главном окне;
- если страница имеет группу, которая совпадает с группой одного из контейнеров текущей страницы, то открыть в этом контейнере;
- если источник открытия страницы совпадает с текущей страницей, то открыть в виде дополнительного окна над текущей страницей;
- передать вызов на запрос открытия дополнительным окнам с обработкой у каждого по первым трем пунктам;
- если никто из родственных окон не открыл новую страницу, то открыть её как родственное окно главного окна.

### 3.3. Стили

Известно, что человек может иметь индивидуальные особенности в восприятии графической информации. Если эти особенности не учитывать то можно получить неприятие и отторжение пользователя к интерфейсу ВУ. Такое неприятие и отторжение может привести к фатальным ошибкам при управлении ТП, а также травмировать человека постоянной работой с таким интерфейсом. В SCADA системах приняты соглашения, которые регламентируют требования по созданию унифицированного интерфейса ВУ нормально воспринимаемого большинством людей. При этом практически отсутствует учёт особенностей людей с некоторыми отклонениями.

С целью учесть это обстоятельство, и предоставить возможность централизованно и просто изменять визуальные свойства интерфейса, проектом предусматривается реализация менеджера стилей интерфейса визуализации.

Пользователем может быть создано множество стилей, каждый из которых будет хранить цветовые, шрифтовые и другие свойства элементов кадра. Простая смена стиля позволит быстро преобразить интерфейс ВУ, а возможность назначения индивидуальной стиля для пользователя позволит учесть его индивидуальные особенности.

Для реализации этой возможности, при создании кадров, необходимо для свойств цвета, шрифта и других установить параметр "Конфигурация" (таблицы во вкладке "Обработка") в значение "Из стиля" (рис.3.7). А в параметре "Конфигурационный шаблон" указать идентификатор поля стиля. Далее это поле автоматически появится в менеджере стилей и его можно будет там менять. Менеджер стилей доступен на странице конфигурации проекта во вкладке "Стили" (рис. 3.3). На этой вкладке можно создавать новые стили, удалять старые, изменять поля стиля и удалять не нужные.

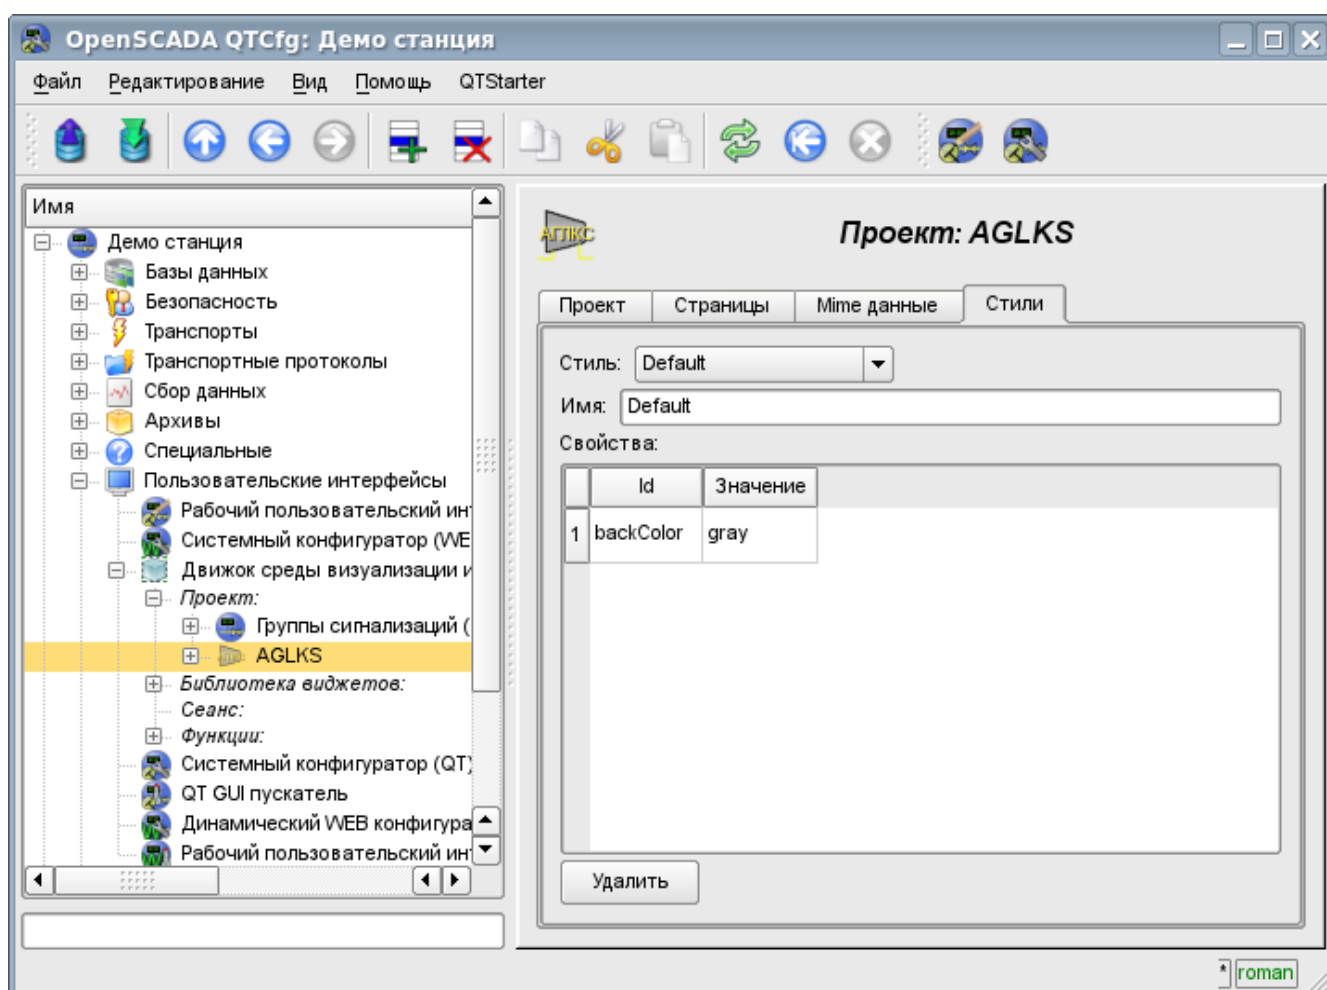


Рис. 3.3 Вкладка "Стили" страницы конфигурации проекта.

В целом стили доступны начиная с уровня проектов. На уровне библиотек виджетов можно только определять поля стилей у виджетов. На уровне проекта при выборе стиля включается работа со стилями, что предполагает доступ к полям стилей вместо непосредственных значений атрибутов. Фактически это означает, что при чтении или записи атрибута виджета указанные операции будут осуществляться с соответствующим полем выбранного стиля.

При запуске проекта на исполнения будет использован установленный в проекте стиль. В последствии пользователь может выбрать стиль из перечня доступных. Выбранный пользователем стиль будет сохранён и использован при следующем запуске проекта.

### 3.4. События, их обработка и карты событий

Учитывая спектр задач для которых может использоваться система OpenSCADA, нужно предусмотреть и механизм управления интерактивными пользовательскими событиями. Это связано с тем, что при решении отдельных задач встраиваемых систем устройства ввода и управления могут значительно отличаться. Впрочем достаточно взглянуть на обычную офисную клавиатуру и клавиатуру ноутбука что бы снять любые сомнения о необходимости менеджера событий.

Менеджер событий должен работать, используя карты событий. Карта событий — это список именованных событий с указанием его происхождения. Происхождением события может быть клавиатура, манипулятор мыши, джойстик и т.д. При возникновении события менеджер событий ищет его в активной карте и сопоставляет с именем события. Сопоставленное имя события помещается в очередь на обработку. Виджеты в этом случае должны обрабатывать полученную очередь событий.

Активная карта событий указывается в профиле каждого пользователя или устанавливается по умолчанию.

В целом предусмотрены четыре типа событий:

- события образов СВУ (префикс: *ws\_*), например, событие нажатия кнопки — *ws\_BtPress*;
- клавишные события (префикс: *key\_*) — все события от клавиатуры и мыши в виде *key\_presAlt1*;
- пользовательские события (префикс: *usr\_*) генерируются пользователем в процедурах обсчёта виджетов;
- мапированные события (префикс: *map\_*) — события, полученные из карты событий.

Само событие представляет мало информации, особенно если его обработка происходит на уровнях выше. Для однозначной идентификации события и его источника событие в целом записывается следующим образом: "*ws\_BtPress:/curtime*". Где:

*ws\_BtPress* — событие;

*/curtime* — путь к дочернему элементу, сгенерировавшего событие.

В таблице 3.4 приведён перечень стандартных событий, поддержка которых должна быть обеспечена в визуализаторах СВУ.

**Таблица 3.4.** Стандартные события

| Id  | Описание                            |
|---|-------------------------------------|
| <i>Клавиатурные события: key_[pres rels][Ctrl Alt Shift]{Key}</i> |                                     |
| *SC#3b  | Скан код клавиши.                   |
| *#2cd5  | Код неименованной клавиши.          |
| *Esc  | "Esc".                              |
| *BackSpace  | Удаления предыдущего символа — "<". |
| *Return, *Enter   | Ввод — "Enter".                     |





| Id  | Описание   |
|---|--|
| ws_alarmLev   | Квитирование всех нарушений всеми способами уведомления. |
| ws_alarmLight   | Квитирование всех нарушений уведомления миганием/светом. |
| ws_alarmAlarm   | Квитирование всех нарушений уведомления гудком.          |
| ws_alarmSound   | Квитирование всех нарушений уведомления звуком/речью.    |
| <i>События примитива элементарной фигуры <b>ElFigure</b>:</i> |  |
| ws_Fig[Left Right Midle DbClick]                              | Активация фигур (заливок) клавишей мыши.                 |
| ws_Fig[n][Left Right Midle DbClick]                           | Активация фигуры (заливки) [n] клавишей мыши.            |
| <i>События примитива элементов формы <b>FormEl</b>:</i>       |  |
| ws_LnAccept   | Установлено новое значение в строке ввода.               |
| ws_TxtAccept  | Изменено значение редактора текста.                      |
| ws_ChkChange  | Состояние флажка изменено.                               |
| ws_BtPress  | Кнопка нажата.   |
| ws_BtRelease  | Кнопка отпущена.   |
| ws_BtToggleChange   | Изменена вдавленность кнопки.                            |
| ws_CombChange   | Изменено значение поля выбора.                           |
| ws_ListChange   | Изменен текущий элемент списка.                          |
| ws_SliderChange   | Изменение положения слайдера.                            |
| <i>События примитива медиа-контента <b>Media</b>:</i>         |  |
| ws_MapAct{n}[Left Right Midle]                                | Активирована медиа-область с номером {n} клавишей мыши.  |
| ws_MediaFinished  | Окончание проигрывания Медиа-потока.                     |

События являются основным механизмом уведомления и активно используются для осуществления взаимодействия с пользователем. Для обработки событий предусмотрены два механизма: сценарии управления открытием страниц и вычислительная процедура виджета.

Механизм "Сценарии управления открытием страниц" основан на базовом атрибуте виджета "evProc" и детально описан в разделе 3.2.

Механизм "Обработка событий с помощью вычислительной процедуры виджета" основан на атрибуте "event" и пользовательской процедуре вычисления на одном из языков пользовательского программирования OpenSCADA. События по мере поступления аккумулируются в атрибуте "event" до момента вызова вычислительной процедуры. Вычислительная процедура вызывается с указанной периодичностью вычисления виджета и получает значение атрибута "event" в виде списка событий. В процедуре вычисления пользователь может: проанализировать, обработать и исключить обработанные события из списка, а также добавить в список новые события. Оставшиеся после исполнения процедуры события, анализируются на предмет соответствия условиям вызова сценарием первого механизма после чего оставшиеся события передаются на верхний по иерархии виджет для обработки им, при этом осуществляется коррекция пути событий в соответствии с иерархией проникновения события.

Содержимое атрибута "event" является списком событий формата <event>:<evSrc>, с событием в отдельной строке. Приведём пример процедуры обработки событий на Java-подобном языке пользовательского программирования OpenSCADA:

```
using Special.FLibSYS;
ev_rez = "";
off = 0;
while(true)
{
    sval = strParse(event,0,"\n",off);
    if( sval == "" ) break;
    else if( sval == "ws_BtPress:/cvt_light" ) alarmSt = 0x10000001;
    else if( sval == "ws_BtPress:/cvt_alarm" ) alarmSt = 0x10000002;
    else if( sval == "ws_BtPress:/cvt_sound" ) alarmSt = 0x10000004;
    else ev_rez+=sval+"\n";
}
event=ev_rez;
```

### 3.5. Сигнализация

Важным элементом любого интерфейса визуализации является уведомление пользователя про нарушения — сигнализация. Для упрощения восприятия, а также в виду тесной связности визуализации и уведомления (как правило уведомление дополняет визуализацию) решено интегрировать интерфейс уведомления в интерфейс визуализации. Для этого во всех виджетах предусматриваются два дополнительных атрибута (уровня сеанса): "alarm" и "alarmSt". Атрибут "alarm" используется для формирования сигнала виджетом в соответствии с его логикой, а атрибут "alarmSt" используется для контроля за фактом сигнализации ветви дерева сеанса проекта.

Атрибут "alarm" является строкой и имеет следующий формат: {lev|categ|message|type|tp\_arg}  
Где:

- *lev* — уровень сигнализации: число от 0 до 255;
- *categ* — категория сигнала: параметр подсистемы сбора, объект, путь или комбинация;
- *message* — сообщение сигнализации;
- *type* — типы уведомления (визуальное, гудок и речь); формируется в виде целого числа, содержащего флаги способов уведомлений:
  - 0x01 — визуальная;
  - 0x02 — гудок, часто производится через PC-speaker;
  - 0x04 — звуковой сигнал из файла звука или синтез речи; если в <tp\_arg> указано имя ресурса звукового файла, то воспроизводится именно он, иначе выполняется синтез речи из текста указанного в <message>.
- *tp\_arg* — аргумент типа; используется в случае осуществления звуковой сигнализации для указания ресурса звукового сигнала (файл звукового формата).

Атрибут "alarmSt" является целым числом, которое отражает максимальный уровень сигнала и факт квитирования ветви дерева сеанса проекта. Формат числа имеет следующий вид:

- первый байт (0-255) характеризует уровень сигнала ветви;
- второй байт указывает тип уведомления (также как и в атрибуте "alarm");
- третий байт указывает тип несквитированного уведомления (также как и в атрибуте "alarm");
- первый бит четвёртого байта имеет специальное назначение, установка этого бита является фактом квитирования уведомлений указанных первым байтом.

#### Формирование сигнала и получение его визуализатором.

Формирование сигнала производится самим виджетом путём установки собственного атрибута "alarm" нужным образом, и в соответствии с ним устанавливается атрибут "alarmSt" текущего и вышестоящих виджетов. Визуализаторы получают уведомление о сигнале с помощью стандартного механизма уведомления об изменении атрибутов виджетов.

Такой механизм предоставляет возможность формировать интерфейсы сигнализации как на уровне подсистемы "Сбор данных", так и прямо на уровне представления.

Учитывая то, что обработка условий сигнализации осуществляется в виджетах, страницы, содержащие объекты сигнализации, должны исполняться в фоне, не зависимо от открытости их в данный момент. Это осуществляется путём установки флага исполнения страницы в фоне.

Хотя механизм сигнализации и построен в среде визуализации, возможность формирования невизуальных элементов сигнализации остаётся, например, путём создания страницы, которая никогда не будет открываться.

### Квити́рование

Квити́рование производится путём указания корня ветви виджетов и типов уведомления. Это позволяет реализовать квитирование на стороне визуализатора как по группам, например, по объектам сигнализации, так и индивидуально по объектам. При этом можно независимо квитировать разные типы сигнализаций. Установка квитирования производится простой модификацией атрибута "alarmSt".

Пример скрипта для работы с сигналами приведён ниже:

```
//Выделение факта наличия сигнализаций разных способов уведомления
cvt_light_en = alarmSt&0x100;
cvt_alarm_en = alarmSt&0x200;
cvt_sound_en = alarmSt&0x400;
//Выделение факта наличия несквитированных сигнализаций разных способов
уведомления
cvt_light_active = alarmSt&0x10000;
cvt_alarm_active = alarmSt&0x20000;
cvt_sound_active = alarmSt&0x40000;
//Обработка событий кнопок квитирования и квитирование разных способов
уведомлений
ev_rez = "";
off = 0;
while(true)
{
    sval = strParse(event, 0, "\n", off);
    if( sval == "" ) break;
    else if( sval == "ws_BtPress:/cvt_light" ) alarmSt = 0x1000001;
    else if( sval == "ws_BtPress:/cvt_alarm" ) alarmSt = 0x1000002;
    else if( sval == "ws_BtPress:/cvt_sound" ) alarmSt = 0x1000004;
    else ev_rez+=sval+"\n";
}
event=ev_rez;
```

## 3.6. Управление правами

Для разделения доступа к интерфейсу ВУ и его составляющим каждый виджет содержит информацию о владельце, его группе и правах доступа. Права доступа записываются, как принято в системе OpenSCADA, в виде триады: <пользователь><группа><остальные>, где каждый элемент состоит из трёх признаков доступа. Для элементов СВУ принята следующая их интерпретация:

- 'r' — право на просмотр виджета;
- 'w' — право на контроль над виджетом.

В режиме разработки используется простая схема доступа "root.UI:RWRWR\_", что означает — все пользователи могут открывать и просматривать библиотеки, их компоненты и проекты; а редактировать могут все пользователи группы "UI" (пользовательские интерфейсы).

В режиме исполнения работают права, описанные в компонентах интерфейса.

### 3.7. Связывание с динамикой

Для предоставления актуальных данных в интерфейс визуализации должны использоваться данные подсистемы "Сбор данных (DAQ)". Природа этих данных следующая:

1. параметры, содержащие некоторое количество атрибутов;
2. атрибуты параметра могут предоставлять данные четырёх типов: Логический, Целый, Вещественный и Строковый;
3. атрибуты параметра могут иметь историю (архив);
4. атрибуты параметра могут быть на чтение, запись и с полным доступом.

Учитывая первый пункт, нужно обеспечить возможность группового назначения ссылки. Для этого используем концепцию логического уровня.

В соответствии с пунктом 2 связи обеспечивают прозрачное преобразование типов и не требуют специальной конфигурации.

Для удовлетворения возможности доступа к архивам в соответствии с пунктом 3 связи выполняют проверку типа атрибута и, в случае подключения к "Адресу", в значение помещается адрес связи.

В терминах СВУ, динамические связи и конфигурация динамики являются одним процессом, для описания конфигурации которого предусматривается вкладка "Обработка" виджетов (рис.3.7.а). Вкладка содержит таблицу конфигурации свойств атрибутов виджета и текст процедуры вычисления виджета.

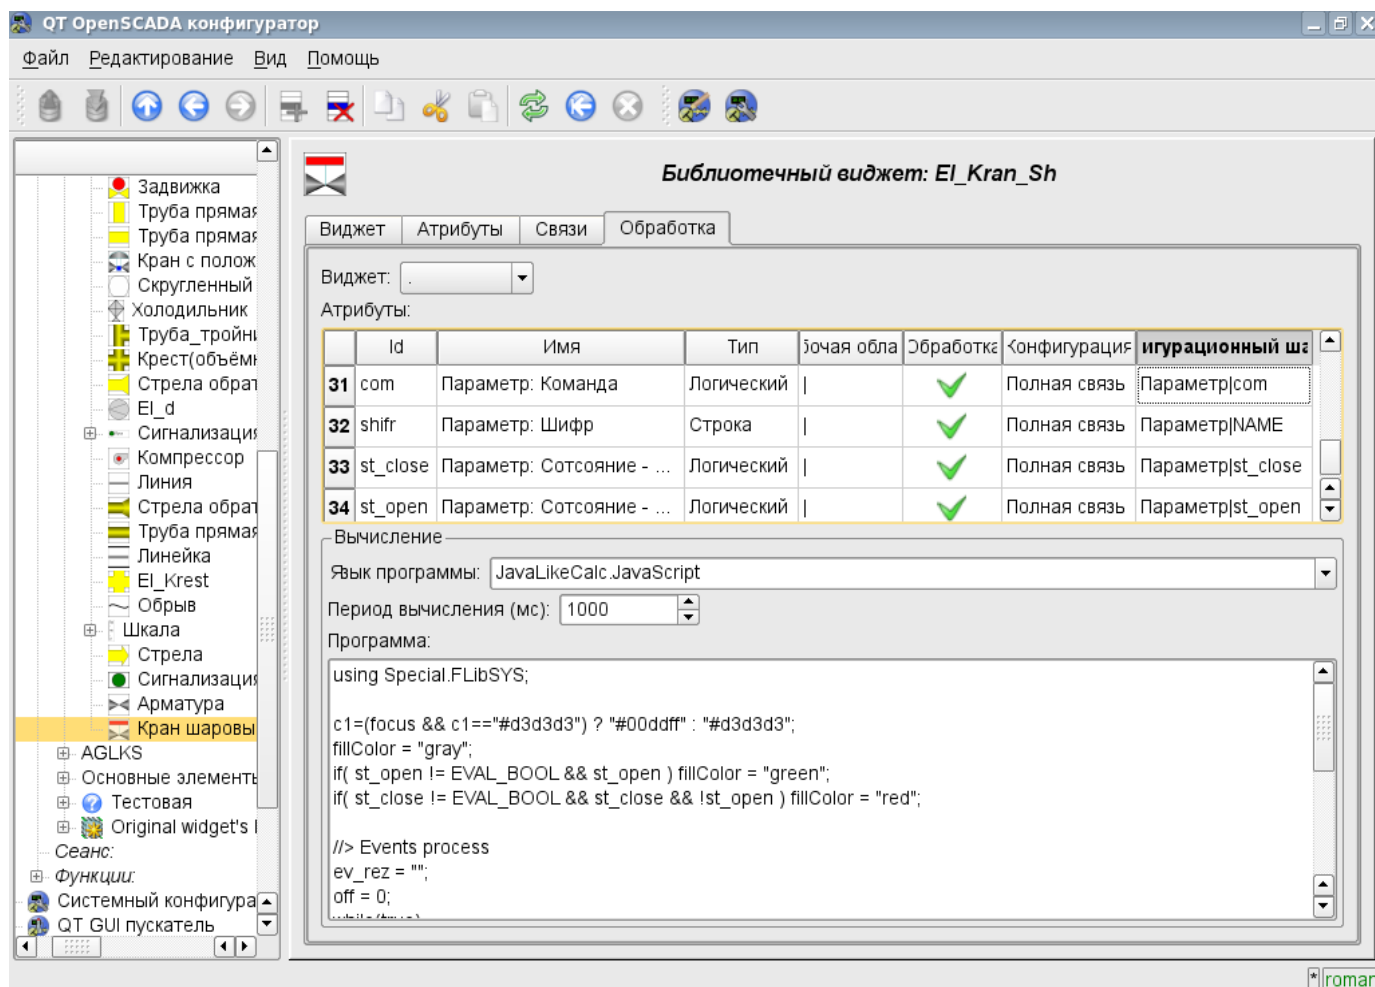


Рис. 3.7.а Вкладка "Обработка" страницы конфигурации виджета.

Кроме полей конфигурации атрибутов в таблице предусматривается колонка "Обработка", для избирательного использования атрибутов виджетов в вычислительной процедуре виджета, и колонки "Конфигурация" и "Конфигурационный шаблон" для описания конфигурации связей.

Если в колонке "Обработка" стоит true, то в вычислительной процедуре становится доступной переменная *{идентификатор виджета}\_{идентификатор строки}*, например *sw\_value*.

Колонка "Конфигурация" позволяет указать тип связи для атрибута виджета:

- *Постоянная* — во вкладке связей виджета появляется поле указания постоянной, например, особого цвета или заголовка для шаблонных кадров;
- *Входная связь* — связь с динамикой только для чтения;
- *Выходная связь* — связь с динамикой только для записи;
- *Полная связь* — полная связь с динамикой (чтение и запись).

Колонка "Конфигурационный шаблон" позволяет описать группы динамических атрибутов. Например, это могут быть разные типы параметров подсистемы "DAQ". Кроме того, при корректном формировании этого поля работает механизм автоматического назначения атрибутов при указании только параметра подсистемы "DAQ", что упрощает и ускоряет процесс конфигурации. Значение этой колонки имеет следующий формат: **<Параметр>|<Идентификатор>**, где:

- **<Параметр>** — группа атрибута;
- **<Идентификатор>** — идентификатор атрибута, именно это значение сопоставляется с атрибутами параметров DAQ при автоматическом связывании после указания групповой связи.

Установка связей может быть нескольких типов, который определяется префиксом:

- *val:* — Прямая загрузка значения через механизм связей. Например, связь: "val:100" загружает в атрибут виджета значение 100. Часто используется в случае отсутствия конечной точки связи с целью прямой установки значения.
- *prm:* — Связь на атрибут параметра или параметр в целом, для группы атрибутов, подсистемы "Сбор данных". Например, связь "prm:/LogicLev/experiment/Pi/var" осуществляет доступ атрибута виджета к атрибуту параметра подсистемы "Сбор данных". Знак "(+)", в конце адреса, сигнализирует об успешной линковке и присутствии целевого объекта.
- *wdg:* — Связь на атрибут другого виджета или виджет в целом для группы атрибутов. Например, связь "wdg:/ses\_AGLKS/pg\_so/pg\_1/pg\_ggraph/pg\_1/a\_bordColor" осуществляет доступ атрибута одного виджета к атрибуту другого. Поддерживаются как абсолютные, так и относительные пути связей. Точкой отсчёта адреса абсолютной связи выступает объект корня модуля "VCAEngine", а значит первым элементом абсолютного адреса является идентификатор сеанса или проекта. На стороне сеанса первый элемент опускается, поэтому связи установленные в проекте там работают. Относительные связи берут отсчёт от виджета где связь указана. Специальным элементом относительной связи является элемент вышестоящего узла "..".
- *arh:* — Особый тип связи доступный только для отдельного атрибута типа "Адрес", который позволяет подключиться прямо к архиву значения ("arh:CPU\_load"). Может быть полезен для указания архива в качестве источника данных для примитива "Диаграмма".

Обработка связей происходит с периодичностью вычисления виджета в порядке:

- Получение данных входных связей.
- Выполнение вычисления скрипта.
- Передача значений по выходным связям.

На рис. 3.7.b представлена вкладка связей с групповым назначением атрибутов путём указания только параметра, а на рис. 3.7.c с индивидуальным назначением атрибутов.

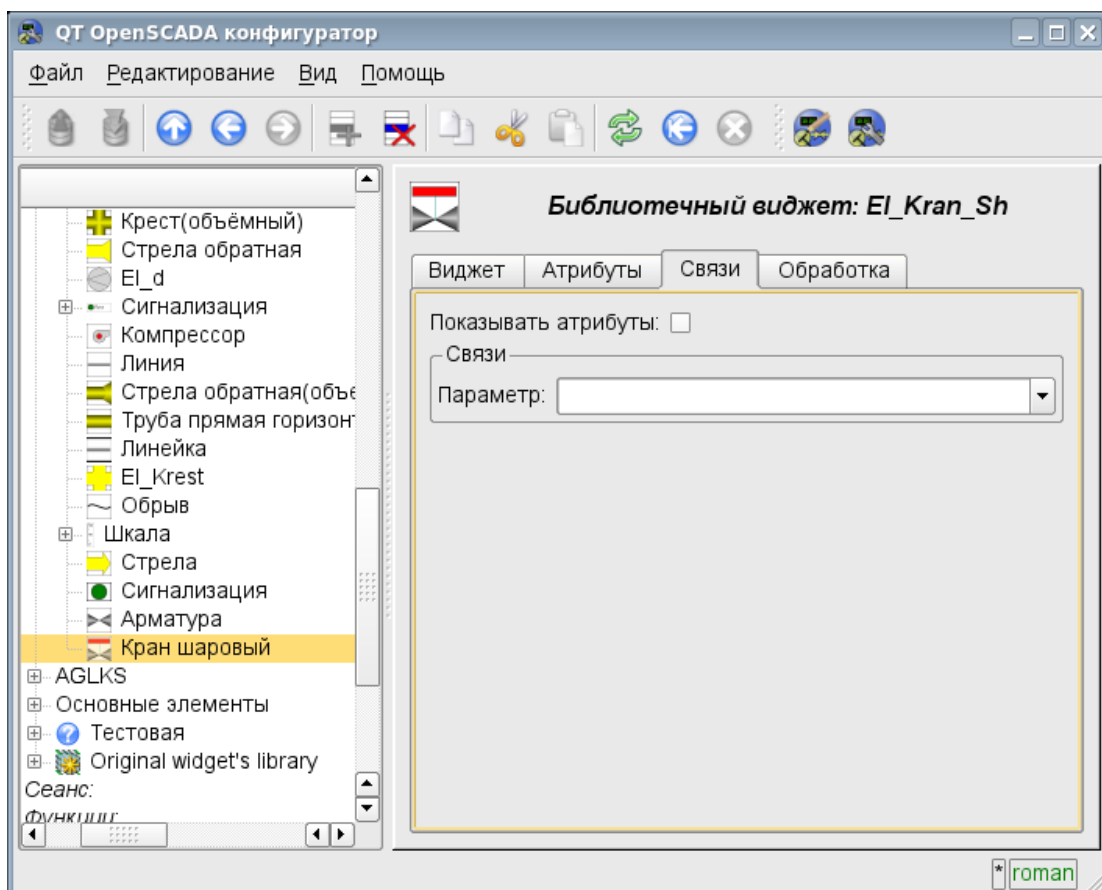


Рис. 3.7.б Вкладка "Связи" страницы конфигурации виджета с групповым назначением атрибутов путём указания только параметра.

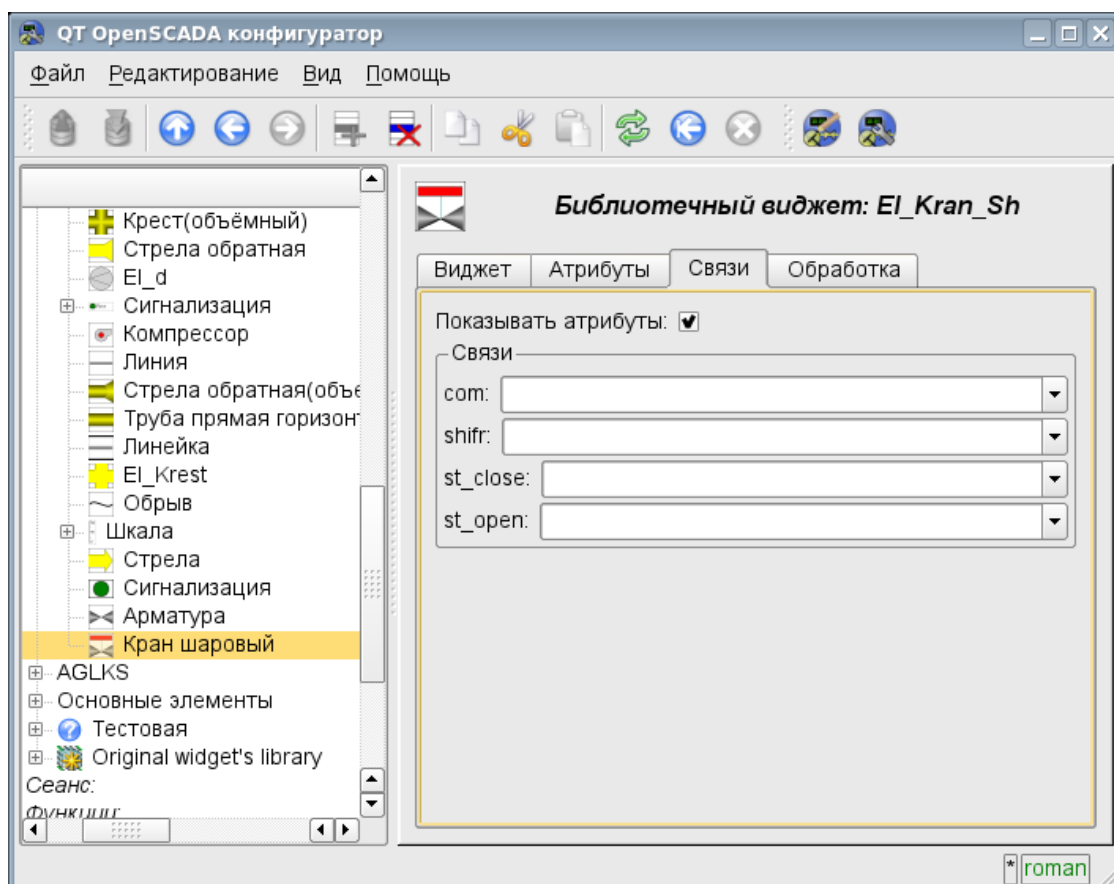


Рис. 3.7.с Вкладка "Связи" страницы конфигурации виджета с индивидуальным назначением атрибутов.

При размещении виджета, содержащего конфигурацию связей, в контейнер виджетов все связи исходного виджета добавляются в список результирующих связей контейнера виджетов (рис. 3.7.d)

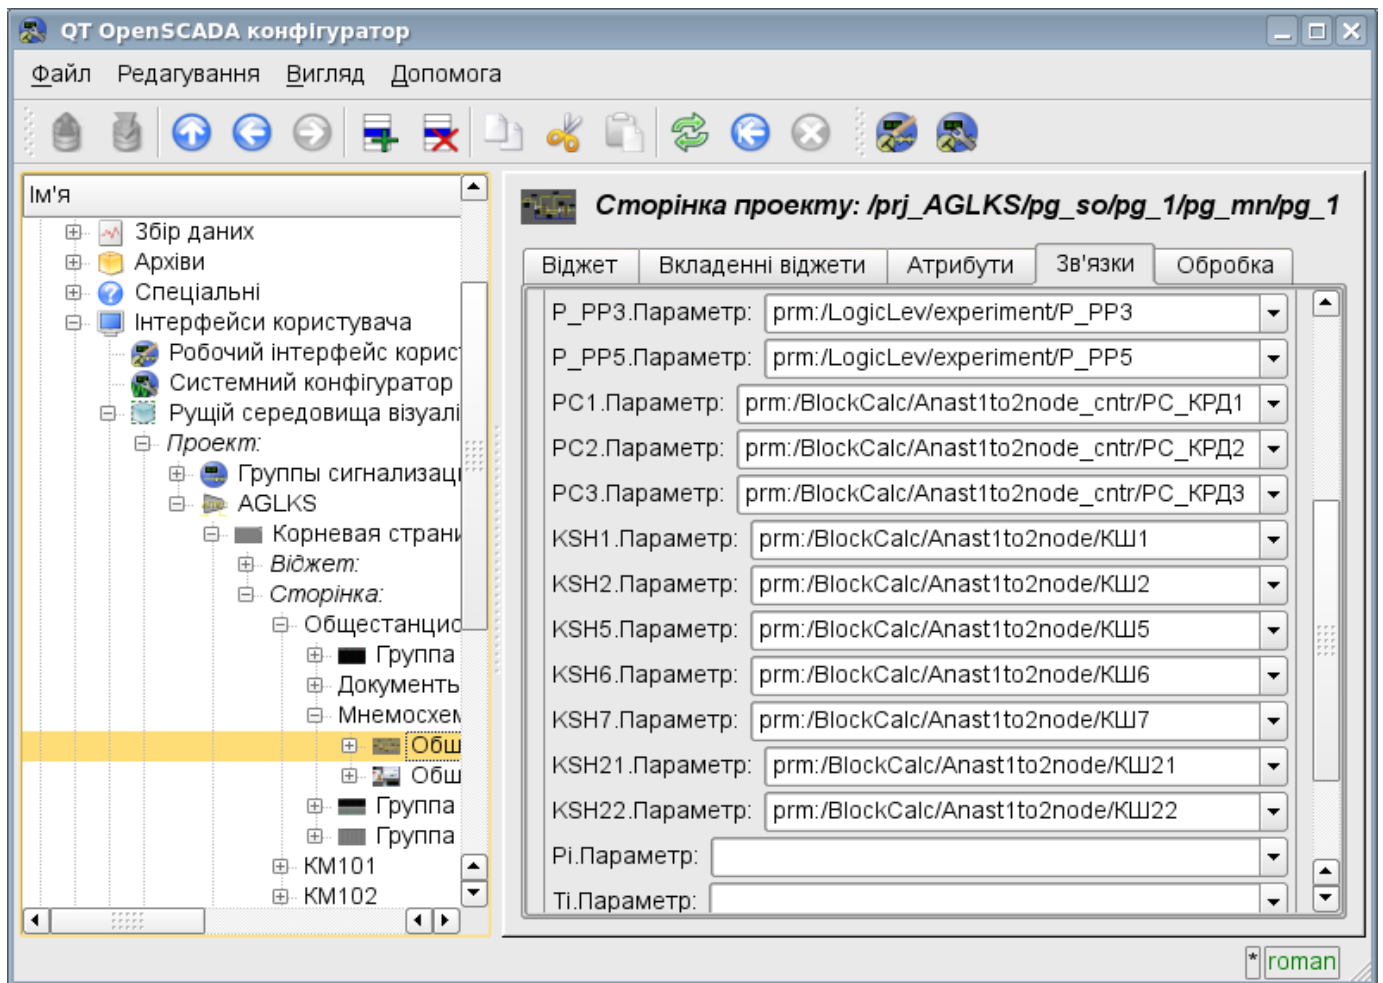


Рис. 3.7.d Вкладка "Связи" страницы конфигурации контейнера виджетов, включающего виджеты со связями.

Из вышесказанного видно, что связи устанавливаются пользователем в процессе конфигурации интерфейса. Однако, для предоставления возможности создания кадров общего назначения с функцией предоставления детализированных данных разных источников одного типа необходим механизм динамической установки связей. Такой механизм предусматривается посредством зарезервированного ключевого идентификатора "<page>" группы атрибутов связей у кадров общего назначения и динамическое назначение связей с идентификатором "<page>" в процессе открытия кадра общего назначения сигналом от другого виджета.

Рассмотрим пример, когда имеется кадр общего назначения "Панель контроля графиком" и множество "Графиков" на разных кадрах. "Панель контроля графиком" имеет связи с шаблонами:

- tSek -> "<page>|tSek"
- tSize -> "<page>|tSize"
- trcPer -> "<page>|trcPer"
- valArch -> "<page>|valArch"

При этом каждый виджет "График" имеет атрибуты tSek, tSize, trcPer и valArch. В случае вызова сигнала открытия "Панели контроля графиком" из любого виджета "График" происходит связывания атрибутов "Панели контроля графиком" в соответствии атрибуту, указанному в шаблоне, с атрибутом виджета "График". Как результат, все изменения на "Панели контроля графиком" будут отражаться на графике посредством связи.

В случае наличия у виджета "График" внешних связей на параметры подсистемы "Сбор данных", связи "Панели контроля графиком" будут устанавливаться на внешний источник. Кроме



этого, если у "Панели контроля графиком" будут заявлены связи на отсутствующие непосредственно у виджета "График" атрибуты, то будет производиться поиск на наличие таких атрибутов у внешнего источника, первого на который установлена прямая связь, выполняя, тем самым, дополнение недостающих связей.

Для наглядного изображения этого механизма приведена таблица 3.7.

**Таблица 3.7.** Механизм динамической линковки.

| Атрибуты "Панели контроля графиком" (шаблон динамической связи) | Атрибуты "Графика" | Атрибуты внешнего "Параметра" | Результирующая связь или значение связываемого атрибута |
|---|--------------------|-------------------------------|---|
| tSek (<page> tSek)  | tSek               | -                             | "График".tSek   |
| tSize (<page> tSize)  | tSize              | -                             | "График".tSize  |
| trcPer (<page> trcPer)  | trcPer             | -                             | "График".trcPer   |
| valArch (<page> valArch)  | valArch            | -                             | "График".valArch  |
| var (<page> var)  | var                | var                           | "Параметр".var  |
| ed (<page> ed)  | -                  | ed                            | "Параметр".ed   |
| max (<page> max)  | -                  | -                             | EVAL  |
| min (<page> min)  | -                  | -                             | EVAL  |

### 3.8. Прimitives виджетов

Любой вновь создаваемый виджет основывается на одном из нескольких примитивов(конечный элемент визуализации) путём установки родственной связи как прямо на примитив, так и посредством нескольких промежуточных пользовательских виджетов. Каждый из примитивов содержит механизм (логику) модели данных. Экземпляр виджета хранит значения свойств конфигурирования примитива специально для себя.

В задачи интерфейса визуализации входит поддержка и работа с моделью данных примитивов виджетов. Примитивы виджетов должны быть тщательно проработаны и унифицированы с целью охватить как можно больше возможностей в как можно меньшем количестве слабо связанных друг с другом по назначению примитивов.

В таблице 3.8.а приведён перечень примитивов виджетов(базовых элементов отображения).

**Таблица 3.8.а.** Библиотека примитивов виджетов(базовых элементов отображения)

| Id       | Наименование                    | Функция  |
|----------|---------------------------------|--|
| ElFigure | Элементарные графические фигуры | <p>Примитив является основой для отрисовки элементарных графических фигур со всевозможной комбинацией их в одном объекте. Предусматривается поддержка следующих элементарных фигур:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Линия.</li> <li>• Дуга.</li> <li>• Кривая безье.</li> <li>• Заливка замкнутого пространства.</li> </ul> <p>Для всех фигур, содержащихся в виджете устанавливаются единые свойства толщины, цвета и т.д., но это не исключает возможность указания вышеперечисленных атрибутов для каждой фигуры отдельно.</p> |

| Id       | Наименование                           | Функция  |
|----------|--|--|
| FormEl   | Элементы формы.                        | Включает поддержку стандартных компонентов формы: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Редактирование строки.</li> <li>• Редактирование текста.</li> <li>• Флажок.</li> <li>• Кнопка.</li> <li>• Поле выбора из списка.</li> <li>• Список.</li> <li>• Слайдер.</li> <li>• Строка прокрутки.</li> </ul> |
| Text     | Текст                                  | Элемент текста(метки). Характеризуется типом шрифта, цветом, ориентацией и выравниванием.  |
| Media    | Медиа                                  | Элемент отображения растровых и векторных изображений различных форматов, проигрывания анимированных изображений, проигрывание аудио фрагментов и просмотр видео-фрагментов. Возможно в него стоит включить и поддержку OpenGL!  |
| Diagram  | Диаграмма                              | Элемент диаграммы с поддержкой возможности отображения нескольких потоков трендов, частотного спектра ... .  |
| Protocol | Протокол                               | Элемент протокола, визуализатора системных сообщений с поддержкой несколько режимов работы.  |
| Document | Документ                               | Элемент формирования отчётов, журналов и другой документации на основе доступных в системе данных.   |
| Box      | Контейнер                              | Содержит механизм размещения других виджетов с целью формирования новых более сложных виджетов и страниц конечной визуализации.  |
| Function | Функция API объектной модели OpenSCADA | Невизуальный на стороне исполнения виджет, позволяющий включать вычислительные функции объектной модели OpenSCADA в СВУ.   |

Каждый примитив и виджет содержит общий набор свойств/атрибутов в составе, приведенном в таблице 3.8.b:

**Таблица 3.8.b.** Общий набор свойств/атрибутов в виджете

| Id     | Имя      | № | Значение   |
|--------|----------|---|--|
| id     | Id       | - | Идентификатор элемента. Атрибут только для чтения, призванный предоставить информацию об идентификаторе элемента.                          |
| path   | Путь     | - | Путь к этому виджету. Атрибут только для чтения и предоставления информации об расположения элемента.                                      |
| parent | Родитель | - | Путь к родительскому виджету. Атрибут только для чтения и предоставления информации о расположении предка, от которого унаследован виджет. |
| owner  | Владелец | - | Владелец и группа виджета в форме "[владелец]: [группа]". По умолчанию "root:UI".  |

| Id         | Имя                 | №  | Значение  |
|------------|---------------------|----|---|
| perm       | Доступ              | -  | Права доступа к виджету в форме:<br>" <b>[польз.][группа][другие]</b> ".<br>Где " <i>польз.</i> ", " <i>группа</i> " и " <i>другие</i> " это: <ul style="list-style-type: none"> <li>"_" — нет доступа;</li> <li>"R_" — только на чтение;</li> <li>"RW" — чтение и запись.</li> </ul> По умолчанию 0664(RWRWR_).      |
| root       | Корень              | 1  | Идентификатор виджета-примитива (базового элемента), который лежит в основе образа визуализации виджета.  |
| name       | Имя                 | -  | Имя элемента. Модифицируемое имя элемента.  |
| dscr       | Описание            | -  | Описание элемента. Текстовое поле для прикрепления к виджету краткого описания.   |
| en         | Включен             | 5  | Состояние элемента — "Включен". Отключенный элемент не отображается при исполнении.   |
| active     | Активный            | 6  | Состояние элемента — "Активный". Активный элемент может получать фокус при исполнении, а значит получать клавиатурные и иные события с последующей их обработкой.   |
| geomX      | Геометрия:х         | 7  | Геометрия, координата 'х' положения элемента.   |
| geomY      | Геометрия:у         | 8  | Геометрия, координата 'у' положения элемента.   |
| geomW      | Геометрия:ширина    | 9  | Геометрия, ширина элемента.   |
| geomH      | Геометрия:высота    | 10 | Геометрия, высота элемента.   |
| geomXsc    | Геометрия:х масштаб | 13 | Масштаб элемента по горизонтали.  |
| geomYsc    | Геометрия:у масштаб | 14 | Масштаб элемента по вертикали.  |
| geomZ      | Геометрия:z         | 11 | Геометрия, координата 'z' (уровень) элемента на странице. Также определяет порядок передачи фокуса между активными элементами.  |
| geomMargin | Геометрия:отступ    | 12 | Геометрия, поля элемента.   |
| tipTool    | Помощь:подсказка    | 15 | Текст краткой помощи или подсказки по данному элементу. Обычно реализуется как всплывающая подсказка при удержании курсора мыши над элементом.  |
| tipStatus  | Помощь:состояние    | 16 | Текст информации о состоянии элемента или руководства к действию над элементом. Обычно реализуется в виде сообщения в строке статуса при удержании курсора мыши над элементом.<br>* Модификации из сеанса данного атрибута корневой страницы осуществляет запись сообщения в строку статуса окна визуализации сеанса. |

| Id   | Имя                            | №  | Значение  |
|--|--------------------------------|----|---|
| contextMenu  | Контекстное меню               | 17 | <p>Контекстное меню в форме списка строк:<br/> <b>"[ItName]:[Signal]"</b>.</p> <p>Где:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"ItName" — имя элемента;</li> <li>"Signal" — имя сигнала, результирующее имя сигнала: <b>"usr_[Signal]"</b>.</li> </ul>   |
| evProc   | Обработка событий              | -  | <p>Атрибут для хранения сценария обработки событий непосредственного управления пользовательским интерфейсом. Сценарий представляет собой список команд интерфейсу визуализации, генерируемых при поступлении события (атрибут <b>event</b>). Прямая обработка событий для управления страницами в форме:<br/> <b>"[event]:[evSrc]:[com]:[prm]"</b>.</p> <p>Где:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"event" — ожидаемое событие;</li> <li>"evSrc" — источник события;</li> <li>"com" — команда сеанса (open, next, prev);</li> <li>"prm" — параметр команды, где используется: <ul style="list-style-type: none"> <li>pg_so — прямое имя желаемой страницы с префиксом;</li> <li>1 — имя новой страницы в общем пути, без префикса;</li> <li>* — имя страницы берётся из имени предыдущей страницы;</li> <li>\$ — указывает на место относительно которого открывается страница.</li> </ul> </li> </ul> <p>Примеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ws_BtPress:/prev:prev:/pg_so/*/*/\$</li> <li>ws_BtPress:/next:next:/pg_so/*/*/\$</li> <li>ws_BtPress:/go_mn:open:/pg_so/*/*/\$</li> <li>ws_BtPress:/go_graph:open:/pg_so/*/*/\$</li> </ul> |
| <i>Дополнительные атрибуты для элементов, помещённых в проект в роли страницы.</i> |                                |    |   |
| pgOpen   | Страница:открыта               | -  | <p>Признак "Страница открыта".</p> <p>* Модификации из сеанса осуществляет немедленное открытие/закрытие страницы.</p>  |
| pgNoOpenProc   | Страница:обрабатывать закрытой | -  | <p>Признак "Исполнять страницу даже если она закрыта".</p>  |
| pgOpenSrc  | Страница:источник открытия     | 3  | <p>Полный адрес страницы, открывшей данную.</p> <p>* Запись/очистка адреса виджета — инициатора открытия осуществляет немедленное открытие/закрытие страницы. В случае записи адреса и выполнения других условий осуществляется динамическое связывание текущего виджета с инициатором (<a href="#">связывание с динамикой</a>).</p>  |
| pgGrp  | Страница:группа                | 4  | <p>Группа страницы.</p>   |
| <i>Дополнительные атрибуты режима исполнения.</i>                                  |                                |    |   |

| Id    | Имя               | №  | Значение  |
|-------|-------------------|----|---|
| event | Обработка событий | -  | Специальный атрибут для сбора событий виджета в списке, разделённом новой строкой. Данный атрибут доступен только в сеансе. Доступ к атрибуту защищён ресурсом с целью избежания потери событий. Атрибут всегда доступен в скрипте виджета. |
| load  | Загрузка          | -1 | Виртуальная команда групповой загрузки данных.  |
| focus | Фокус             | -2 | Специальный атрибут индикации факта получения фокуса активным виджетом. Данный атрибут доступен только в сеансе. Атрибут этого виджета и вложенных виджетов доступен в скрипте виджета.   |
| perm  | Доступ            | -3 | Виртуальный атрибут проверки прав активного пользователя на просмотр и контроль над виджетом.   |

\* — Специальная функция атрибута виджета, выполняемая в сеансе проекта при пользовательской модификации.


### 3.8.1. Элементарные графические фигуры (ElFigure)

Примитив является основой для отрисовки элементарных графических фигур со всевозможной комбинацией их в одном объекте. Учитывая широкий спектр всевозможных фигур, которые должен поддерживать примитив, и в тоже время являться достаточно простым в использовании и, по возможности, в реализации, решено было ограничить перечень базовых фигур, используемых для построения результирующих графических объектов до таких фигур: линия, дуга, кривая Безье и заливка замкнутых контуров. Основываясь уже на этих базовых фигурах, можно строить производные фигуры, комбинируя базовые. В рамках примитива существует возможность задания прозрачности цвета в диапазоне [0..255], где '0' — полная прозрачность.

Перечень дополнительных свойств/атрибутов данного примитива приведён в таблице 3.8.1.

**Таблица 3.8.1.** Набор дополнительных свойств/атрибутов в примитиве ElFigure

| Id        | Имя                    | №  | Значение  |
|-----------|------------------------|----|---|
| lineWdth  | Линия:ширина           | 20 | Ширина линии.   |
| lineClr   | Линия:цвет             | 21 | Имя цвета в виде " <b>color[-alpha]</b> ", где: <ul style="list-style-type: none"> <li>"color" — стандартное имя цвета или числовое представление из трёх шестнадцатеричных чисел цвета "#RRGGBB";</li> <li>"alpha" — уровень альфа-канала (0-255).</li> </ul> Примеры: <ul style="list-style-type: none"> <li>"red" — сплошной красный цвет;</li> <li>"#FF0000" — сплошной красный цвет в цифровом коде;</li> <li>"red-127" — полупрозрачный красный цвет.</li> </ul>  |
| lineStyle | Линия:стиль            | 22 | Стиль линии (сплошная, пунктир, точечная).  |
| bordWdth  | Граница:ширина         | 23 | Ширина бордюра линии. Нулевая ширина указывает на отсутствие бордюра.   |
| bordClr   | Граница:цвет           | 24 | Цвет бордюра (детали в атрибуте 21).  |
| fillColor | Заполнение:цвет        | 25 | Цвет заливки (детали в атрибуте 21).  |
| fillImg   | Заполнение:изображение | 26 | Имя изображения в форме " <b>[src:]name</b> ", где: <ul style="list-style-type: none"> <li>"src" — источник изображения: <ul style="list-style-type: none"> <li>file — прямо из локального файла по пути;</li> <li>res — из таблицы mime ресурсов БД.</li> </ul> </li> <li>"name" — путь файла или идентификатор mime-ресурса.</li> </ul> Примеры: <ul style="list-style-type: none"> <li>"res:backLogo" — из таблицы mime ресурсов БД для идентификатора "backLogo";</li> <li>"backLogo" — как и предыдущий;</li> <li>"file:/var/tmp/backLogo.png" — из локального файла по пути "/var/tmp/backLogo.png".</li> </ul> |
| orient    | Угол поворота          | 28 | Угол поворота содержимого виджета.  |
| elLst     | Список элементов       | 27 | Список графических примитивов в формате: <ul style="list-style-type: none"> <li>Линия. Форма записи в списке:<br/><b>line:(x y){1}:(x y){2}:[width w{n}]:[color c{n}]:[bord_w w{n}]:[bord_clr c{n}]:[line_stl s{n}]</b></li> <li>Дуга. Форма записи в списке:</li> </ul>  |
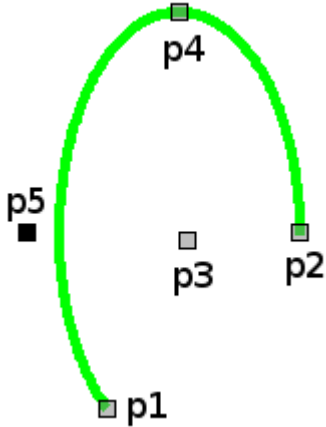
| Id   | Имя | № | Значение   |
|--|-----|---|--|
|  |     |   | <p><b>arc:(x y) {1}:(x y) {2}:(x y) {3}:(x y) {4}:(x y) {5}:[width w{n}]:[color c{n}]:[bord_w w{n}]:[bord_clr c{n}]:[line_stl s{n}]</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Кривая Безье. Форма записи в списке:<br/><b>bezier:(x y) {1}:(x y) {2}:(x y) {3}:(x y) {4}:[width w{n}]:[color c{n}]:[bord_w w{n}]:[bord_clr c{n}]:[line_stl s{n}]</b></li> <li>Заливка. Форма записи в списке:<br/><b>fill:(x y) {1},(x y){2},...,(x y) {n}:[fill_clr c{n}]:[fill_img i{n}]</b></li> </ul> <p>Где:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(x y) — прямая точка (x,y) координаты в пикселах с плавающей точкой;</li> <li>{1}...{n} — динамические точки 1...n;</li> <li>width, bord_w — прямая ширина линии и бордюра в пикселах с плавающей точкой;</li> <li>w{n} — динамическая ширина 'n';</li> <li>color, bord_clr, fill_clr — прямой цвет линии, бордюра и заполнения в виде имени или 32-битного кода с альфа: {имя}-AAA, #RRGGBB-AAA;</li> <li>c{n} — динамический цвет 'n';</li> <li>line_stl — прямой стиль линии: 0-Сплошная, 1-Пунктирная, 2-Точечная;</li> <li>s{n} — динамический стиль 'n';</li> <li>fill_img — прямое изображение заполнения в формате "[src%3Aname]", где: <ul style="list-style-type: none"> <li>"src" — источник изображения: <ul style="list-style-type: none"> <li>file — непосредственно из локального файла по пути;</li> <li>res — из таблицы mime-ресурсов БД.</li> </ul> </li> <li>"name" — путь файла или идентификатор mime-ресурса.</li> </ul> </li> <li>i{n} — динамическое изображение заполнения 'n'.</li> </ul> <p>Например:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>line:(50 25):(90.5 25):2:yellow:3:green:2</li> <li>arc:(25 50):(25 50):1:4:(25 50):#000000-0</li> <li>fill:(25 50):(25 50):c2:i2</li> <li>fill:(50 25):(90.5 25):(90 50):(50 50):#d3d3d3:h_31</li> </ul> |
| Атрибуты для каждой точки из списка графических фигур <i>elLst</i> |     |   |  |



| <b>Id</b> | <b>Имя</b>          | <b>№</b>   | <b>Значение</b>                             |
|-----------|---------------------|------------|---|
| $p\{n\}x$ | Точка $\{n\}:x$     | $30+n*6$   | Координата 'x' точки $\{n\}$ .              |
| $p\{n\}y$ | Точка $\{n\}:y$     | $30+n*6+1$ | Координата 'y' точки $\{n\}$ .              |
| $w\{n\}$  | Ширина $\{n\}$      | $30+n*6+2$ | Ширина $\{n\}$ .                            |
| $c\{n\}$  | Цвет $\{n\}$        | $30+n*6+3$ | Цвет $\{n\}$ (детали в атрибуте 21).        |
| $i\{n\}$  | Изображение $\{n\}$ | $30+n*6+4$ | Изображение $\{n\}$ (детали в атрибуте 26). |
| $s\{n\}$  | Стиль $\{n\}$       | $30+n*6+5$ | Стиль $\{n\}$ .                             |

### 3.8.2. Элементы формы (FormEl)

Примитив, предназначенный для предоставления стандартных элементов формы в распоряжение пользователя. Общий перечень атрибутов зависит от типа элемента. Перечень дополнительных свойств/атрибутов данного примитива приведён в таблице 3.8.2.

**Таблица 3.8.2.** Набор дополнительных свойств/атрибутов в примитиве FormEl

| Id                            | Имя          | №  | Значение   |
|-------------------------------|--------------|----|--|
| elType                        | Тип элемента | 20 | Тип элемента (Строка редактирования; Редактор текста; Флажок; Кнопка; Выбор из списка; Список; Слайдер; Полоса прокрутки). От его значения зависит перечень дополнительных атрибутов.  |
| <i>Строка редактирования:</i> |              |    |  |
| value                         | Значение     | 21 | Содержимое строки.   |
| view                          | Вид          | 22 | Вид строки редактирования (Текст; Комбобокс; Целое; Вещественное; Время; Дата; Дата и время).  |
| cfg                           | Конфигурация | 23 | <p>Конфигурация строки. Формат значения данного поля для различных видов строки:</p> <p><i>Текст</i> — конфигурация форматированного ввода по шаблону с параметрами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>A</b> — Необходим ASCII алфавитный символ. A-Z, a-z.</li> <li><b>a</b> — Разрешён но не необходим ASCII алфавитный символ.</li> <li><b>N</b> — Необходим ASCII алфавитно-цифровой символ. A-Z, a-z, 0-9.</li> <li><b>n</b> — Разрешён но не необходим ASCII алфавитно-цифровой символ.</li> <li><b>X</b> — Необходим любой символ.</li> <li><b>x</b> — Разрешён но не необходим любой символ.</li> <li><b>9</b> — ASCII цифра необходима. 0-9.</li> <li><b>0</b> — ASCII цифра разрешёна но не необходима.</li> <li><b>D</b> — ASCII цифра необходима. 1-9.</li> <li><b>d</b> — ASCII цифра разрешёна но не необходима (1-9).</li> <li><b>#</b> — ASCII цифра или знаки плюс/минус разрешёны но не необходимы.</li> <li><b>H</b> — Необходим символ шестнадцатичного числа. A-F, a-f, 0-9.</li> <li><b>h</b> — Разрешён но не необходим символ шестнадцатичного числа.</li> <li><b>B</b> — Необходим бинарный символ. 0-1.</li> <li><b>b</b> — Разрешён но не необходим бинарный символ.</li> <li><b>&gt;</b> — Все следующие алфавитные символы в верхнем регистре.</li> <li><b>&lt;</b> — Все следующие алфавитные символы в нижнем регистре.</li> <li><b>!</b> — Выключение преобразования регистра.</li> <li><b>\</b> — Используйте в разделителях для экранирования специальных символов, которые перечислены.</li> </ul> <p><i>Комбобокс</i> — список значений редактируемого комбо-бокса по строкам.</p> <p><i>Целое</i> — значение целого числа в форме: "[<b>Минимум</b>]:[<b>Максимум</b>]:[<b>ШагИзменения</b>]:[<b>Префикс</b>]:[<b>Суффикс</b>]".</p> <p><i>Вещественное</i> — значение вещественного числа в форме:</p> |

| Id                      | Имя          | №  | Значение  |
|-------------------------|--------------|----|---|
|                         |              |    | <p>"[Минимум]:[Максимум]:[ШагИзменения]:[Префикс]:[Суффикс]:[ЗнаковПослеТочки]".</p> <p><i>Время, Дата, Дата и время</i> — формировать дату по шаблону с параметрами:</p> <p><b>d</b> — номер дня (1-31);</p> <p><b>dd</b> — номер дня (01-31);</p> <p><b>ddd</b> — сокращённое наименование дня ("Mon" ... "Sun");</p> <p><b>dddd</b> — полное наименование дня ("Monday" ... "Sunday");</p> <p><b>M</b> — номер месяца (1-12);</p> <p><b>MM</b> — номер месяца (01-12);</p> <p><b>MMM</b> — сокращённое имя месяца ("Jan" ... "Dec");</p> <p><b>MMMM</b> — полное имя месяца ("January" ... "December");</p> <p><b>yy</b> — последние две цифры года;</p> <p><b>yyyy</b> — год полностью;</p> <p><b>h</b> — час (0-23);</p> <p><b>hh</b> — час (00-23);</p> <p><b>m</b> — минуты (0-59);</p> <p><b>mm</b> — минуты (00-59);</p> <p><b>s</b> — секунды (0-59);</p> <p><b>ss</b> — секунды (00-59);</p> <p><b>AP,ap</b> — отображать AM/PM или am/pm.</p> |
| confirm                 | Подтверждать | 24 | Включение режима подтверждения.   |
| font                    | Шрифт        | 25 | <p>Имя шрифта в виде:</p> <p><b>"{family} {size} {bold} {italic} {underline} {strike}"</b>, где:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"family" — семейство шрифта, для пробелов используйте символ '_', вроде: "Arial", "Courier", "Times_New_Roman";</li> <li>"size" — размер шрифта в пикселах;</li> <li>"bold" — усиление шрифта (0 или 1);</li> <li>"italic" — наклонность шрифта (0 или 1);</li> <li>"underline" — подчёркивание шрифта (0 или 1);</li> <li>"strike" — перечёркивание шрифта (0 или 1).</li> </ul> <p>Примеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"Arial 10 1 0 0 0" — Arial шрифт размером 10 пикселей и усиленный.</li> </ul>  |
| <i>Редактор текста:</i> |              |    |   |
| value                   | Значение     | 21 | Содержимое редактора.   |
| wordWrap                | Перенос слов | 22 | Автоматический перенос текста по словам.  |
| confirm                 | Подтверждать | 24 | Включение режима подтверждения.   |
| font                    | Шрифт        | 25 | Имя шрифта в виде <b>"{family} {size} {bold} {italic} {underline} {strike}"</b> (детали выше).  |
| <i>Флажок:</i>          |              |    |   |
| name                    | Имя          | 26 | Имя/метка флажка.   |
| value                   | Значение     | 21 | Значение флажка.  |
| font                    | Шрифт        | 25 | Имя шрифта в виде <b>"{family} {size} {bold} {italic} {underline} {strike}"</b> (детали выше).  |
| <i>Кнопка:</i>          |              |    |   |
| name                    | Имя          | 26 | Имя, надпись на кнопке.   |

| Id                          | Имя           | №  | Значение  |
|-----------------------------|---------------|----|---|
| value                       | Значение      | 21 | Значение для фиксированной кнопки.  |
| img                         | Изображение   | 22 | Изображение на кнопке. Имя изображения в форме "[src:]name", где: <ul style="list-style-type: none"> <li>"src" — источник изображения: <ul style="list-style-type: none"> <li>file — прямо из локального файла по пути;</li> <li>res — из таблицы mime ресурсов БД.</li> </ul> </li> <li>"name" — путь файла или идентификатор mime-ресурса.</li> </ul> Примеры: <ul style="list-style-type: none"> <li>"res:backLogo" — из таблицы mime ресурсов БД для идентификатора "backLogo";</li> <li>"backLogo" — как и предыдущий;</li> <li>"file:/var/tmp/backLogo.png" — из локального файла по пути "/var/tmp/backLogo.png".</li> </ul> |
| color                       | Цвет          | 23 | Цвет кнопки. Имя цвета в виде "color[-alpha]", где: <ul style="list-style-type: none"> <li>"color" — стандартное имя цвета или числовое представление из трёх шестнадцатеричных чисел цвета "#RRGGBB";</li> <li>"alpha" — уровень альфа-канала (0-255).</li> </ul> Примеры: <ul style="list-style-type: none"> <li>"red" — сплошной красный цвет;</li> <li>"#FF0000" — сплошной красный цвет в цифровом коде;</li> <li>"red-127" — полупрозрачный красный цвет.</li> </ul>  |
| colorText                   | Цвет:текст    | 27 | Цвет текста. (детали выше)  |
| checkable                   | Переключатель | 24 | Признак функционирования как фиксированная кнопка.  |
| font                        | Шрифт         | 25 | Имя шрифта в виде "{family} {size} {bold} {italic} {underline} {strike}" (детали выше).   |
| Выбор из списка:            |               |    |   |
| value                       | Значение      | 21 | Текущее значение списка.  |
| items                       | Элементы      | 22 | Перечень элементов списка.  |
| font                        | Шрифт         | 25 | Имя шрифта в виде "{family} {size} {bold} {italic} {underline} {strike}" (детали выше).   |
| Список:                     |               |    |   |
| value                       | Значение      | 21 | Выбранное значение списка.  |
| items                       | Элементы      | 22 | Перечень элементов списка.  |
| font                        | Шрифт         | 25 | Имя шрифта в виде "{family} {size} {bold} {italic} {underline} {strike}" (детали выше).   |
| Слайдер и полоса прокрутки: |               |    |   |
| value                       | Значение      | 21 | Положение слайдера.   |
| cfg                         | Конфигурация  | 22 | Конфигурация слайдера в формате: "[ВертОриент]:[Минимум]:[Максимум]:[ОдинШаг]:[СтрШаг]".<br>Где: <ul style="list-style-type: none"> <li>"ВертОриент" — признак вертикальной ориентации, по умолчанию ориентация горизонтальная;</li> <li>"Минимум" — минимальное значение;</li> <li>"Максимум" — максимальное значение;</li> </ul>  |

| Id | Имя | № | Значение   |
|----|-----|---|--|
|    |     |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• "ОдинШаг" — размер одного шага;</li> <li>• "СтрШаг" — размер страничного шага.</li> </ul> |

### 3.8.3. Элемент текста (Text)

Данный примитив предназначен для вывода простого текста, используемого в роли меток и различных подписей. С целью простого создания частых декоративных оформлений примитив должен поддерживать обвод текста рамкой. Перечень дополнительных свойств/атрибутов данного примитива приведён в таблице 3.8.3.

**Таблица 3.8.3.** Набор дополнительных свойств/атрибутов в примитиве Text

| Id        | Имя             | №  | Значение   |
|-----------|-----------------|----|--|
| backColor | Фон:цвет        | 20 | <p>Фоновый цвет. Имя цвета в виде "<b>color[-alpha]</b>", где:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"color" — стандартное имя цвета или числовое представление из трёх шестнадцатеричных чисел цвета "#RRGGBB";</li> <li>"alpha" — уровень альфа-канала (0-255).</li> </ul> <p>Примеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"red" — сплошной красный цвет;</li> <li>"#FF0000" — сплошной красный цвет в цифровом коде;</li> <li>"red-127" — полупрозрачный красный цвет.</li> </ul>   |
| backImg   | Фон:изображение | 21 | <p>Фоновое изображение. Имя изображения в форме "<b>[src:]name</b>", где:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"src" — источник изображения: <ul style="list-style-type: none"> <li>file — прямо из локального файла по пути;</li> <li>res — из таблицы mime ресурсов БД.</li> </ul> </li> <li>"name" — путь файла или идентификатор mime-ресурса.</li> </ul> <p>Примеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"res:backLogo" — из таблицы mime ресурсов БД для идентификатора "backLogo";</li> <li>"backLogo" — как и предыдущий;</li> <li>"file:/var/tmp/backLogo.png" — из локального файла по пути "/var/tmp/backLogo.png".</li> </ul>     |
| bordWidth | Граница:ширина  | 22 | Ширина бордюра.  |
| bordColor | Граница:цвет    | 23 | Цвет бордюра (детальнее в атрибуте 20).  |
| bordStyle | Граница:стиль   | 24 | Стиль бордюра (None; Dotted; Dashed; Solid; Double; Groove; Ridge; Inset; Outset).   |
| font      | Шрифт           | 25 | <p>Имя шрифта в виде "<b>{family} {size} {bold} {italic} {underline} {strike}</b>", где:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"family" — семейство шрифта, для пробелов используйте символ '_', вроде: "Arial", "Courier", "Times_New_Roman";</li> <li>"size" — размер шрифта в пикселах;</li> <li>"bold" — усиление шрифта (0 или 1);</li> <li>"italic" — наклонность шрифта (0 или 1);</li> <li>"underline" — подчёркивание шрифта (0 или 1);</li> <li>"strike" — перечёркивание шрифта (0 или 1).</li> </ul> <p>Примеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"Arial 10 1 0 0 0" — Arial шрифт размером 10 пикселей и усиленный.</li> </ul> |
| color     | Цвет            | 26 | Цвет текста (детальнее в атрибуте 20).   |

| Id                         | Имя                       | №         | Значение  |
|----------------------------|---------------------------|-----------|---|
| orient                     | Угол поворота             | 27        | Ориентация текста, поворот на угол.   |
| wordWrap                   | Перенос слов              | 28        | Автоматический перенос текста по словам.  |
| alignment                  | Выравнивание              | 29        | Выравнивание текста (Вверху слева; Вверху справа; Вверху по центру; Вверху по ширине; Внизу слева; Внизу справа; Внизу по центру; Внизу по ширине; По центру слева; По центру справа; По середине; По центру по ширине).  |
| text                       | Текст                     | 30        | Значение текста. Используйте "%{n}" для помещения значения аргумента {n} (от 1).  |
| numbArg                    | Количество аргументов     | 40        | Количество аргументов.  |
| <i>Атрибуты аргументов</i> |                           |           |   |
| arg{x}val                  | Аргумент {x}:значение     | 50+10*x   | Значение аргумента  |
| arg{x}tp                   | Аргумент {x}:тип          | 50+10*x+1 | Тип аргумента: "Integer", "Real", "String"  |
| arg{x}cfg                  | Аргумент {x}:конфигурация | 50+10*x+2 | Конфигурация аргумента: <ul style="list-style-type: none"> <li>• строка : <b>[len]</b> — ширина строки;</li> <li>• вещественное: <b>[width];[form];[prec]</b> — ширина значения, форма значения ('g', 'e', 'f');</li> <li>• целое: <b>[len]</b> — ширина значения.</li> </ul> |



### 3.8.4. Элемент отображения медиа-материалов (Media)

Данный примитив предназначен для проигрывания различных медиа-материалов, начиная от простых изображений и заканчивая полноценными аудио и видео потоками. Учитывая многообразность способов и библиотек проигрывания полноценных аудио и видео потоков, а также достаточно серьёзную трудоёмкость по имплементации всех этих механизмов в данный виджет, решено было на первоначальном этапе реализовать только работу с изображениями и простыми анимационными форматами изображений и видео. Перечень дополнительных свойств/атрибутов данного примитива приведён в таблице 3.8.4.

**Таблица 3.8.4.** Набор дополнительных свойств/атрибутов в примитиве Media

| Id        | Имя             | №  | Значение   |
|-----------|-----------------|----|--|
| backColor | Фон:цвет        | 20 | Фоновый цвет. Имя цвета в виде " <b>color[-alpha]</b> ", где: <ul style="list-style-type: none"><li>"color" — стандартное имя цвета или числовое представление из трёх шестнадцатеричных чисел цвета "#RRGGBB";</li><li>"alpha" — уровень альфа-канала (0-255).</li></ul> Примеры: <ul style="list-style-type: none"><li>"red" — сплошной красный цвет;</li><li>"#FF0000" — сплошной красный цвет в цифровом коде;</li><li>"red-127" — полупрозрачный красный цвет.</li></ul>  |
| backImg   | Фон:изображение | 21 | Фоновое изображение. Имя изображения в форме " <b>[src:name]</b> ", где: <ul style="list-style-type: none"><li>"src" — источник изображения:<ul style="list-style-type: none"><li>file — прямо из локального файла по пути;</li><li>res — из таблицы mime ресурсов БД.</li></ul></li><li>"name" — путь файла или идентификатор mime-ресурса.</li></ul> Примеры: <ul style="list-style-type: none"><li>"res:backLogo" — из таблицы mime ресурсов БД для идентификатора "backLogo";</li><li>"backLogo" — как и предыдущий;</li><li>"file:/var/tmp/backLogo.png" — из локального файла по пути "/var/tmp/backLogo.png".</li></ul> |
| bordWidth | Граница:ширина  | 22 | Ширина бордюра.  |
| bordColor | Граница:цвет    | 23 | Цвет бордюра (детальнее в атрибуте 20).  |
| bordStyle | Граница:стиль   | 24 | Стиль бордюра (None; Dotted; Dashed; Solid; Double; Groove; Ridge; Inset; Outset).   |

| Id   | Имя                   | №  | Значение  |
|--|-----------------------|----|---|
| src  | Источник              | 25 | <p>Имя источника медиа в форме "[src:]name", где:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"src" — источник: <ul style="list-style-type: none"> <li>file — прямо из локального (визуализатор и движок) файла по пути;</li> <li>res — из таблицы mime ресурсов БД;</li> <li>stream — URL потока проигрывания видео или аудио.</li> </ul> </li> <li>"name" — путь файла или идентификатор mime-ресурса.</li> </ul> <p>Примеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"res:workMedia" — из таблицы mime ресурсов БД для идентификатора "workMedia";</li> <li>"workMedia" — как и предыдущий;</li> <li>"file:/var/tmp/workMedia.mng" — из локального файла по пути "/var/tmp/workMedia.mng";</li> <li>"stream:http://localhost.localhost:5050" — проигрывание видео или аудио из URL.</li> </ul> |
| type   | Тип                   | 27 | <p>Тип медиа, вариант:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"Изображение" — растровое или векторное(может не поддерживаться) изображение, вроде: PNG, JPEG, GIF;</li> <li>"Анимация" — простое анимированное изображение, вроде: GIF, MNG;</li> <li>"Полное видео" — полное видео, аудио или поток, вроде: OGG, OGM, AVI, MKV, MPG, MP3, MP4.</li> </ul>  |
| areas  | Области карты         | 28 | Количество активных областей.   |
| <i>Атрибуты изображения (Image)</i>                |                       |    |   |
| fit  | Заполнять виджет      | 26 | Признак "Согласовать содержимое с размером виджета".  |
| <i>Атрибуты видеоролика (Movie)</i>                |                       |    |   |
| fit  | Заполнять виджет      | 26 | Признак "Согласовать содержимое с размером виджета".  |
| speed  | Скорость проигрывания | 29 | Скорость проигрывания, в процентах от оригинальной скорости. Если значение меньше 1%, то проигрывание прекращается.   |
| <i>Атрибуты полноформатного видео (Full video)</i> |                       |    |   |
| play   | Играть                | 29 | Видео/аудио - "Играть".   |
| roll   | Завор. проигр.        | 30 | Повторение проигрывания по завершению.  |
| pause  | Пауза                 | 31 | Приостановить проигрование.   |
| size   | Размер                | 32 | Общий размер видео (в миллисекундах).   |
| seek   | Положение             | 33 | Позиция проигрывания видео (в миллисекундах).   |
| volume   | Громкость             | 34 | Громкость звука (0...100).  |
| <i>Активные области</i>                            |                       |    |   |

| <b>Id</b>    | <b>Имя</b>                | <b>№</b> | <b>Значение</b>   |
|--------------|---------------------------|----------|---|
| area{x}shp   | Область<br>{x}:образ      | 40+3*x   | Вид области (Rect;Poly;Circle).   |
| area{x}coord | Область<br>{x}:координаты | 40+3*x+1 | Координаты областей. Через запятую идут координаты: "x1,y1,x2,y2,xN,yN" |
| area{x}title | Область<br>{x}:заголовок  | 40+3*x+2 | Заголовок области.  |

### 3.8.5. Элемент построения диаграмм/трендов (Diagram)

Данный примитив предназначен для построения различных диаграмм, включая и графики/тренды отображения текущего процесса и архивных данных. На данный момент реализованы следующие типы диаграмм:

- "График" — позволяет строить одномерные графики из значений параметров подсистемы "Сбор данных" по времени, а также прямое использование архивных данных для построения графиков. Поддерживается режим отслеживания как текущих значений, так и значений по архиву. Поддерживается также возможность построения графиков параметров, не имеющих архива значений.
- "Спектр" — строит частотный спектр из значений параметров подсистемы "Сбор данных". Окно данных частотного спектра формируется, исходя из размера виджета по горизонтали в пикселах и доступных данных параметров, наложенных на сетку горизонтального размера. В связи с этим минимальная частота определяется значением атрибута  $tSize$  ( $1/tSize$ ), а максимальная частота выделяемых частот определяется половинной шириной графика в пикселах умноженной на минимальную частоту ( $width/(2*tSize)$ ). Поддерживается возможность формирования спектра в режиме слежения.

Процесс доступа к архивным данным оптимизирован путём ведения промежуточного буфера для отображения, а также упаковки трафика данных при запросе. Перечень дополнительных свойств/атрибутов данного примитива приведён в таблице 3.8.5.

**Таблица 3.8.5.** Набор дополнительных свойств/атрибутов в примитиве Diagram

| Id        | Имя             | №  | Значение  |
|-----------|-----------------|----|---|
| backColor | Фон:цвет        | 20 | <p>Фоновый цвет. Имя цвета в виде <b>"color[-alpha]"</b>, где:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>"color"</b> — стандартное имя цвета или числовое представление из трёх шестнадцатеричных чисел цвета <b>"#RRGGBB"</b>;</li> <li>• <b>"alpha"</b> — уровень альфа-канала (0-255).</li> </ul> <p>Примеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>"red"</b> — сплошной красный цвет;</li> <li>• <b>"#FF0000"</b> — сплошной красный цвет в цифровом коде;</li> <li>• <b>"red-127"</b> — полупрозрачный красный цвет.</li> </ul>  |
| backImg   | Фон:изображение | 21 | <p>Фоновое изображение. Имя изображения в форме <b>"[src:]name"</b>, где:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>"src"</b> — источник изображения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>file</b> — прямо из локального файла по пути;</li> <li>• <b>res</b> — из таблицы mime ресурсов БД.</li> </ul> </li> <li>• <b>"name"</b> — путь файла или идентификатор mime-ресурса.</li> </ul> <p>Примеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>"res:backLogo"</b> — из таблицы mime ресурсов БД для идентификатора <b>"backLogo"</b>;</li> <li>• <b>"backLogo"</b> — как и предыдущий;</li> <li>• <b>"file:/var/tmp/backLogo.png"</b> — из локального файла по пути <b>"/var/tmp/backLogo.png"</b>.</li> </ul> |

| Id                                     | Имя                            | №  | Значение  |
|--|--------------------------------|----|---|
| bordWidth                              | Граница:ширина                 | 22 | Ширина бордюра.   |
| bordColor                              | Граница:цвет                   | 23 | Цвет бордюра (детальнее в атрибуте 20).   |
| bordStyle                              | Граница:стиль                  | 24 | Стиль бордюра (None; Dotted; Dashed; Solid; Double; Groove; Ridge; Inset; Outset).  |
| trcPer                                 | Период слежения (с)            | 25 | Режим и периодичность слежения.   |
| type                                   | Тип                            | 26 | Тип диаграммы: "Trend", "Спектр".   |
| <i>Атрибуты тренда/графика (Trend)</i> |                                |    |   |
| tSek                                   | Время:сек                      | 27 | Текущее время, секунд.  |
| tUSek                                  | Время:микросек                 | 28 | Текущее время, микросекунды.  |
| tSize                                  | Размер, сек                    | 29 | Размер тренда, секунды.   |
| curSek                                 | Курсор:сек                     | 30 | Положение курсора, секунды.   |
| curUSek                                | Курсор:микросек                | 31 | Положение курсора, микросекунды.  |
| curColor                               | Курсор:цвет                    | 32 | Цвет курсора.   |
| sclColor                               | Шкала:цвет                     | 33 | Цвет шкалы/решетки (детальнее в атрибуте 20).   |
| sclHor                                 | Шкала:горизонтальная           | 34 | Режим горизонтальной шкалы/решетки: "No draw", "Grid;Markers" и "Grid and markers".   |
| sclVer                                 | Шкала:вертикальная             | 35 | Режим вертикальной шкалы/решетки: "No draw", "Grid", "Markers", "Grid and markers", "Grid (log)", "Marker (log)", "Grid and markers (log)".   |
| sclVerScl                              | Шкала:верт. масштаб (%)        | 40 | Вертикальный масштаб графика в процентах.   |
| sclVerSclOff                           | Шкала:смещ. верт. масштаба (%) | 41 | Смещение вертикального масштаба в процентах.  |
| sclMarkColor                           | Шкала:Маркеры: цвет            | 36 | Цвет маркеров шкалы/решетки (детальнее в атрибуте 20).  |
| sclMarkFont                            | Шкала:Маркеры: шрифт           | 37 | <p>Шрифт маркеров шкалы/решетки. Имя шрифта в виде "{family} {size} {bold} {italic} {underline} {strike}", где:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"family" — семейство шрифта, для пробелов используйте символ '_', вроде: "Arial", "Courier", "Times_New_Roman";</li> <li>"size" — размер шрифта в пикселах;</li> <li>"bold" — усиление шрифта (0 или 1);</li> <li>"italic" — наклонность шрифта (0 или 1);</li> <li>"underline" — подчёркивание шрифта (0 или 1);</li> <li>"strike" — перечёркивание шрифта (0 или 1).</li> </ul> <p>Примеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"Arial 10 1 0 0 0" — Arial шрифт размером 10 пикселей и усиленный.</li> </ul> |

| Id   | Имя  | №               | Значение  |
|--|--|-----------------|---|
| valArch  | Архиватор значений                           | 38              | Архиватор значений в форме <b>"МодульАрхивов.IdАрхиватора"</b> .  |
| valsForPix   | Значений на пиксел                           | 42              | Количество значений на пиксел. Увеличить для расширения точности экспорта на больших интервалах времени.  |
| parNum   | Количество параметров                        | 39              | Количество параметров, отображаемых на одном тренде.  |
| <i>Индивидуальные атрибуты параметров тренда/графика</i> |  |                 |   |
| prm{X}addr   | Параметр {X}<br>:адрес                       | $50+10*\{X\}$   | Полный адрес к атрибуту параметра {X} DAQ или архиву.<br>Пример: <ul style="list-style-type: none"> <li>"/DAQ/System/AutoDA/MemInfo/use" — адрес к атрибуту "use" параметра "MemInfo" контроллера "AutoDA" DAQ модуля "System";</li> <li>"/Archive/va_CPULoad_load" — адрес к архиву "CPULoad_load".</li> </ul> |
| prm{X}bordL  | Параметр {X}<br>:граница<br>отображ.:нижняя  | $50+10*\{X\}+1$ | Нижняя граница значений параметра {X}.  |
| prm{X}bordU  | Параметр {X}<br>:граница<br>отображ.:верхняя | $50+10*\{X\}+2$ | Верхняя граница значений параметра {X}.   |
| prm{X}color  | Параметр {X}<br>:цвет                        | $50+10*\{X\}+3$ | Цвет отображения тренда параметра {X} (детальнее в атрибуте 20).  |
| prm{X}width  | Параметр {X}<br>:ширина                      | $50+10*\{X\}+6$ | Ширина линии тренда параметра {X}, в пикселах.  |
| prm{X}val  | Параметр {X}<br>:значение                    | $50+10*\{X\}+4$ | Значение параметра {X} под курсором.  |
| prm{X}prop   | Параметр {X}<br>:свойства                    | $50+10*\{X\}+7$ | Свойства реального архива в виде <b>"BegArh:EndArh:DataPeriod"</b> , где: <ul style="list-style-type: none"> <li><i>BegArh, EndArh, DataPeriod</i> — начало, конец и период данных архива в секундах, в реальном представлении вплоть до микросекунд (1e-6).</li> </ul>   |

### 3.8.6. Элемент построения протоколов, на основе архивов сообщений (Protocol)

Данный примитив предназначен для визуализации данных архива сообщений путём формирования протоколов с различными способами визуализации, начиная от статического сканирующего просмотра и заканчивая динамическим отслеживанием протокола сообщения. Перечень дополнительных свойств/атрибутов данного примитива приведён в таблице 3.8.6.

**Таблица 3.8.6.** Набор дополнительных свойств/атрибутов в примитиве Protocol

| Id        | Имя                 | №  | Значение   |
|-----------|---------------------|----|--|
| backColor | Фон:цвет            | 20 | <p>Фоновый цвет. Имя цвета в виде "<b>color[-alpha]</b>", где:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"color" — стандартное имя цвета или числовое представление из трёх шестнадцатеричных чисел цвета "#RRGGBB";</li> <li>"alpha" — уровень альфа-канала (0-255).</li> </ul> <p>Примеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"red" — сплошной красный цвет;</li> <li>"#FF0000" — сплошной красный цвет в цифровом коде;</li> <li>"red-127" — полупрозрачный красный цвет.</li> </ul>   |
| backImg   | Фон:изображение     | 21 | <p>Фоновое изображение. Имя изображения в форме "<b>[src:]name</b>", где:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"src" — источник изображения: <ul style="list-style-type: none"> <li>file — прямо из локального файла по пути;</li> <li>res — из таблицы mime ресурсов БД.</li> </ul> </li> <li>"name" — путь файла или идентификатор mime-ресурса.</li> </ul> <p>Примеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"res:backLogo" — из таблицы mime ресурсов БД для идентификатора "backLogo";</li> <li>"backLogo" — как и предыдущий;</li> <li>"file:/var/tmp/backLogo.png" — из локального файла по пути "/var/tmp/backLogo.png".</li> </ul>     |
| font      | Шрифт               | 22 | <p>Имя шрифта в виде "<b>{family} {size} {bold} {italic} {underline} {strike}</b>", где:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"family" — семейство шрифта, для пробелов используйте символ '_', вроде: "Arial", "Courier", "Times_New_Roman";</li> <li>"size" — размер шрифта в пикселах;</li> <li>"bold" — усиление шрифта (0 или 1);</li> <li>"italic" — наклонность шрифта (0 или 1);</li> <li>"underline" — подчёркивание шрифта (0 или 1);</li> <li>"strike" — перечёркивание шрифта (0 или 1).</li> </ul> <p>Примеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"Arial 10 1 0 0 0" — Arial шрифт размером 10 пикселей и усиленный.</li> </ul> |
| headVis   | Заголовок видим     | 23 | Заголовок таблицы видим или нет.   |
| time      | Время, сек          | 24 | Текущее время, секунд.   |
| tSize     | Размер, сек         | 25 | Размер запроса, секунды. Установите значение в '0' для получения всех нарушений, для "lev" < 0.  |
| trcPer    | Период слежения (с) | 26 | Режим и периодичность слежения.  |

| Id   | Имя                 | №            | Значение  |
|--|---------------------|--------------|---|
| arch   | Архиватор           | 27           | Архиватор сообщений в форме <b>"МодульАрхивов.IdАрхиватора"</b> .   |
| tpl  | Шаблон              | 28           | Шаблон категории или регулярное выражение <b>"/{re}/"</b> . Для шаблона зарезервированы символы: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>"*"</b> — множество любых, группа символов;</li> <li>• <b>"?"</b> — любой, один символ;</li> <li>• <b>"\"</b> — используйте для экранирования специальных символов.</li> </ul>   |
| lev  | Уровень             | 29           | Уровень сообщений. Установите значение $< 0$ для получения текущих нарушений.   |
| viewOrd  | Порядок отображения | 30           | Порядок отображения ("По времени", "По уровню", "По категории", "По сообщению", "По времени (обратно)", "По уровню (обратно)", "По категории (обратно)", "По сообщению (обратно)").   |
| col  | Показать колонки    | 31           | Список видимых и порядок колонок, разделённый символом <b>','</b> . Поддерживаются колонки: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>"pos"</b> — номер строки;</li> <li>• <b>"tm"</b> — дата и время сообщения;</li> <li>• <b>"utm"</b> — микросекундная часть времени сообщения;</li> <li>• <b>"lev"</b> — уровень сообщения;</li> <li>• <b>"cat"</b> — категория сообщения;</li> <li>• <b>"mess"</b> — текст сообщения.</li> </ul> |
| itProp   | Свойства элемента   | 32           | Количество свойств элементов.   |
| <i>Индивидуальные атрибуты свойств элементов</i> |                     |              |   |
| it{X}lev   | Элемент {X}:уровень | 40+5<br>*{X} | Критерий: уровень элемента {X}. Более или равно указанному.   |
| it{X}tpl   | Элемент {X}:шаблон  | 41+5<br>*{X} | Критерий: шаблон категории элемента {X} (детальнее в атрибуте 28).  |
| it{X}fnt   | Элемент {X}:шрифт   | 42+5<br>*{X} | Шрифт элемента {X} (детальнее в атрибуте 22).   |
| it{X}color                                       | Элемент {X}:цвет    | 43+5<br>*{X} | Цвет элемента {X} (детальнее в атрибуте 20).  |



### 3.8.7. Элемент формирования отчётной документации (Document)

Примитив предназначен для формирования отчётной, оперативной и иной документации на основе шаблонов документов. Перечень дополнительных свойств/атрибутов данного примитива приведён в таблице 3.8.7.

**Таблица 3.8.7.** Набор дополнительных свойств/атрибутов в примитиве Document

| Id   | Имя                    | №  | Значение  |
|--|------------------------|----|---|
| style  | CSS                    | 20 | Правила CSS в строках, вроде <b>"body { background-color:#818181; }"</b> .  |
| tmpl   | Шаблон                 | 21 | Шаблон документа в XHTML. Начинается с тега "body" и включает процедурные вставки:<br><pre>&lt;body docProcLang="JavaLikeCalc.JavaScript"&gt;   &lt;h1&gt;Значение&lt;?dp return wCod+1.314;??&gt;&lt;/h1&gt; &lt;/body&gt;</pre>   |
| doc  | Документ               | 22 | Финальный документ в XHTML. Начинается с тега "body".   |
| font   | Шрифт                  | 26 | Базовый шрифт текста документа. Имя шрифта в виде <b>"{family} {size} {bold} {italic} {underline} {strike}"</b> , где: <ul style="list-style-type: none"> <li>"family" — семейство шрифта, для пробелов используйте символ '_', вроде: "Arial", "Courier", "Times_New_Roman";</li> <li>"size" — размер шрифта в пикселах;</li> <li>"bold" — усиление шрифта (0 или 1);</li> <li>"italic" — наклонность шрифта (0 или 1);</li> <li>"underline" — подчёркивание шрифта (0 или 1);</li> <li>"strike" — перечёркивание шрифта (0 или 1).</li> </ul> Примеры: <ul style="list-style-type: none"> <li>"Arial 10 1 0 0 0" — Arial шрифт размером 10 пикселей и усиленный.</li> </ul> |
| bTime  | Время:начало           | 24 | Время начала документа, секунд.   |
| time   | Время:текущее          | 23 | Время генерации документа, секунд. Записать время для генерации документа от этой точки.  |
| n  | Размер архива          | 25 | Количество документов или глубина архива.   |
| <i>Атрибуты включенного режима архивирования</i> |                        |    |   |
| aCur   | Архив:курсор:текующий  | -  | Позиция текущего документа в архиве. Запись значения <0 производит архивацию текущего документа.  |
| vCur   | Архив:курсор:вид       | -  | Текущий визуализируемый документ архива. Запись значения -1 — выбор следующего документа, -2 — выбор предыдущего документа.   |
| aDoc   | Архив:текущий документ | -  | Текущий документ архива в XHTML. Начинается с тега "body".  |
| aSize  | Архив:размер           | -  | Реальный размер архива документа.   |

Возможности примитива "Документ":

- Гибкое формирования структуры документа на основе языка гипертекстовой разметки. Это предоставит поддержку широких возможностей форматирования документов с последующей реализацией обёртки графического интерфейса формирования документа.
- Формирования документов по команде или по плану в архив с последующим просмотром архива.

- Формирование документа в режиме реального времени полностью динамически и на основе архивов за указанное время.
- Использование атрибутов виджета для передачи значений и адресов на архивы в документ. Позволяет использовать виджет документа как шаблон для формирования отчётов с другими входными данными.

В основе любого документа лежит XHTML-шаблон. XHTML-шаблон это тег "body" WEB-страницы, содержащий статику документа в стандарте XHTML 1.0 и элементы исполняемых инструкций на одном из языков пользовательского программирования OpenSCADA в виде `<?dp {procedure} ?>`. Результирующий документ формируется путём исполнения процедур и вставки их результата в документ.

Источником значений исполняемых инструкций являются атрибуты виджета этого примитива, а также все механизмы языков пользовательского программирования OpenSCADA. Атрибуты могут добавляться пользователем и линковаться на реальные атрибуты параметров или-же являться автономными, значения которых будут формироваться в скрипте виджета. В случае со ссылочными атрибутами могут извлекаться значения из истории, архива.

На рис. 3.8.7.а изображена структурная схема виджета примитива "Документ". Согласно этой структуре "Документ" содержит: XHTML-шаблон, результирующие документы и скрипт обработки данных. Источником данных для скрипта и результирующих документов являются атрибуты виджета.

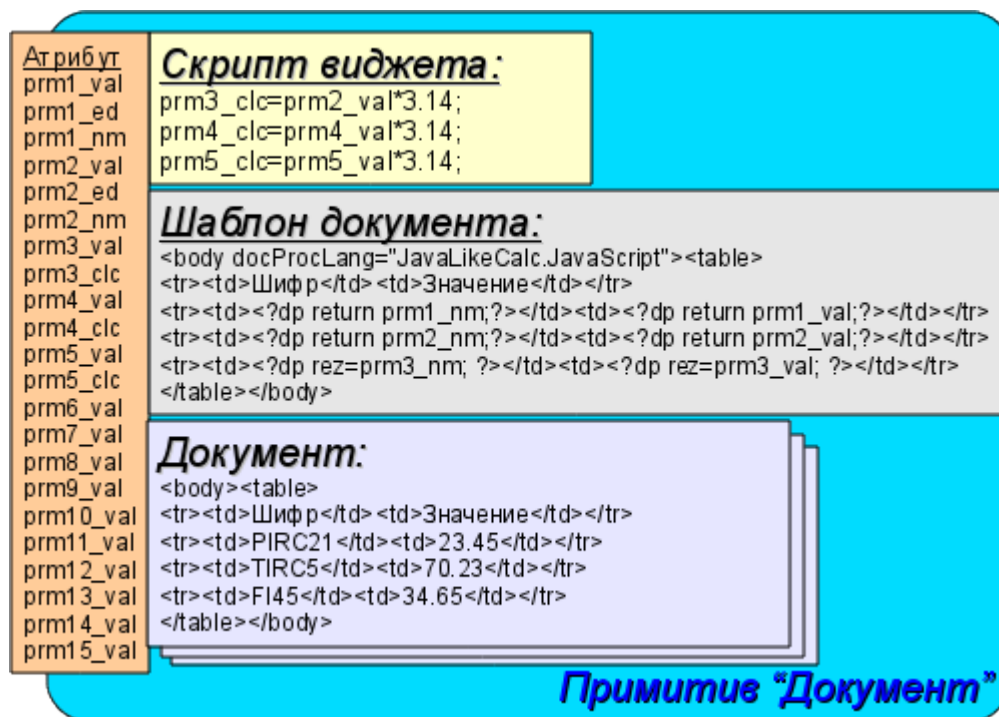


Рис.3.8.7.а Структурная схема примитива "Документ".

Предусматривается работа виджета в двух режимах: Динамический и Архивный. Отличие архивного режима заключается в наличии архива указанной глубины и атрибутов, позволяющих управлять процессом архивирования и просмотра указанного документа в архиве.

Генерация документа всегда производится в момент установки атрибута времени `<time>` относительно установленного начального времени документа в атрибуте `<bTime>`. При выключенном архиве результирующий документ помещается непосредственно в атрибут `<doc>`. При включенном архиве результирующий документ помещается в ячейку под курсором, атрибут `<aCur>`, а так-же в `<doc>` если значение курсора архива `<aCur>` и курсора визуализируемого документа `<vCur>` совпадают. Атрибуты архивных курсоров предусматривают несколько командных значений:

- `aCur<0` — Перемещает курсор архиватора на следующую позицию, тем самым оставляя предыдущий документ в архиве и очищая документ под курсором.
- `vCur== -1` — Выбор следующего документа для отображений. Выбранный документ копируется в атрибут `<doc>`.
- `vCur== -2` — Выбор предыдущего документа для отображений. Выбранный документ копируется в атрибут `<doc>`.

Как было указано выше динамика шаблона документа определяется вставками исполняемых инструкций вида `<?dp {procedure} ?>`. В процедурах могут использоваться одноимённые атрибуты виджета и функции пользовательского интерфейса программирования OpenSCADA. Кроме атрибутов виджета зарезервированы специальные атрибуты (табл. 3.8.7.а).

Кроме специальных атрибутов в XHTML шаблоне зарезервированы теги и атрибуты тегов специального назначения (табл. 3.8.7.а).

**Таблица 3.8.7.а.** Специальные и зарезервированные элементы шаблона.

| Имя   | Назначение   |
|---|--|
| <i>Атрибуты</i>                               |  |
| rez   | Атрибут результата исполнения процедуры, содержимое которого помещается в дерево документа.  |
| lTime   | Время последнего формирования. Если документ формируется впервые то <lTime> равен <bTime>.   |
| rTime   | Содержит время для перебираемых значений в секундах. Определяется внутри тегов с атрибутом "docRept".  |
| rTimeU  | Содержит время для перебираемых значений в микросекундах. Определяется внутри тегов с атрибутом "docRept".   |
| rPer  | Содержит периодичность перебора значений (атрибут "docRept").  |
| mTime, mTimeU, mLev, mCat, mVal               | Определяются внутри тегов с атрибутом "docAMess" при разборе сообщений архива сообщений:<br>mTime - время сообщения;<br>mTimeU - время сообщения, микросекунды;<br>mLev - уровень сообщения;<br>mCat - категория сообщения;<br>mVal - значение сообщения.  |
| <i>Специальные теги</i>                       |  |
| <i>Специальные атрибуты стандартных тегов</i> |  |
| body.docProcLang                              | Язык исполняемых процедур документа. По умолчанию это JavaLikeCalc.JavaScript.   |
| *.docRept="1s"                                | Тег с указанным атрибутом при формировании размножается путём смещения времени в атрибуте "rTime" на значение указанное в данном атрибуте.   |
| *.docAMess="1:PLC*"                           | Указывает на необходимость размножения тега с атрибутом сообщения из архива сообщений за указанный интервал времени и в соответствии с уровнем (1) и шаблоном запроса (PLC*). В шаблоне запроса может указываться регулярное выражение в виде /{ <b>re</b> }/. Для данного тега, в процессе размножения, определяются атрибуты: mTime, mTimeU, mLev, mCat и mVal |
| *.docRevers="1"                               | Указывает на инвертирование порядка размножения, последний сверху.   |
| *.docAppend="1"                               | Признак необходимости добавления результата выполнения процедуры в тег процедуры. Иначе результат исполнения заменяет содержимое тега.   |
| body.docTime                                  | Время формирования документа. Используется для установки атрибута <lTime> при следующем формировании документа. Не устанавливается пользователем!  |
| table.export="1"                              | Включение возможности экспорта содержимого указанной таблицы в CSV-файл и другие табличные форматы.  |

### 3.8.8. Контейнер (Box)

Примитив контейнера используется для формирования составных виджетов и/или страниц пользовательского интерфейса. Перечень дополнительных свойств/атрибутов данного примитива приведён в таблице 3.8.8.

**Таблица 3.8.8.** Набор дополнительных свойств/атрибутов в примитиве Box

| Id        | Имя                        | №  | Значение   |
|-----------|----------------------------|----|--|
| pgOpenSrc | Страница:источник открытия | 3  | Полный адрес страницы, которая включена внутрь данного контейнера.   |
| pgGrp     | Страница:группа            | 4  | Группа контейнера страниц.   |
| backColor | Фон:цвет                   | 20 | <p>Фоновый цвет. Имя цвета в виде "<b>color[-alpha]</b>", где:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"color" — стандартное имя цвета или числовое представление из трёх шестнадцатеричных чисел цвета "#RRGGBB";</li> <li>"alpha" — уровень альфа-канала (0-255).</li> </ul> <p>Примеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"red" — сплошной красный цвет;</li> <li>"#FF0000" — сплошной красный цвет в цифровом коде;</li> <li>"red-127" — полупрозрачный красный цвет.</li> </ul>   |
| backImg   | Фон:изображение            | 21 | <p>Фоновое изображение. Имя изображения в форме "<b>[src:]name</b>", где:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"src" — источник изображения: <ul style="list-style-type: none"> <li>file — прямо из локального файла по пути;</li> <li>res — из таблицы mime ресурсов БД.</li> </ul> </li> <li>"name" — путь файла или идентификатор mime-ресурса.</li> </ul> <p>Примеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"res:backLogo" — из таблицы mime ресурсов БД для идентификатора "backLogo";</li> <li>"backLogo" — как и предыдущий;</li> <li>"file:/var/tmp/backLogo.png" — из локального файла по пути "/var/tmp/backLogo.png".</li> </ul> |
| bordWidth | Граница:ширина             | 22 | Ширина бордюра.  |
| bordColor | Граница:цвет               | 23 | Цвет бордюра (детальнее в атрибуте 20).  |
| bordStyle | Граница:стиль              | 24 | Стиль бордюра (None; Dotted; Dashed; Solid; Double; Groove; Ridge; Inset; Outset).   |

### 3.9. Использование БД для хранения библиотек виджетов и проектов

Хранение данных виджетов и библиотек виджетов реализовано в БД, доступных системе OpenSCADA. БД организована по принадлежности данных к библиотеке. Т.е. отдельная библиотека хранится в отдельной группе таблиц одной или разных БД. Перечень библиотек виджетов хранится в индексной таблице библиотек с именем "VCALibs" и структурой "Libs". Экземпляр этой таблицы создаётся в каждой БД, где хранятся данные этого модуля с перечнем библиотек, содержащихся в конкретно взятой БД. В состав таблиц, принадлежащих библиотеке виджетов, входят следующие:

- {DB\_TBL} — Таблица с виджетами, принадлежащими библиотеке (структура "LibWidgets").
- {DB\_TBL}\_io — Таблица с рабочими свойствами виджетов этой библиотеки и вложенными виджетами контейнерных виджетов (структура "LibWidgetIO").
- {DB\_TBL}\_uio — Таблица с пользовательскими свойствами виджетов этой библиотеки и вложенными виджетами контейнерных виджетов (структура "LibWidgetUserIO", раздела БД).
- {DB\_TBL}\_incl — Таблица с перечнем вложенных виджетов в виджеты-контейнеры данной библиотеки (структура "LibWidgetIncl").
- {DB\_TBL}\_mime — Таблица с ресурсами библиотеки и её виджетов (структура "LibWidgetMime").
- {DB\_TBL}\_ses — Таблица для хранения данных режима исполнения проектов, т.е. сеансов (структура "PrjSesIO").

Проекция (структуры) основных таблиц таковы :

- Libs( ID, NAME, DSCR, DB\_TBL, ICO ) — Библиотеки виджетов <ID>.  
ID — идентификатор;  
NAME — имя;  
DSCR — описание;  
DB\_TBL — БД с виджетами;  
ICO — закодированное (Base64) изображение иконки библиотеки.
- LibWidgets( ID, ICO, PARENT, PROC, PROC\_PER, USER, GRP, PERMIT, ATTRS ) — Виджеты <ID> библиотеки.  
ID — идентификатор;  
ICO — закодированное (Base64) изображение иконки виджета;  
PARENT — адрес виджета основы в виде /wlb\_originals/wdg\_Box ;  
PROC — внутренний сценарий и язык сценария виджета;  
PROC\_PER — периодичность вычисления сценария виджета;  
ATTRS — перечень атрибутов виджета, модифицированных пользователем.
- LibWidgetIO( IDW, ID, IDC, IO\_VAL, SELF\_FLG, CFG\_TMPL, CFG\_VAL ) — Рабочие атрибуты <ID> виджета <IDW>.  
IDW — идентификатор виджета;  
ID — идентификатор IO;  
IDC — идентификатор дочернего виджета;  
IO\_VAL — значение атрибута;  
SELF\_FLG — внутренние флаги IO;  
CFG\_TMPL — шаблон элемента конфигурации, основанного на данном атрибуте;  
CFG\_VAL — значение элемента конфигурации (ссылка, константа ...).
- LibWidgetUserIO( IDW, ID, IDC, NAME, IO\_TP, IO\_VAL, SELF\_FLG, CFG\_TMPL, CFG\_VAL ) — Пользовательские атрибуты <ID> виджета <IDW>.  
IDW — идентификатор виджета;  
ID — идентификатор IO;  
IDC — идентификатор дочернего виджета;  
NAME — имя IO;  
IO\_TP — тип и главные флаги IO;

- IO\_VAL* — значение IO;
- SELF\_FLG* — внутренние флаги IO;
- CFG\_TMPL* — шаблон элемента конфигурации, основанного на данном атрибуте;
- CFG\_VAL* — значение элемента конфигурации (ссылка, константа ...).
- *LibWidgetIncl( IDW, ID, PARENT, ATTRS, USER, GRP, PERMIT )* — Включенные в контейнер *<IDW>* виджеты *<ID>*.
  - IDW* — идентификатор виджета;
  - ID* — идентификатор экземпляра вложенного виджета;
  - PARENT* — адрес виджета основы в виде */wlb\_originals/wdg\_Box* ;
  - ATTRS* — перечень атрибутов виджета, модифицированных пользователем.
- *LibWidgetMime( ID, MIME, DATA )* — Audio, video, media и другие ресурсы виджетов библиотеки.
  - ID* — Идентификатор ресурса.
  - MIME* — Mime тип данных ресурса (в формате — *<mimeType;Size>*).
  - DATA* — Данные ресурса кодированные Base64.
- *Project( ID, NAME, DSCR, DB\_TBL, ICO, USER, GRP, PERMIT, PER, FLGS )* — Проекты интерфейсов визуализации *<ID>*.
  - ID* — идентификатор проекта;
  - NAME* — имя проекта;
  - DSCR* — описание проекта;
  - DB\_TBL* — БД со страницами проекта.
  - ICO* — закодированное (Base64) изображение иконки проекта;
  - USER* — владелец проекта;
  - GRP* — группа пользователей проекта;
  - PERMIT* — права доступа к проекту;
  - PER* — периодичность вычисления проекта;
  - FLGS* — флаги проекта.
- *ProjPage( OWNER, ID, ICO, PARENT, PROC, PROC\_PER, USER, GRP, PERMIT, FLGS, ATTRS )* — Страницы *<ID>* содержащиеся в проекте/странице *<OWNER>*.
  - OWNER* — проект/страница — владелец данной страницы (в виде — *"/AGLKS/so/1/gcadr"*)
  - ID* — идентификатор страницы;
  - ICO* — закодированное (Base64) изображение иконки страницы;
  - PARENT* — адрес виджета основы страницы в виде */wlb\_originals/wdg\_Box* ;
  - PROC* — внутренний сценарий и язык сценария страницы;
  - PROC\_PER* — периодичность вычисления сценария виджета;
  - FLGS* — флаги страницы;
  - ATTRS* — перечень атрибутов виджета, модифицированных пользователем.
- *ProjSess( IDW, ID, IO\_VAL )* — Таблица проекта *<IDW>* для хранения данных сеансов, исполняющих проект.
  - IDW* — полный путь элемента проекта;
  - ID* — атрибут элемента;
  - IO\_VAL* — значение атрибута.
- *ProjPageIO( IDW, ID, IO\_VAL, SELF\_FLG, CFG\_TMPL, CFG\_VAL )* — Рабочие атрибуты страниц. Структура фактически совпадает с таблицей *LibWidgetIO*.
- *ProjPageUserIO( IDW, ID, NAME, IO\_TP, IO\_VAL, SELF\_FLG, CFG\_TMPL, CFG\_VAL )* — Пользовательские атрибуты страниц. Структура фактически совпадает с таблицей *LibWidgetUserIO*.
- *ProjPageWIncl( IDW, ID, PARENT, ATTRS, USER, GRP, PERMIT )* — Включенные на страницы виджеты. Структура фактически совпадает с таблицей *LibWidgetIncl*.
- *PrjSesIO( IDW, ID, IO\_VAL )* — Атрибуты *<ID>* элемента сеанса проекта *<IDW>*.
  - IDW* — идентификатор элемента сеанса проекта;
  - ID* — идентификатор IO;
  - IO\_VAL* — значение атрибута.

## 3.10 API пользовательского программирования и сервисные интерфейсы OpenSCADA

### 3.10.1. API пользовательского программирования

API пользовательского программирования движка визуализации представлено непосредственно объектами OpenSCADA, формирующие пользовательский интерфейс, а именно "Сеансом" и "Виджетами/страницами". Для пользователя эти объекты предоставляют набор функций управления:

#### Объект "Сеанс" ( *this.ownerSess()* )

- *string user()* — текущий пользователь сеанса.
- *string alrmSndPlay()* — путь виджета для которого на данный момент воспроизводится сообщение о нарушении.
- *int alrmQuittance( int quit\_tmpl, string wpath = "" )* — квитирование нарушений *<wpath>* с шаблоном *<quit\_tmpl>*. Если *<wpath>* пустая строка то производится глобальное квитирование.

#### Объект "Виджет" ( *this* )

- *TCntrNodeObj ownerSess()* — получить объект сеанса данного виджета.
- *TCntrNodeObj ownerPage()* — получить объект родительской страницы данного виджета.
- *TCntrNodeObj ownerWdg( bool base = false )* — получить родительский виджет данного виджета. При указании *<base>* будет возвращены и объекты страниц.
- *TCntrNodeObj wdgAdd( string wid, string wname, string parent )* — добавление виджета *<wid>* с именем *<wname>* на основе библиотечного виджета *<parent>*.  
//Добавить новый виджет на основе виджета текстового примитива  
*nw = this.wdgAdd( "nw", "Новый виджет", "/wlb\_originals/wdg\_Text" );*  
*nw.attrSet( "geomX", 50 ).attrSet( "geomY", 50 );*
- *bool wdgDel( string wid )* — удаление виджета *<wid>*.
- *TCntrNodeObj wdgAt( string wid, bool byPath = false )* — подключение к дочернему виджету или глобальному посредством пути *<byPath>*. В случае глобального подключения можно использовать абсолютный или относительный путь к виджету. Точкой отсчёта абсолютного адреса выступает объект корня модуля "VCAEngine", а значит первым элементом абсолютного адреса является идентификатор сеанса, который опускается. Относительный адрес берёт отсчёт от текущего виджета. Специальным элементом относительного адреса является элемент вышестоящего узла "...".
- *bool attrPresent( string attr )* — проверка атрибута виджета *<attr>* на факт присутствия.
- *ElTp attr( string attr )* — получение значения атрибута виджета *<attr>*. Для отсутствующих атрибутов возвращается пустая строка.
- *TCntrNodeObj attrSet( string attr, ElTp vl )* — установка атрибута виджета *<attr>* в значение *<vl>*. Возвращается текущий объект для конкатенации функций установки.
- *string link( string attr, bool prm = false )* — получение ссылки для атрибута виджета *<attr>*. При установке *<prm>* запрашивается ссылка для группы атрибутов (параметр), представленных указанным атрибутом.
- *string linkSet( string attr, string vl, bool prm )* — установка ссылки для атрибута виджета *<attr>*. При установке *<prm>* осуществляется установка ссылки для группы атрибутов (параметр), представленных указанным атрибутом.  
//Установить ссылку восьмого тренда параметром  
*this.linkSet( "el8.name", "prm:/LogicLev/experiment/Pi", true );*

#### Объект "Виджет", примитива "Документ" ( *this* )

- *string getArhDoc( integer nDoc )* — получить текст документа архива на глубине *<nDoc>* (0-*{aSize-1}*).



Устаревшее API представляется группой функций непосредственно в модуле движка СВУ. Вызов этих функций из скриптов виджетов может осуществляться прямо по идентификатору функции, поскольку их область имён указывается для контекста скриптов виджетов:

#### Список виджетов (WdgList)

*Описание:* Возвращает список виджетов в контейнере виджетов или список дочерних виджетов. Если установлено <pg>, то возвращается список страниц для проектов и сеансов.

*Параметры:*

| ID   | Имя      | Тип    | Режим   | По умолчанию |
|------|----------|--------|---------|--------------|
| list | Список   | Строка | Возврат |              |
| addr | Адрес    | Строка | Вход    |              |
| pg   | Страницы | Bool   | Вход    | 0            |

#### Присутствие узла (NodePresent)

*Описание:* Проверка на присутствие узла, включая виджеты, атрибуты и другие.

*Параметры:*

| ID   | Имя       | Тип    | Режим   | По умолчанию |
|------|-----------|--------|---------|--------------|
| rez  | Результат | Bool   | Возврат |              |
| addr | Адрес     | Строка | Вход    |              |

#### Список атрибутов (AttrList)

*Описание:* Возвращает список атрибутов виджета. Если установлен <noUser> тогда возвращаются только не пользовательские атрибуты.

*Параметры:*

| ID     | Имя                  | Тип    | Режим   | По умолчанию |
|--------|----------------------|--------|---------|--------------|
| list   | Список               | Строка | Возврат |              |
| addr   | Адрес                | Строка | Вход    |              |
| noUser | Без пользовательских | Bool   | Вход    | 1            |

#### Запрос атрибута (AttrGet)

*Описание:* Запрос значения атрибута виджета. Запрос может осуществляться как указанием полного адреса атрибута в <addr>, так и отдельно адреса виджета в <addr>, а идентификатора атрибута в <attr>.

*Параметры:*

| ID   | Имя      | Тип    | Режим   | По умолчанию |
|------|----------|--------|---------|--------------|
| val  | Значение | Строка | Возврат |              |
| addr | Адрес    | Строка | Вход    |              |
| attr | Атрибут  | Bool   | Вход    |              |

### Установка атрибута (AttrSet)

*Описание:* Установка значения атрибута виджета. Установка может осуществляться как указанием полного адреса атрибута в <addr>, так и отдельно адреса виджета в <addr>, а идентификатора атрибута в <attr>.

*Параметры:*

| ID   | Имя      | Тип    | Режим | По умолчанию |
|------|----------|--------|-------|--------------|
| addr | Адрес    | Строка | Вход  |              |
| val  | Значение | Строка | Вход  |              |
| attr | Атрибут  | Bool   | Вход  |              |

### Пользователь сеанса (SesUser)

*Описание:* Возвращает пользователя сеанса по пути к виджету сеанса.

*Параметры:*

| ID   | Имя          | Тип    | Режим   | По умолчанию |
|------|--------------|--------|---------|--------------|
| user | Пользователь | Строка | Возврат |              |
| addr | Адрес        | Строка | Вход    |              |

### 3.10.2. Сервисные интерфейсы OpenSCADA

Сервисные интерфейсы это интерфейсы доступа к системе OpenSCADA посредством [интерфейса управления OpenSCADA](#) из внешних систем. Данный механизм положен в основу всех механизмов обмена внутри OpenSCADA, реализованных посредством слабых связей и стандартного протокола обмена OpenSCADA.

#### Доступ к значениям атрибутов элементов визуализации (виджеты)

С целью предоставления унифицированного, группового и сравнительно быстрого доступа к значениям атрибутов визуальных элементов предусмотрена сервисная функция визуального элемента `/serv/attr` и команды получения/установки значений атрибутов: `<get path="/UI/VCAEngine/{wdg_addr}/%2fserv%2fattr"/>` и `<set path="/UI/VCAEngine/{wdg_addr}/%2fserv%2fattr"/>`. Атрибуты данных команд, предусматривающие различные механизмы запроса, представим в таблице 4.13.1.

**Таблица 3.10.2.а.** Атрибуты команд получения/установки атрибутов визуальных элементов

| Id  | Имя  | Значение   |
|---|--|--|
| <i>Команда запроса визуальных атрибутов виджета: <code>&lt;get path="/UI/VCAEngine/{wdg_addr}/%2fserv%2fattr"/&gt;</code></i>   |  |  |
| tm  | Время/счётчик изменений                                  | Установка времени/счётчика изменений для запроса только изменившихся атрибутов.  |
| <code>&lt;el id="{attr}" p="{a_id}"&gt;{val}&lt;/el&gt;</code>  | Формирование дочерних элементов с результатами атрибутов | В дочернем элементе указываются: строковый идентификатор {attr} атрибута, индекс {a_id} атрибута и его значение {val}. |
| <i>Команда установки визуальных атрибутов виджета: <code>&lt;set path="/UI/VCAEngine/{wdg_addr}/%2fserv%2fattr"/&gt;</code></i> |  |  |
| <code>&lt;el id="{attr}"&gt;{val}&lt;/el&gt;</code>   | Установка атрибутов                                      | В дочерних элементах указывается идентификатор атрибута {attr} и его значение {val}.                                   |

#### Групповой доступ к значениям атрибутов элементов визуализации (виджетам)

С целью оптимизации трафика сетевого взаимодействия путём исключения мелких запросов, а использования одного, но большого запроса создан групповой запрос значений атрибутов визуальных элементов. Группировка данного запроса подразумевает запрос атрибутов всей ветви виджета, включая и вложенные элементы. Для данного запроса предусмотрена сервисная команда `/serv/attrBr`. Запрос данной сервисной команды эквивалентен сервисной команде `/serv/attr` и выглядит следующим образом:

`<get path="/UI/VCAEngine/{wdg_addr}/%2fserv%2fattrBr"/>`

*tm* — Время/счётчик изменений. Установка времени/счётчика изменений для запроса только изменившихся атрибутов.

Результат:

`<el id="{attr}" p="{a_id}">{val}</el>` — Элементы с результатами атрибутов. В элементе указываются: строковый идентификатор {attr} атрибута, индекс {a\_id} атрибута и его значение {val}.

`<w id="{wid}" lnkPath="{lnk_path}">{childs+attrs}</w>` — Элементы с дочерними виджетами и их атрибутами. В элементе указываются идентификатор дочернего виджета {wid} и путь виджета на который ссылается данный виджет если он является ссылкой {lnk\_path}.

## Доступ к страницам сеанса

С целью унификации и оптимизации доступа к страницам предусмотрена сервисная функция сеанса `"/serv/pg"` и команды запроса перечня открытых страниц (`<openlist path="/UI/VCAEngine/ses_{Session}/%2fserve%2fpg"/>`); открытия страницы (`<open path="/UI/VCAEngine/ses_{Session}/%2fserve%2fpg"/>`); и закрытия страницы (`<close path="/UI/VCAEngine/ses_{Session}/%2fserve%2fpg"/>`).

Результатом запроса перечня открытых страниц являются дочерние элементы `<el>{OpPage}</el>` содержащие полный путь открытой страницы. Кроме перечня открытых страниц запрос возвращает значение текущего счётчика вычисления сеанса в атрибуте `<tm>`. Если данный атрибут устанавливается при запросе, то для каждой открытой страницы возвращается список изменённых с момента указанного значения счётчика виджетов открытой страницы.

## Управление сигнализацией

Для предоставления механизма глобального контроля за сигнализацией сеанса предусмотрена сервисная функция сеанса `"/serv/alarm"` и команды запроса статуса сигналов (`<get path="/UI/VCAEngine/ses_{Session}/%2fserve%2falarm"/>`); и квитирование сигналов (`<quittance path="/UI/VCAEngine/ses_{Session}/%2fserve%2falarm"/>`).

Запрос статуса сигналов возвращает обобщённое состояние сигналов, а так-же дополнительную информацию для звуковой сигнализации. Дополнительная информация звуковой сигнализации предоставляет текущий ресурс, звуковой файл, для воспроизведения и обеспечивает отслеживание последовательности сигнализации и квитирования отдельных файлов звуковых сообщений.

Запрос на квитирование выполняет квитирование указанного виджета, атрибут `<wdg>`, в соответствии с шаблоном, *атрибут <tmpl>*.

### Манипуляция сеансами проектов

Для предоставления унифицированного механизма манипуляции сеансами визуализаторам СВУ в модуле движка СВУ (VCAEngine) предусмотрена сервисная функция `"/serv/sess"` и команды запроса перечня открытых сеансов, подключения/создания нового сеанса и отключения/удаления сеанса: `<list path="/UI/VCAEngine/%2fserv%2fsess"/>`, `<connect path="/UI/VCAEngine/%2fserv%2fsess"/>` и `<disconnect path="/UI/VCAEngine/%2fserv%2fsess"/>` соответственно. Атрибуты данных команд, предусматривающие различные механизмы запроса, представим в таблице 4.13.5.

**Таблица 3.10.2.b.** Атрибуты команд механизма манипуляции сеансами

| Id  | Имя                               | Значение  |
|---|-----------------------------------|---|
| <i>Команда запроса перечня открытых сеансов для проекта: <code>&lt;list path="/UI/VCAEngine/%2fserv%2fsess"/&gt;</code></i> |                                   |   |
| prj   | Указание проекта                  | Указывает проект, для которого возвращать перечень открытых сеансов.  |
| <code>&lt;el&gt;{Session}&lt;/el&gt;</code>   | Контроль перечня сеансов          | В дочерних элементах указываются сеансы, открытые для запрошенного проекта.   |
| <i>Команда подключения/открытия сеанса: <code>&lt;connect path="/UI/VCAEngine/%2fserv%2fsess"/&gt;</code></i>               |                                   |   |
| sess  | Установка и контроль имени сеанса | Если атрибут определён, то производится подключение к существующему сеансу, иначе создание нового сеанса. В случае открытия нового сеанса в данный атрибут помещается его имя.      |
| prj   | Установка имени проекта           | Используется для открытия нового сеанса для указанного проекта и если атрибут <code>{sess}</code> не указан.  |
| <i>Команда отключения/закрытия сеанса: <code>&lt;disconnect path="/UI/VCAEngine/%2fserv%2fsess"/&gt;</code></i>             |                                   |   |
| sess  | Установка имени сеанса            | Указывает имя сеанса от которого выполняется отключение или закрытие. Сеансы, не являющиеся фоновыми и к которым ни один из визуализаторов не подключен, автоматически закрываются. |

### Групповой запрос дерева библиотек виджетов

С целью оптимизации производительности локального и особенно сетевого взаимодействия предусмотрена сервисная функция `"/serv/wlbBr"` и команда запроса дерева библиотек виджетов: `<get path="/UI/VCAEngine/%2fserv%2fwlbBr"/>`. Результатом запроса является дерево с элементами библиотек виджетов, теги `<wlb>`. Внутри тегов библиотек виджетов содержатся тег иконки `<ico>` и теги виджетов библиотеки `<w>`. Теги виджетов, в свою очередь, содержат тег иконки и теги дочерних виджетов `<sw>`.

## 4. Конфигурация модуля посредством интерфейса управления OpenSCADA

Посредством интерфейса управления OpenSCADA компоненты, которые его используют, можно конфигурировать из любого конфигуратора системы OpenSCADA. Данным модулем предоставляется интерфейс для доступа ко всем объектам данных СВУ. Главная вкладка конфигурационной страницы модуля предоставляет доступ к библиотекам виджетов и проектам (рис. 4.1). Вкладка "Сеансы" предоставляет доступ к открытым сеансам проектов (рис. 4.2). Для настройки движка синтеза речи предусмотрена соответствующая страница (рис. 4.3).

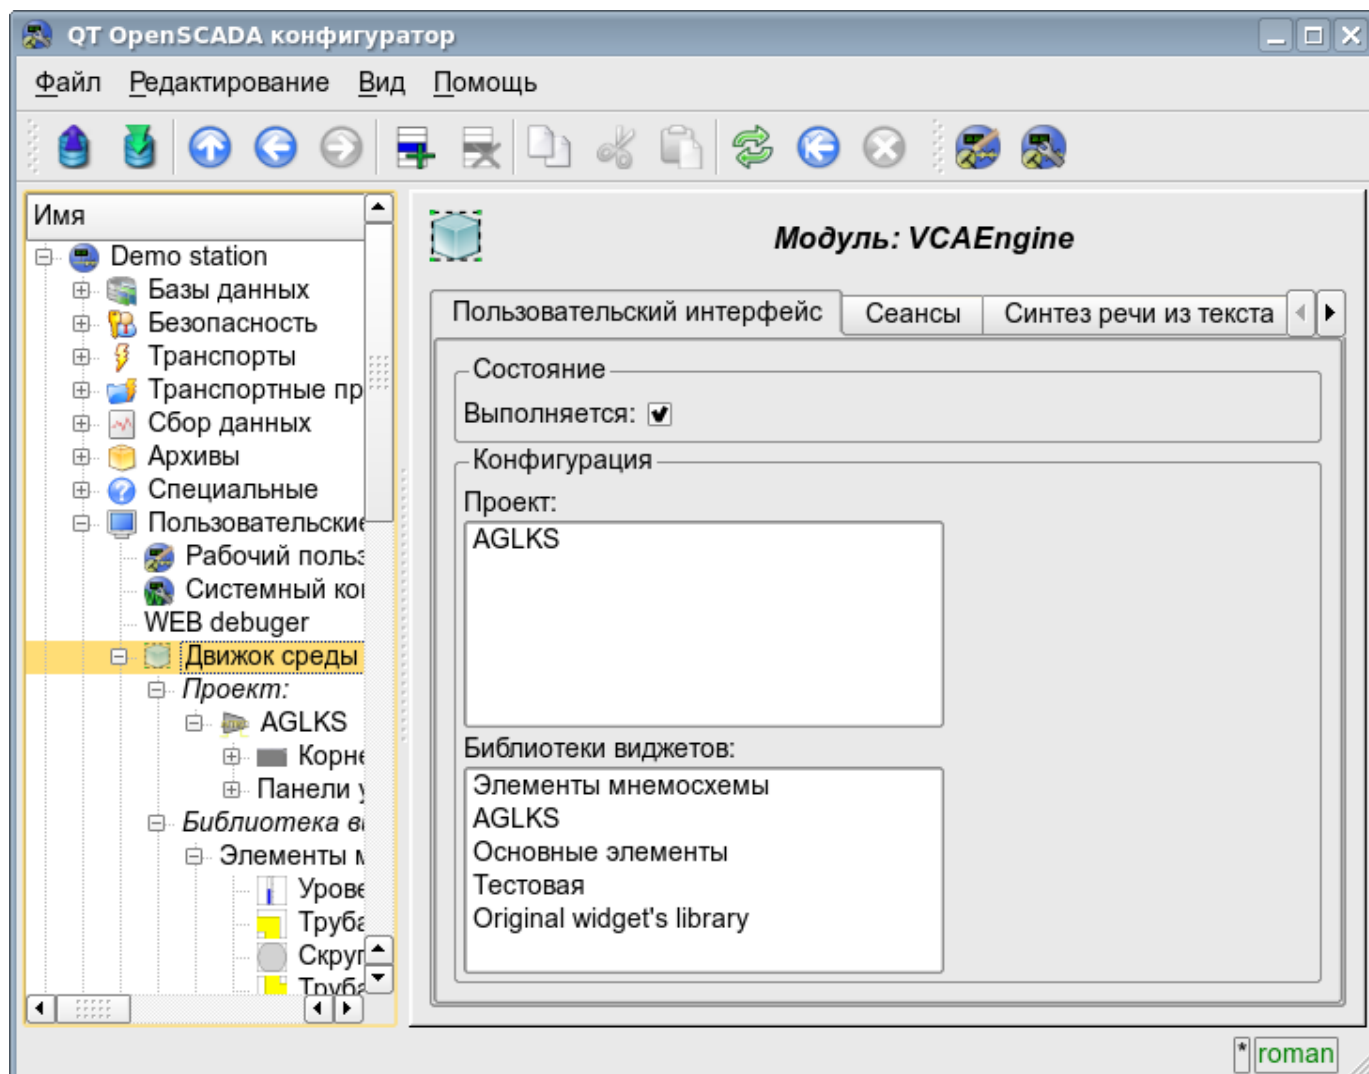


Рис.4.1 Главная конфигурационная страница модуля.

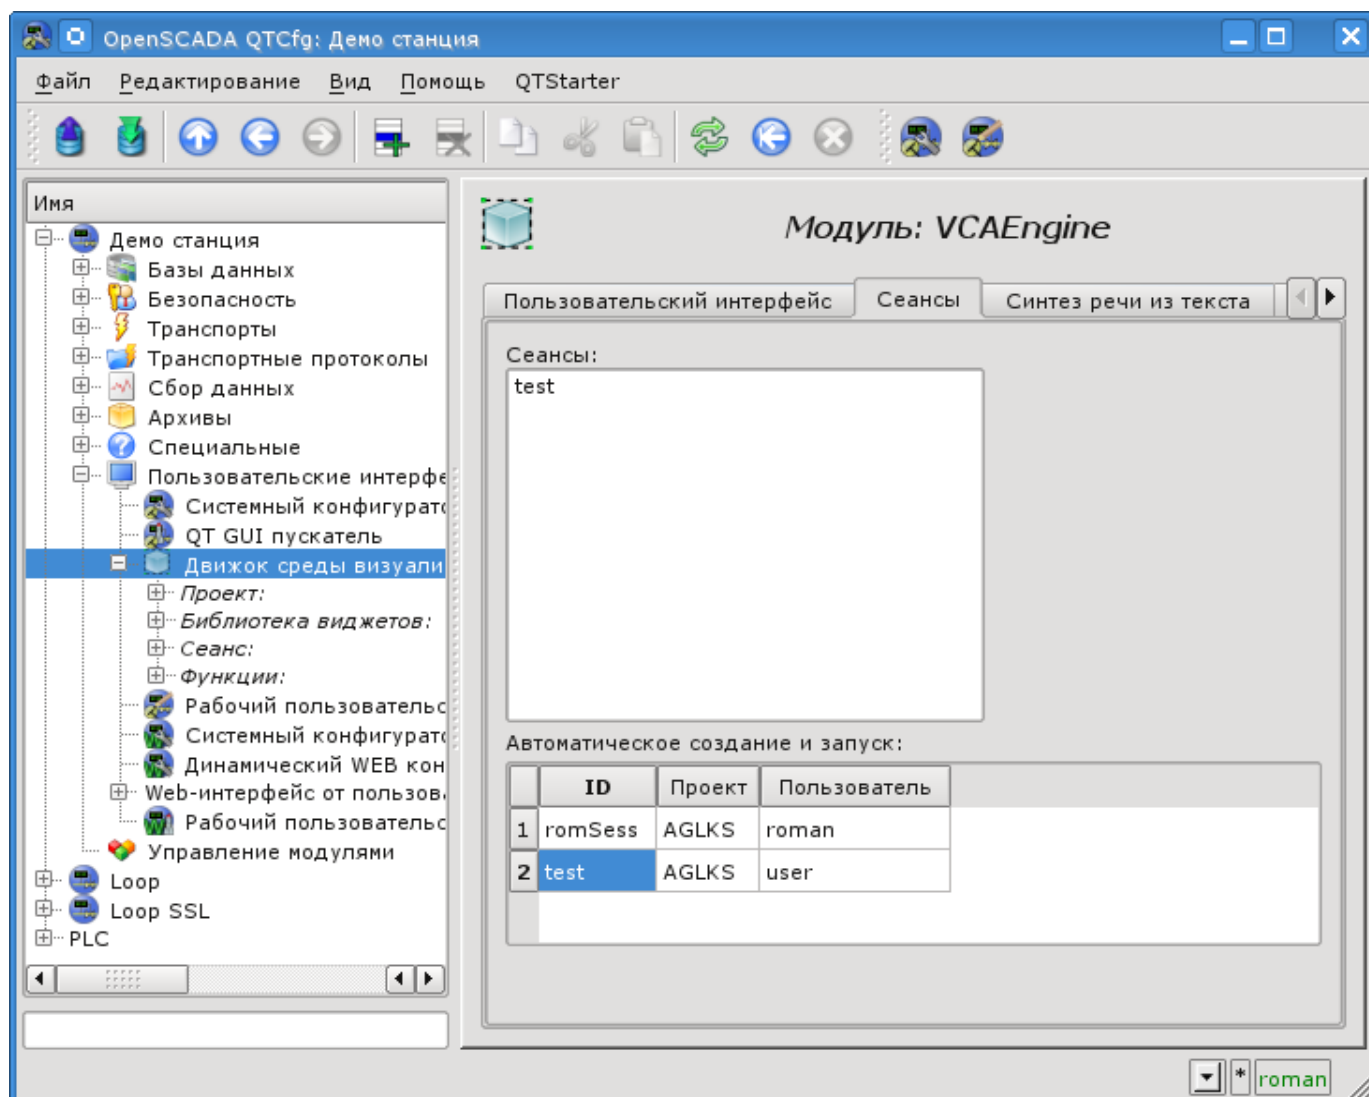


Рис.4.2 Вкладка "Сеансы" конфигурационной страницы модуля.

Кроме списка открытых сеансов вкладка на рисунке 4.2 содержит таблицу с перечнем сеансов, которые должны создаваться и запускаться в момент загрузки системы OpenSCADA. Создание сеансов посредством этого инструмента может быть полезным для Web-интерфейса. В таком случае при подключении Web-пользователя все данные уже готовы и обеспечивается непрерывность формирования архивных документов.

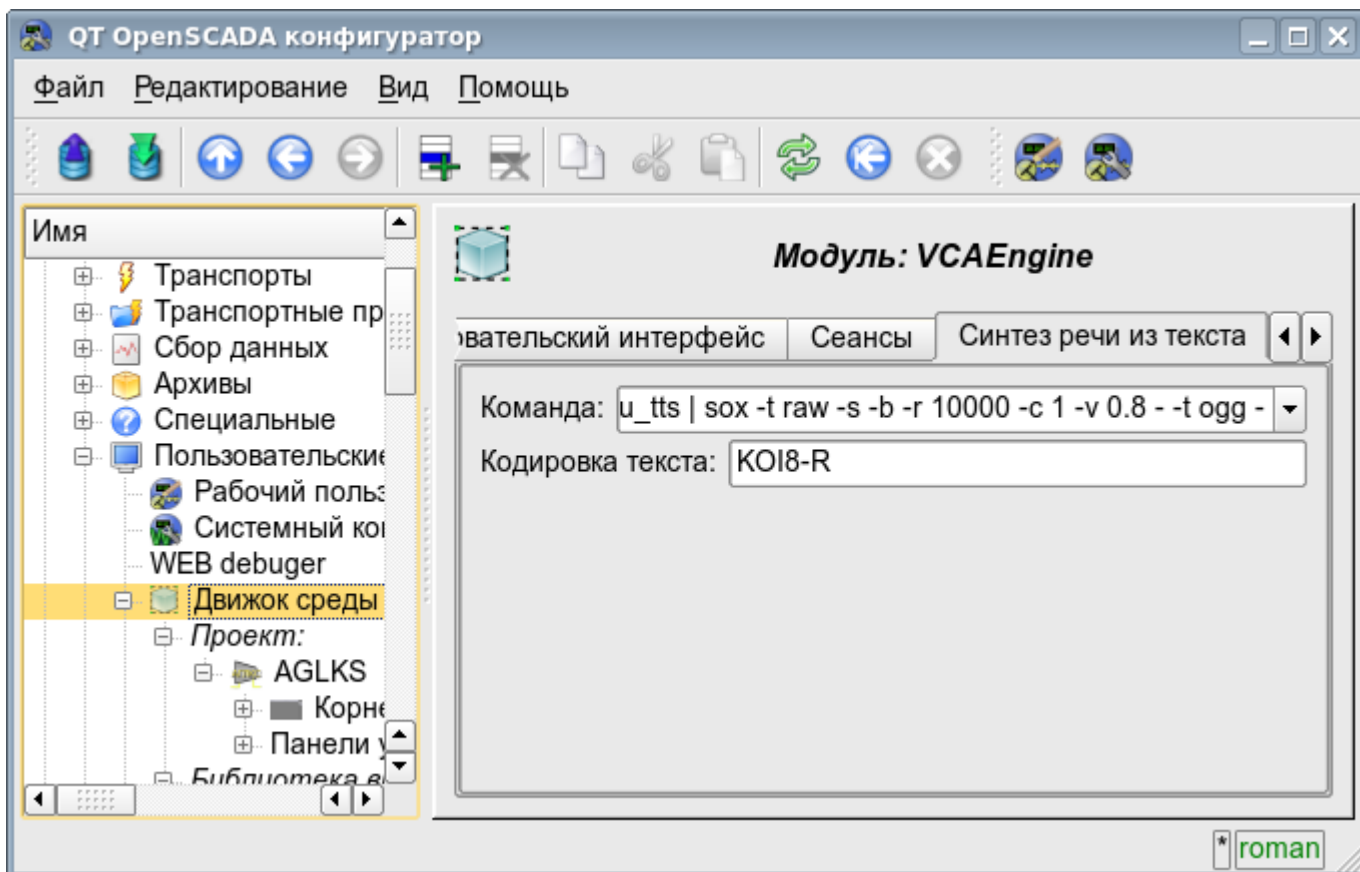


Рис.4.3 Вкладка конфигурации движка синтеза речи.



Конфигурация контейнеров виджетов, в лице библиотек виджетов и проектов выполняется посредством страниц на рис. 4.4 (для проекта) и рис.4.5 (для библиотеки виджетов). Библиотека виджетов содержит виджеты, а проект — страницы. Оба типа контейнера содержат вкладку конфигурации Mime-данных, используемых виджетами (рис.4.6).

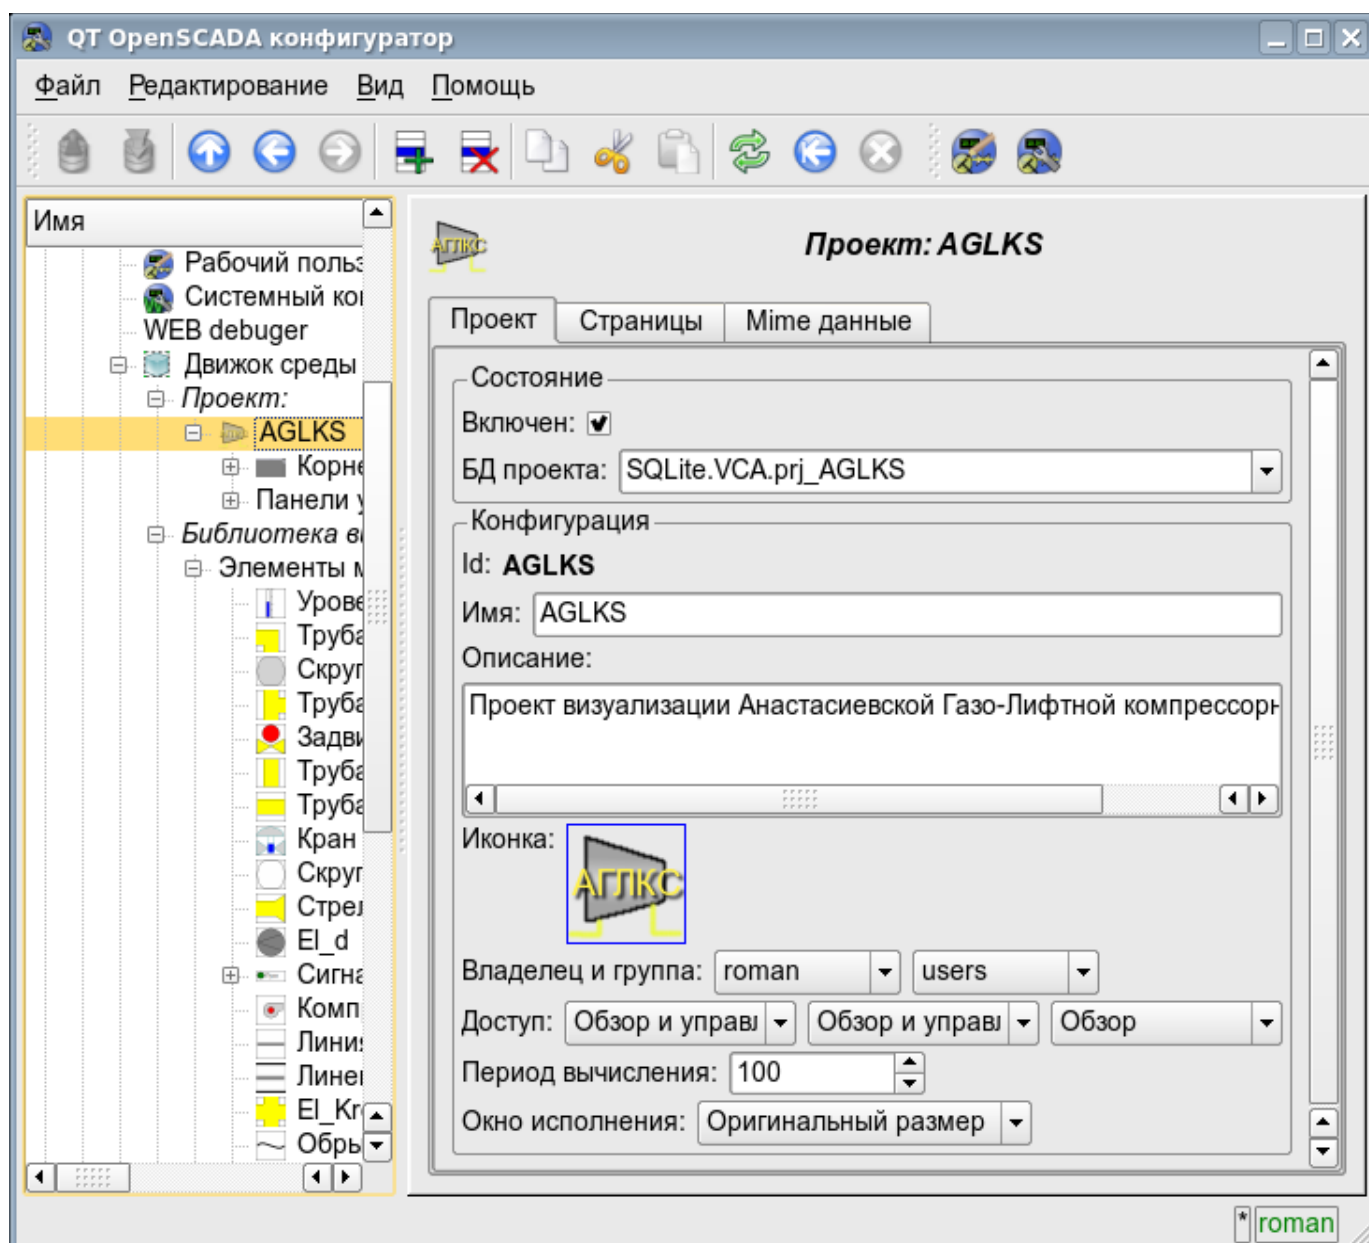


Рис.4.4 Страница конфигурации проектов.

С помощью этой страницы можно установить:

- Состояние контейнера, а именно: «Включен», имя БД, содержащей конфигурацию, владельца и группу контейнера.
- Идентификатор, имя, описание и иконку контейнера.
- Права доступа к контейнеру.
- Период вычисления сеансов основанных на данном проекте.
- Способ открытия главного окна исполнения (Оригинальный размер, максимизация и на весь экран).

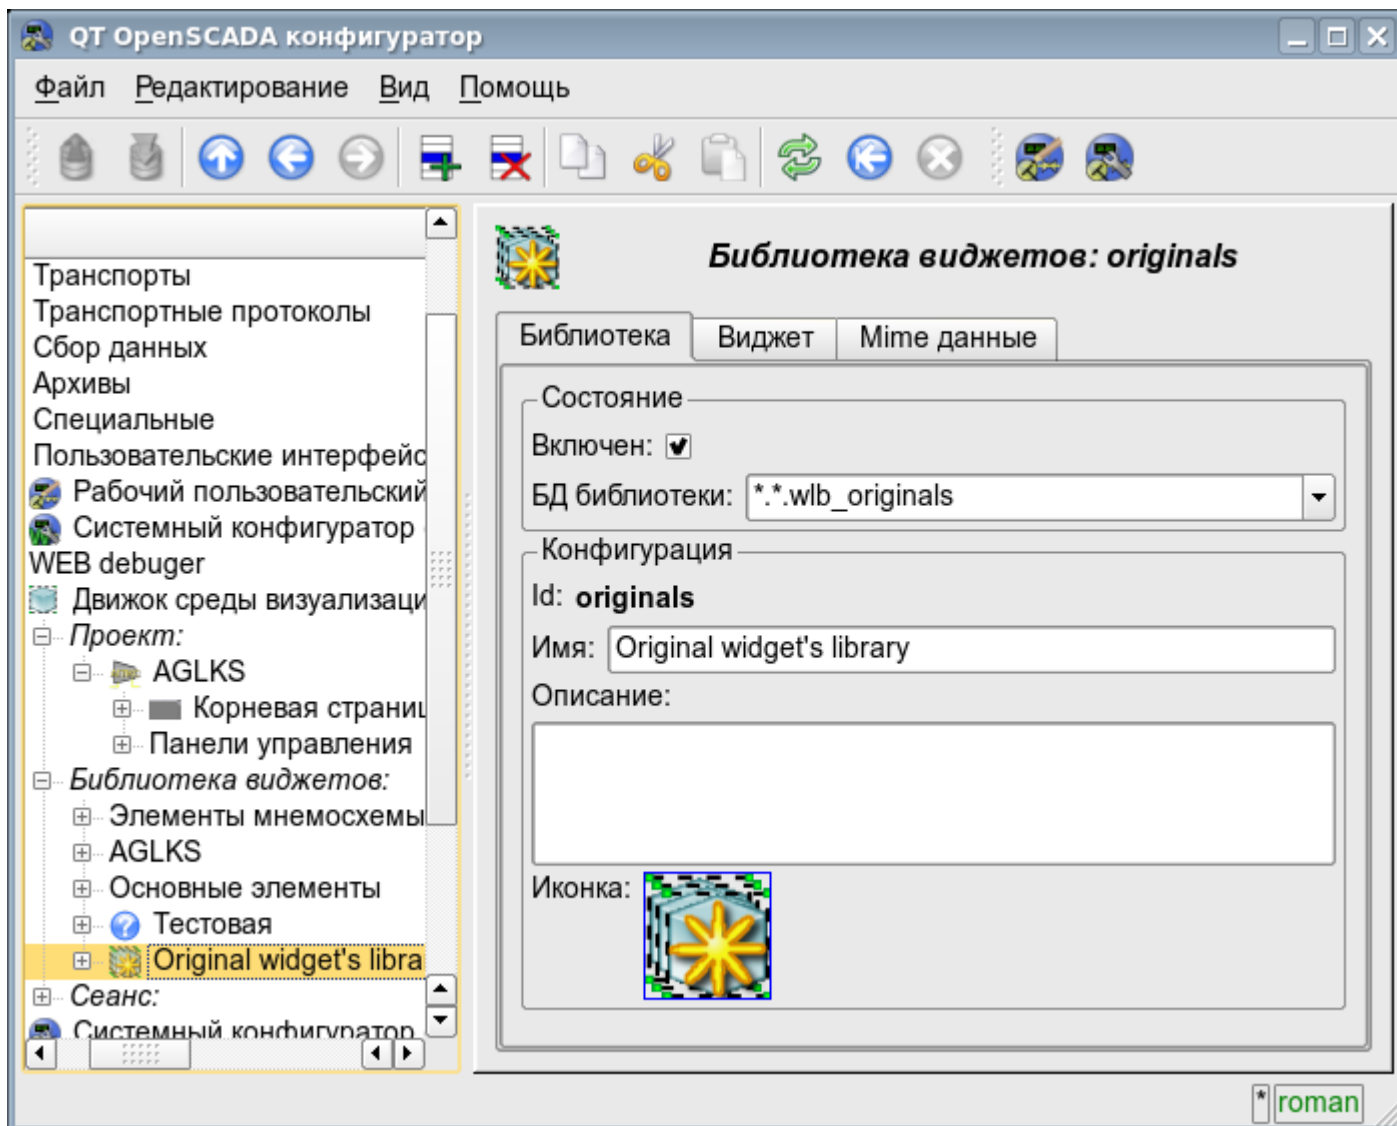


Рис.4.5 Страница конфигурации библиотек виджетов.

С помощью этой страницы можно установить:

- Состояние контейнера, а именно: «Включен», имя БД, содержащей конфигурацию.
- Идентификатор, имя, описание и иконку контейнера.

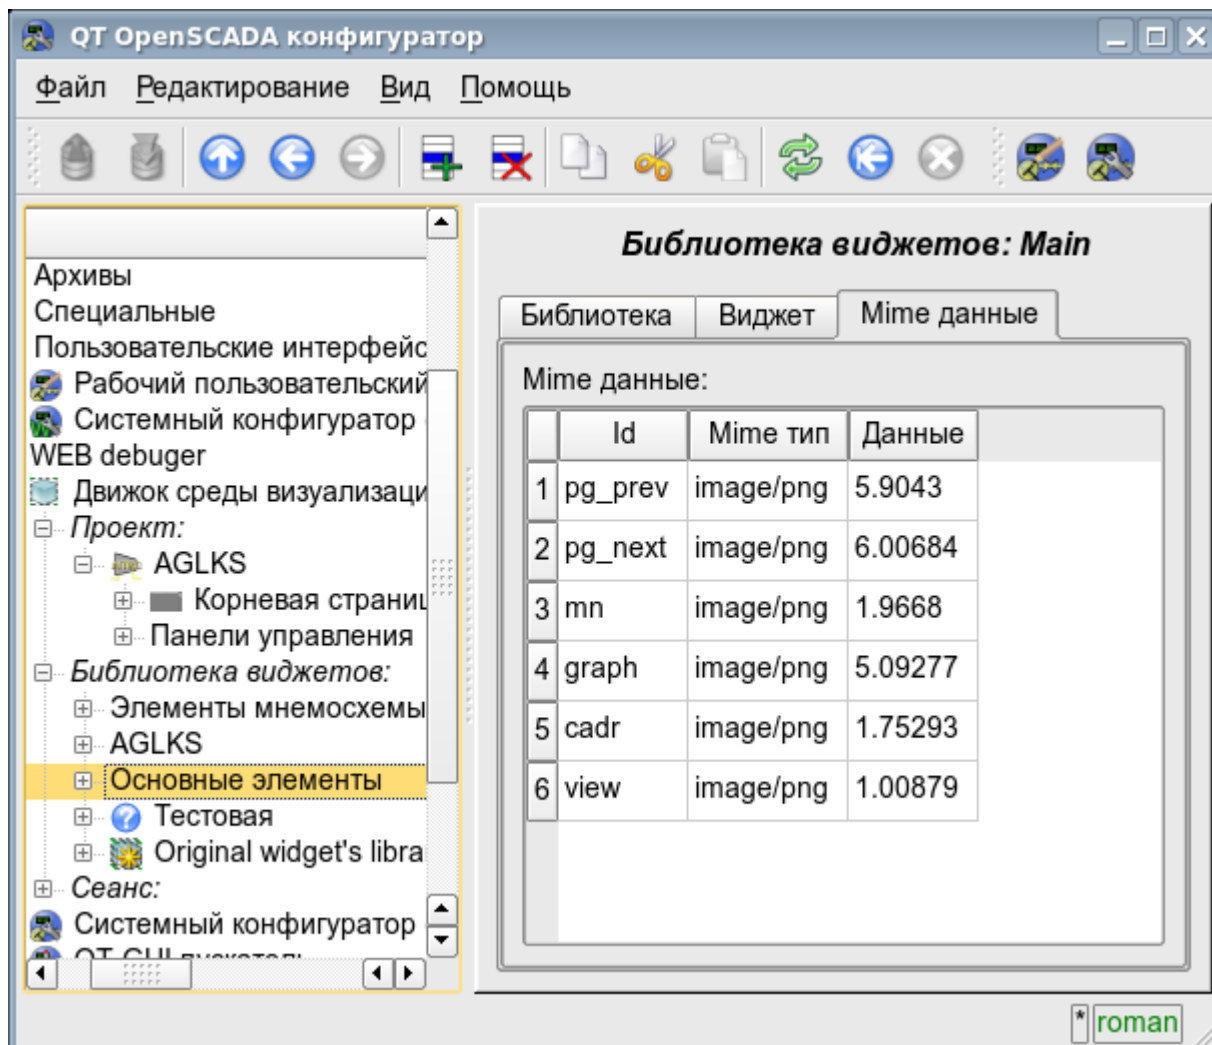


Рис.4.6 Вкладка конфигурации mime-данных контейнера.

Конфигурация сеанса проекта значительно отличается от конфигурации проекта (рис. 4.7), однако также содержит страницы проекта.

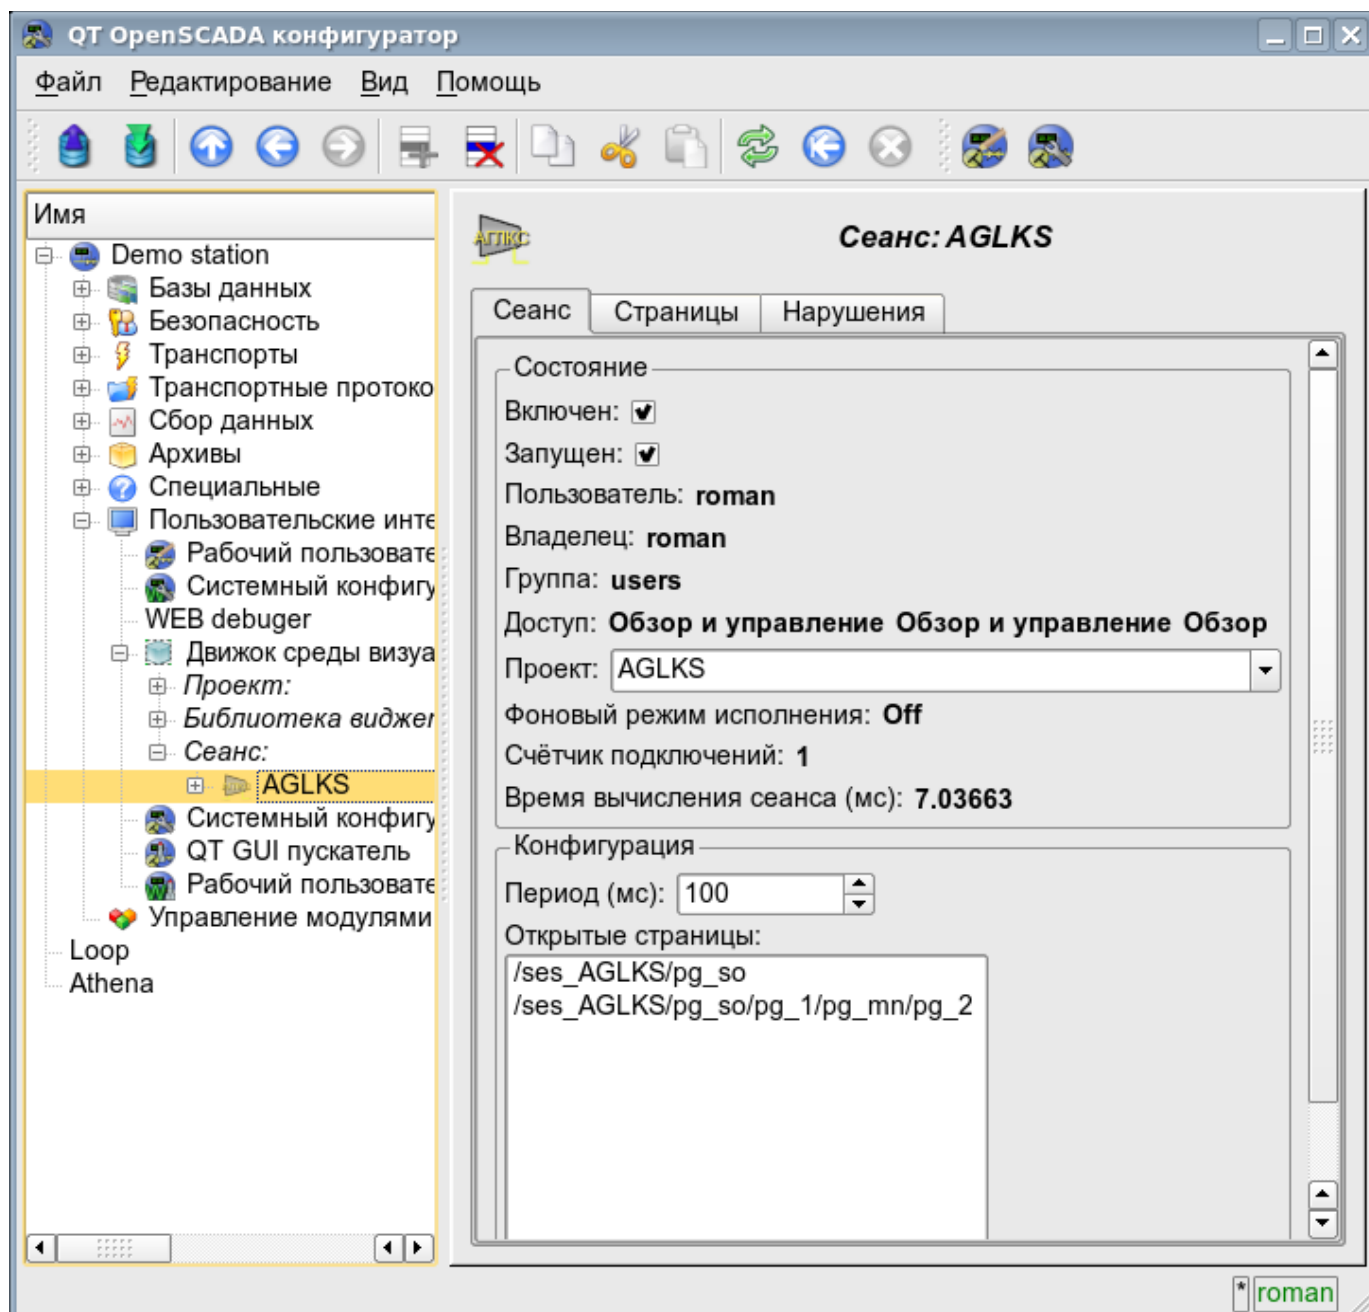


Рис.4.7 Страница конфигурации сеансов проектов.

С помощью этой страницы можно установить:

- Состояние сеанса, а именно: "Включен", "Запущен", пользователь, владелец, группа пользователей, доступ, исходный проект, режим исполнения в фоне, счётчик клиентских подключений и время исполнения сеанса.
- Период обсчёта сеанса.
- Перечень открытых страниц.

Страницы конфигурации визуальных элементов, расположенных в разных контейнерах, могут сильно отличаться, однако, это отличие заключается в наличии или отсутствии отдельных вкладок. Главная вкладка визуальных элементов фактически везде одинакова, отличаясь на одно конфигурационное поле (рис. 4.8). У страниц присутствуют вкладки дочерних страниц и вложенных виджетов. У контейнерных виджетов содержится вкладка вложенных виджетов. Все визуальные элементы содержат вкладку атрибутов (рис. 4.9), кроме логических контейнеров проектов. Элементы, на уровне которых можно формировать пользовательскую процедуру и определять связи, содержат вкладки "Обработка" (рис. 4.10) и "Связи" (рис. 4.11).

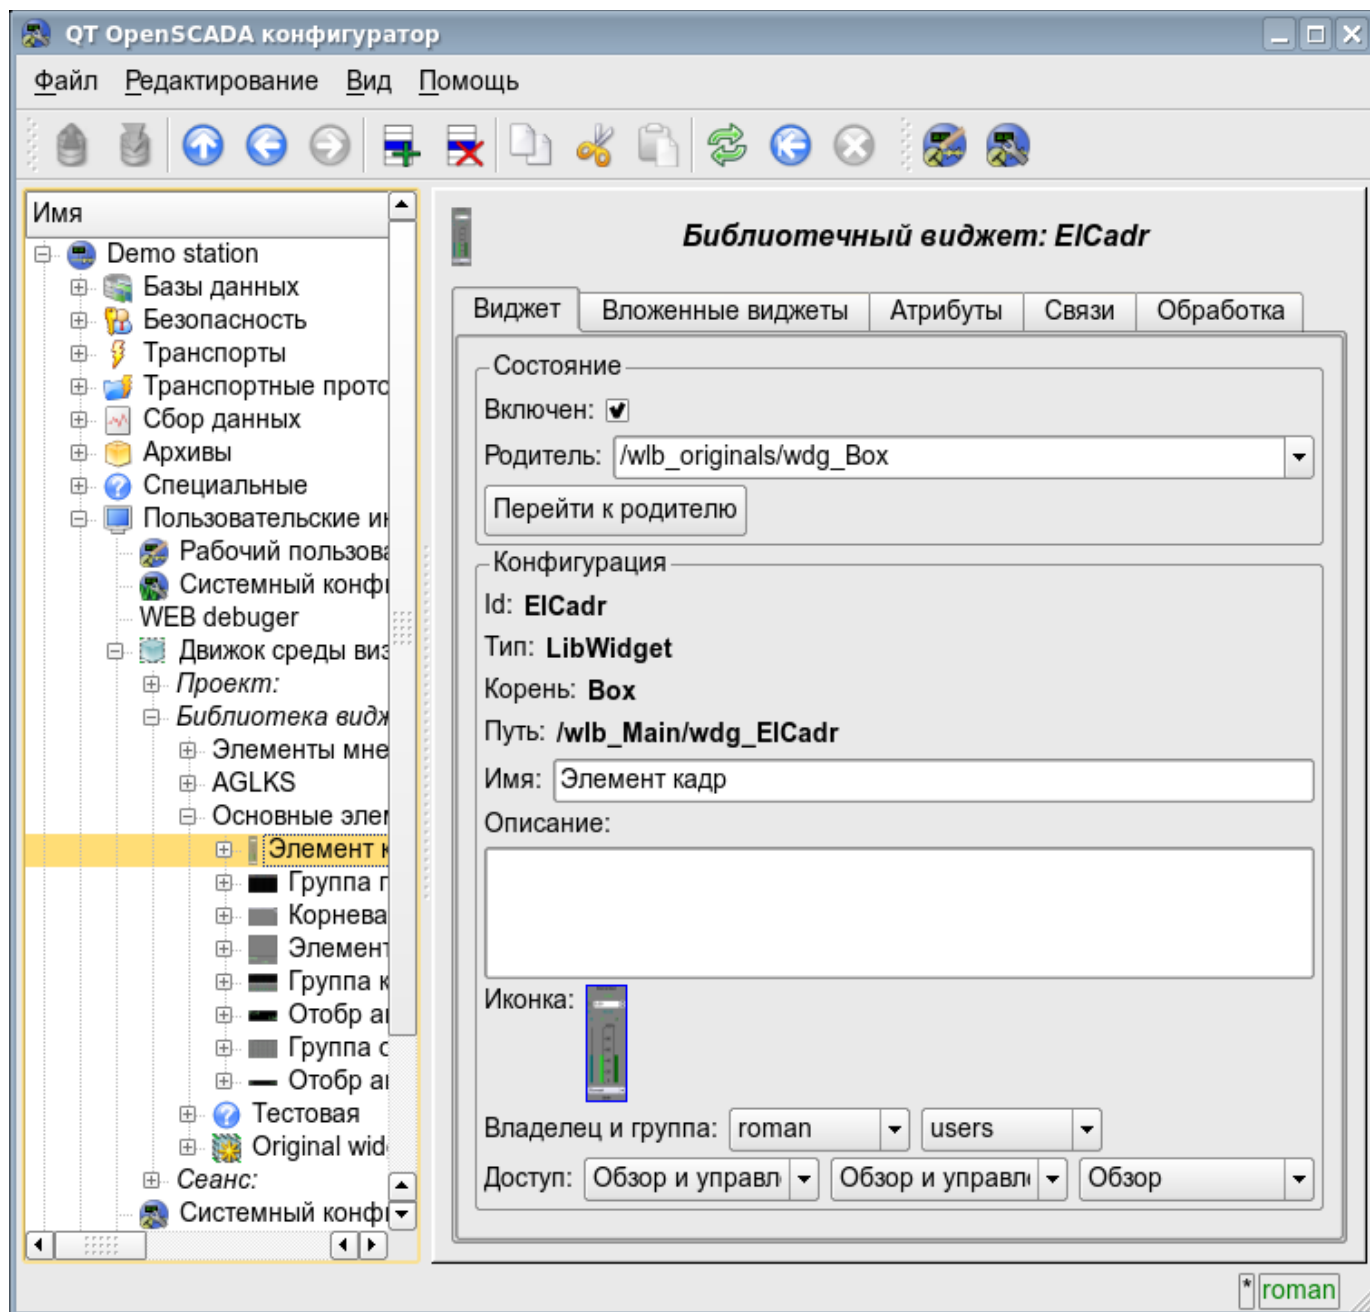


Рис.4.8 Главная вкладка конфигурации визуальных элементов.

С помощью этой страницы можно установить:

- Состояние элемента, а именно: «Включен», родительский элемент и переход к нему. Для страницы в состоянии указывается тип страницы.
- Идентификатор, тип, корень, путь, имя, описание и иконку элемента.
- Владелец, группа пользователей и права доступа к элементу.

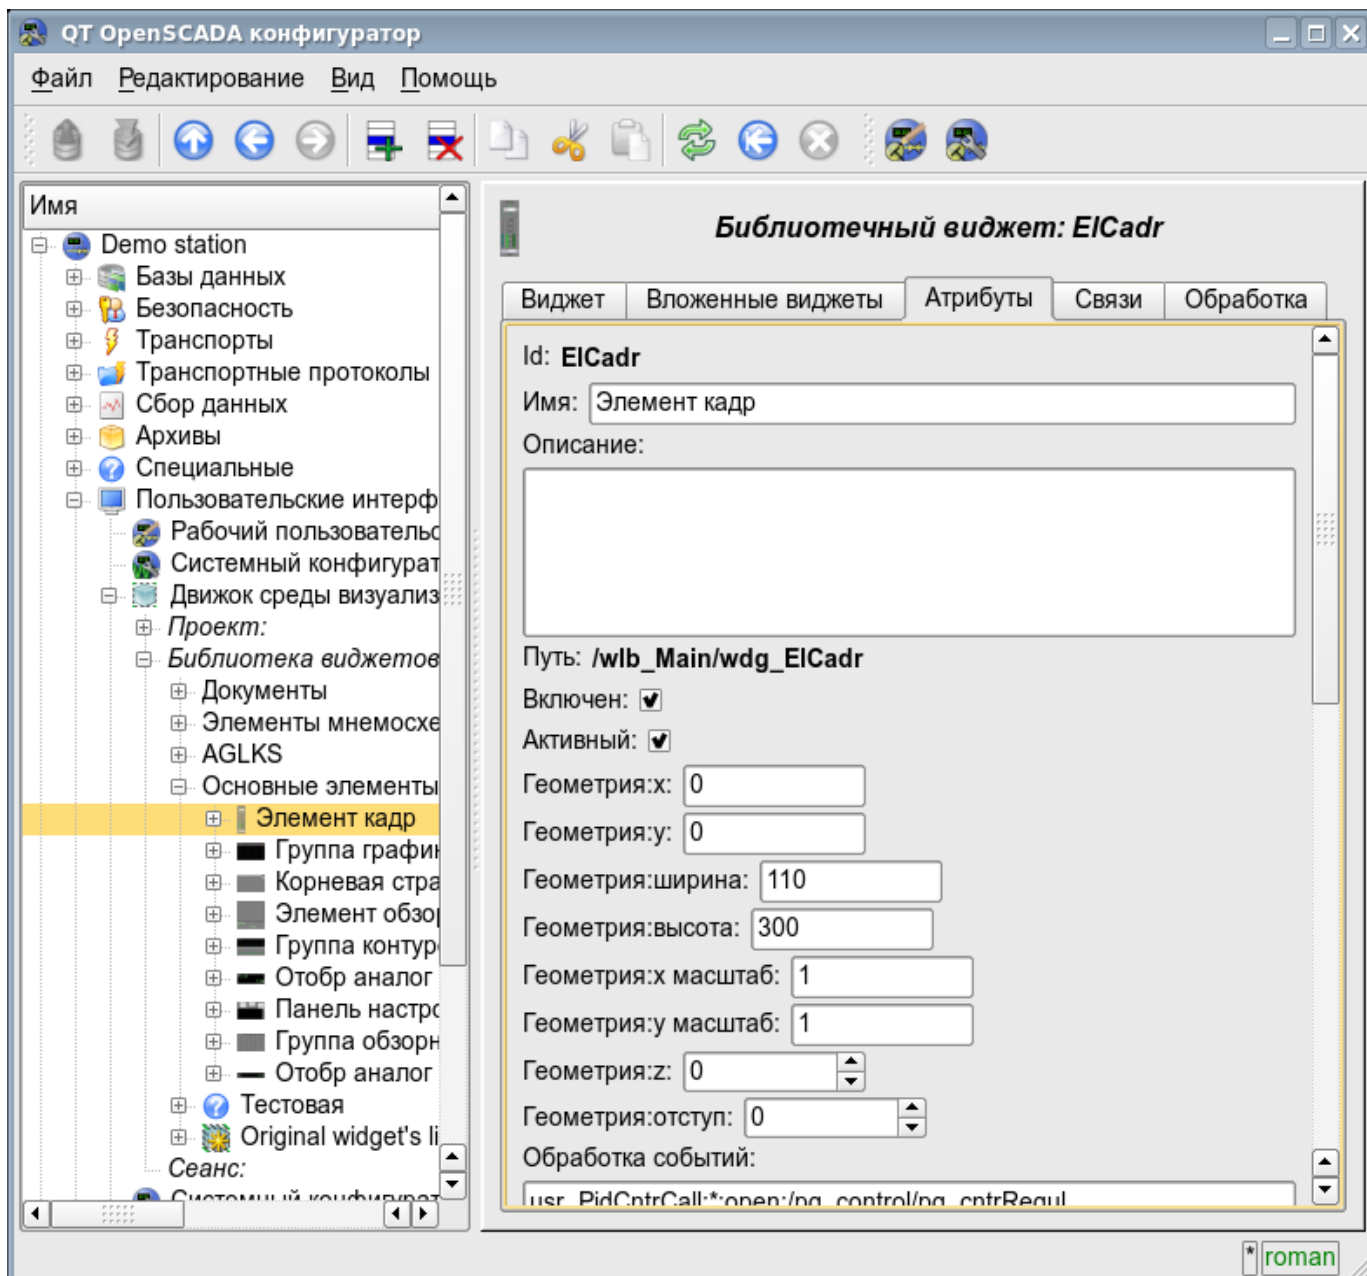


Рис.4.9 Вкладка атрибутов визуальных элементов.



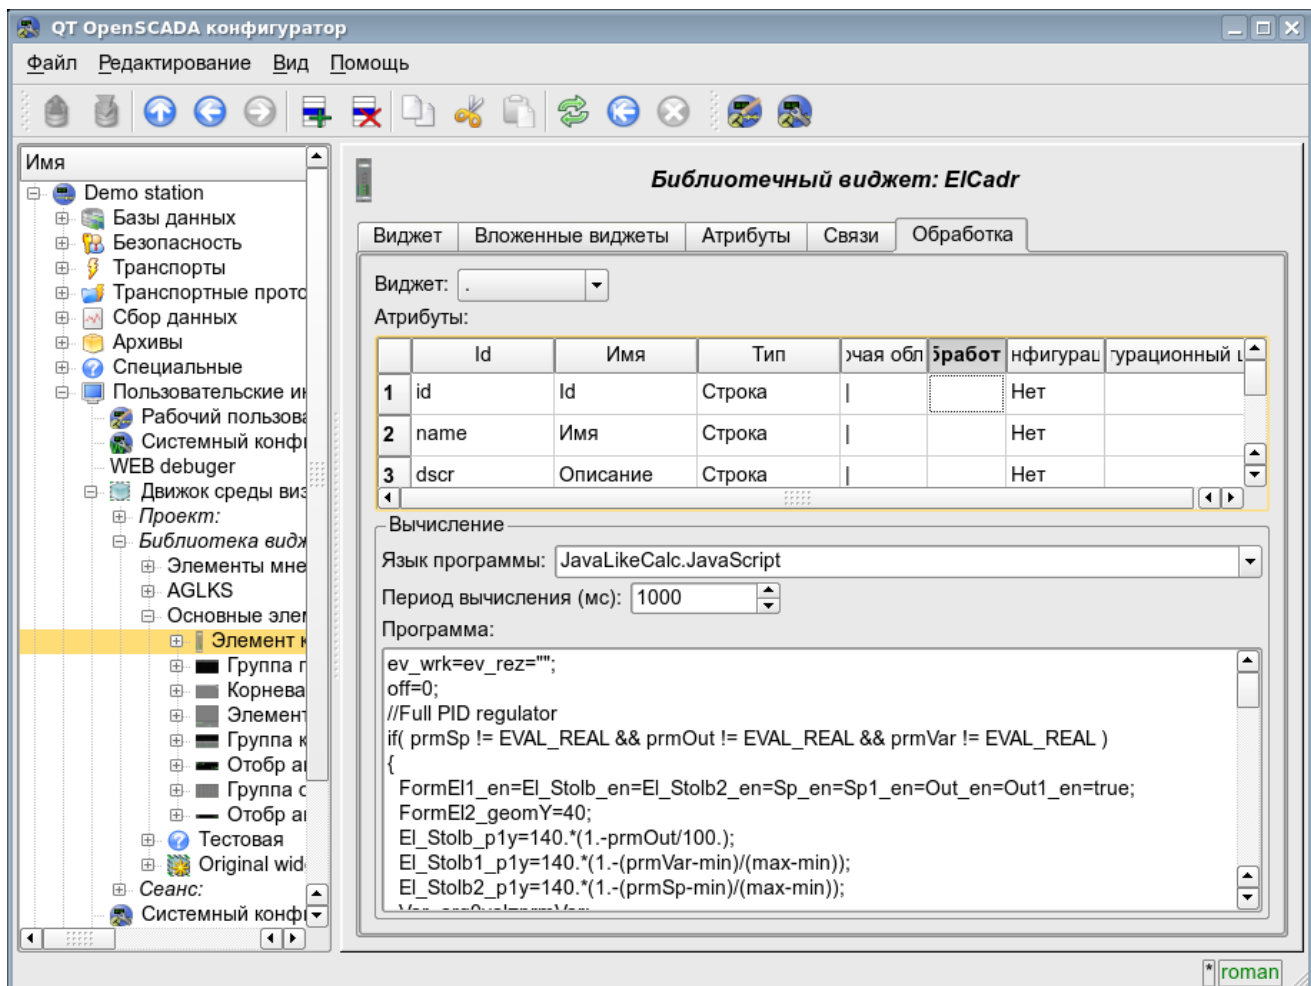


Рис.4.10 Вкладка обработки визуальных элементов.

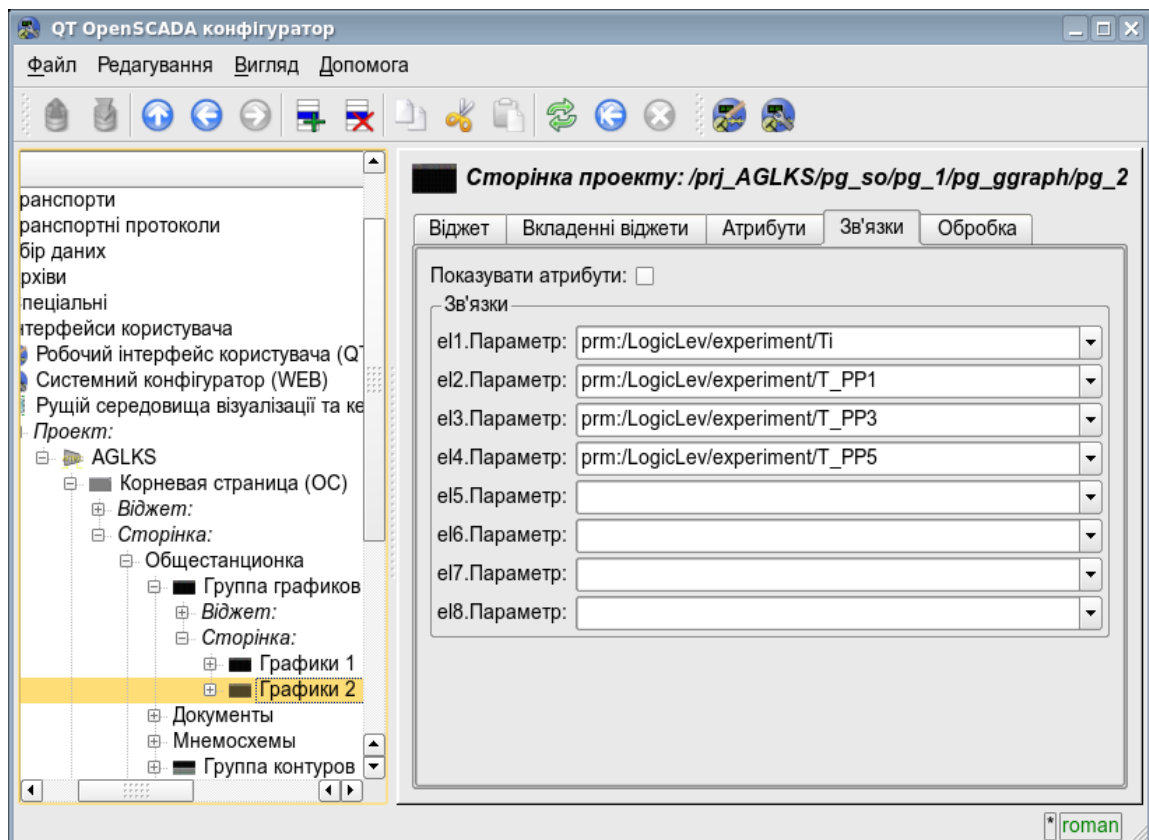


Рис.4.11 Вкладка связей визуальных элементов.